

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* 2 Kademeli Yatay Transfer Kutusu

* Havalı Kumanda

* 3-5 Çıkış Özelliği

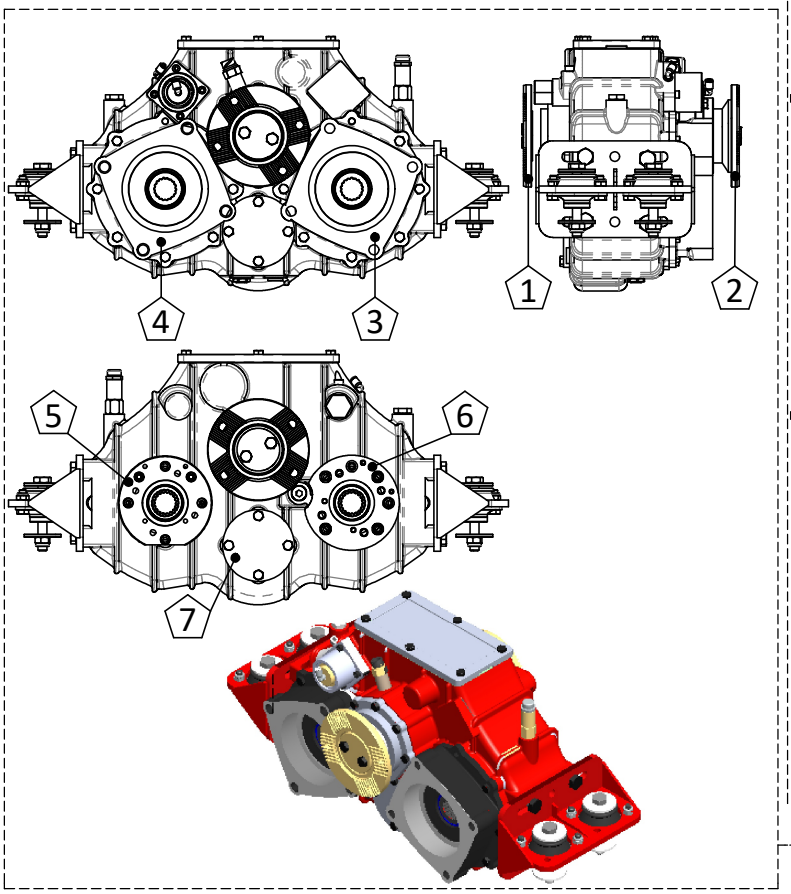

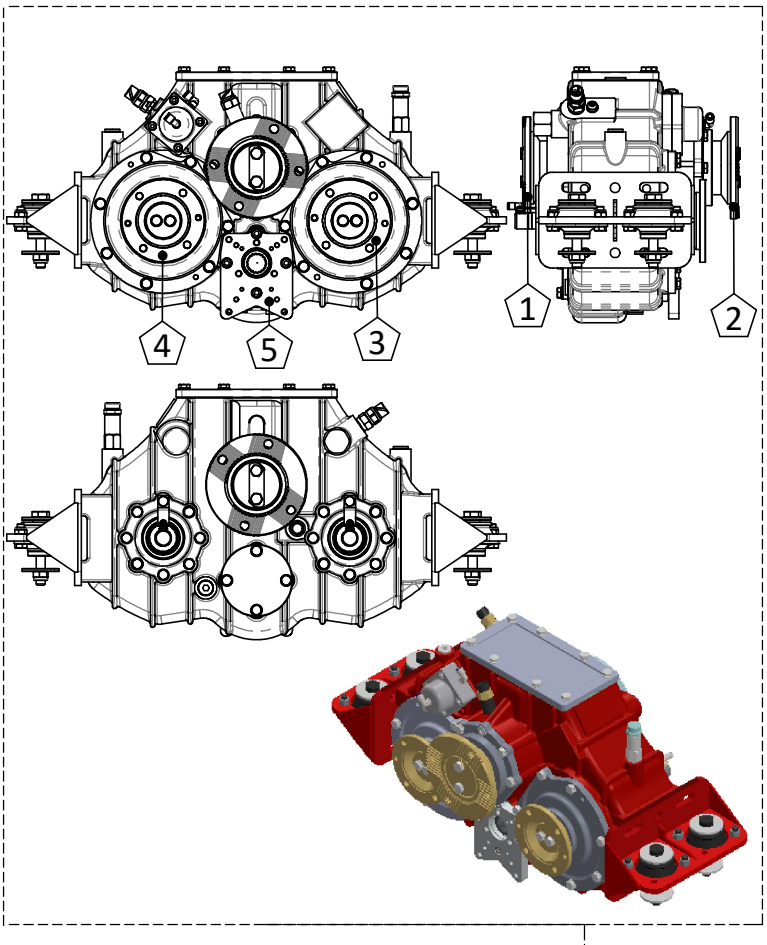

Yapısal Bilgiler	UARA.2401	UARA.2400
Eksen Sayısı	2 Kademeli	2 Kademeli
Ana ve ikincil çıkış milleri arası mesafe Maks. Güç - Üst çıkış milleri (4) ve (5)	190 mm (7.48") 200 Kw (268 HP)	190 mm (7.48") 350 Kw (470 HP)
Maks. Tork (Aralıklı) - Giriş Mili (1) ve (2)	30,000 Nm (22.125 lb.ft)	30,000 Nm (22.125 lb.ft)
Maks. Tork (Sürekli) - Giriş Mili (1) ve (2)	22,500 Nm (16.595 lb.ft)	22,500 Nm (16.595 lb.ft)
Hız Oranı - Giriş mili (1) ve (2)	1:1	1:1
Hız Oranı - Üst çıkış mili / UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	1/1- 1/1.25 - 1/1.7	1/1- 1/1.25 - 1/1.7
Ağırlık - Yaklaşık	190 Kg (420 lb)	190 Kg (420 lb)
Maks. Devir - Üst çıkış mili (4) ve (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Kavramalı vites değiştirme - Üst çıkış mili UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	-------	Standart
Bağlantı seçenekleri - Üst ve Orta çıkış (3), (4) ve (5) UARA.2400 (3 &4 & 5) / UARA.2400 (3 & 4 &5 & 6 & 7)	SAE C-D - ISO pompa ve Flanş	SAE A-B - ISO pompa ve Flanş