Tipo de vehículo	PARA VEHÍCULOS BOMBA DE HORMIGÓN


Código del producto


UARA.2401


Revisado el:


02 / 10.06.2019

Vista del producto

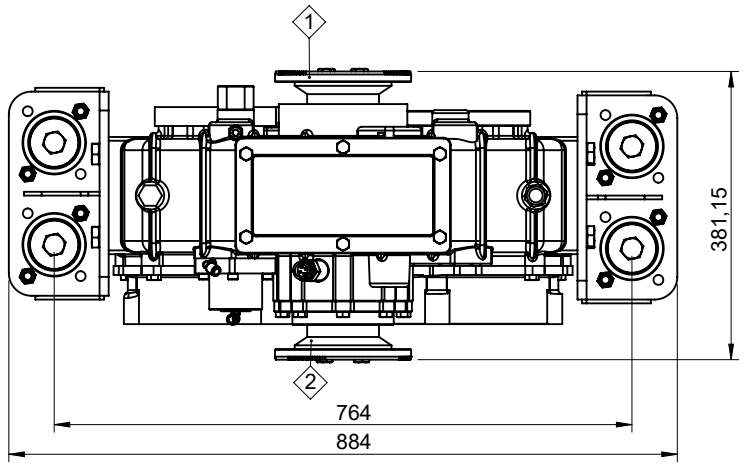

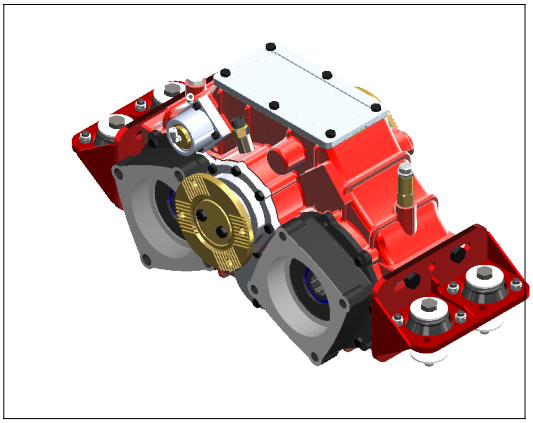

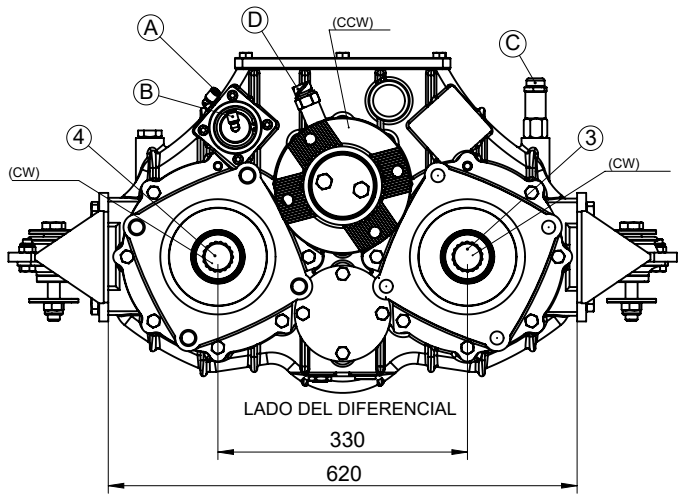

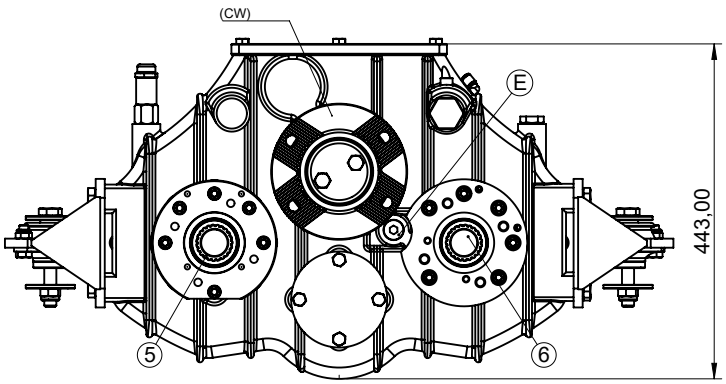

LADO DE LA TRANSMISIÓN PRINCIPAL

Opciones

1 : Entrada principal brida ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667
2 : Salida principal brida ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667
3 : Salida de bomba (Z:18 DIN 5480)
4 : Salida de bomba (Z:18 DIN 5480)
5 : Salida de bomba (Grupo 2 o ISO 4 orificios)
6 : Salida de bomba (Grupo 2 o ISO 4 orificios)
A : Entrada de aire (accionamiento principal acoplado (salidas laterales desacopladas))

B: Entrada de aire (salidas laterales acopladas (accionamiento principal desacoplado))
C: Tapón de respiradero
D: Sensor de RPM (opcional)
E: Indicador de nivel de aceite

Datos técnicos

Salidas	Valores máx.	RPM máx.	Relación	Tipo de conexión	Tipo de control
1 & 2	29430 Nm	-	1/1	EJE	NEUMÁTICO
3 + 5	125 Kw	2500-3300 rpm	1/1.25 1/1.7	**Peso**	**Rotación**
4 + 6	125 Kw	2500-3300 rpm	1/1.25 1/1.7	195	-

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
FABRICACIÓN DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TOMAS DE FUERZA, SOCIEDAD LIMITADA

Oficina
+90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
Correo: info@kozmaksan.com.tr

Fábrica
312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr