

Yatay Ara Şanzıman

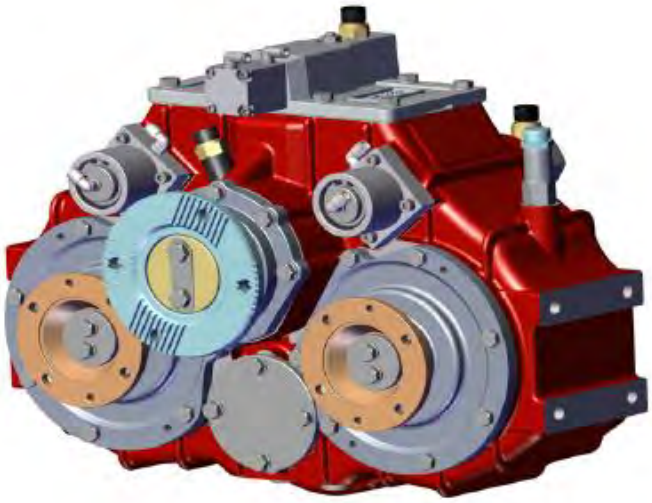

- Yatay Transfer Kutusu / Ara Şanzıman
- Havalı vites değiştirici

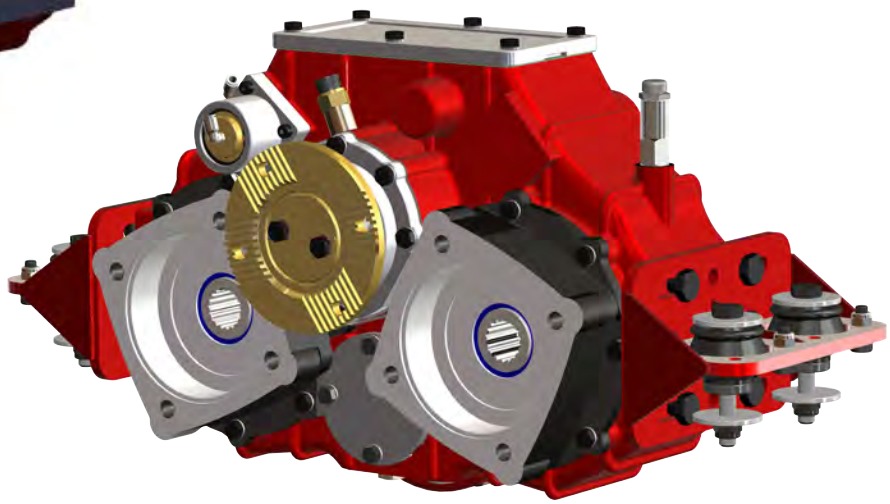

PERFORMANS

	UARA.2401 - UARA.2402
Eksen Sayısı 3 Kademe Maks. Güç HP – Her Yan Çıkış Mili	200
Maks. Tork (Anlık) – GİRİŞ MİLİ (1) ve (2)	22.125 lb-ft
Maks. Tork (Sürekli) – GİRİŞ MİLİ (1) ve (2)	14.750 lb-
ft Hız Oranı – GİRİŞ MİLİ (1) ve (2)	1:1
Ağırlık – Yaklaşık	420 lb
Maks. Devir – GİRİŞ MİLİ (1) ve (2)	3000 RPM
Pump & Roll	Yalnızca UARA.2402'de

UARA.2401 MODEL NUMARASI YAPISI

UARA.2401 – 02–D18–-**-**- ** - **- X**

UARA.2401 serisi

UARA.2402 serisi

Kod	Hız Oranı (3)/(1-2)	Hız Oranı (4)/(1-2)
02	1.25	1.25
07	1.7	1.7

Kod	Tahrik Flanşı (1) ve (2)
D18	DIN180
CF	Özel Talep

Kod*	Pompa Bağlantısı-3L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	SAE1410 Flanş

Kod*	Pompa Bağlantısı-3R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
NN	BOŞ


Kod	RPM Sayıcı	Sıcaklık Sensörü
X	---	---
R	•	---
RT	•	•
RTP	•	•


Kod*	Pompa Bağlantısı-4L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	SAE1410 Flanş


Kod*	Pompa Bağlantısı-4R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
SB2	SAE-B

* Tüm olası konfigürasyonlar için lütfen 3. sayfadaki pompa bağlantı tablosuna bakın.

ÖLÇÜLER ve Standart Bileşenler – U2401/U2402

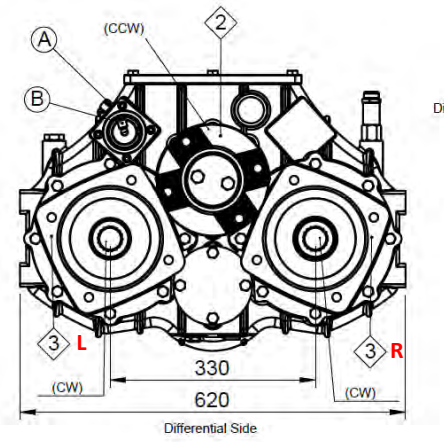

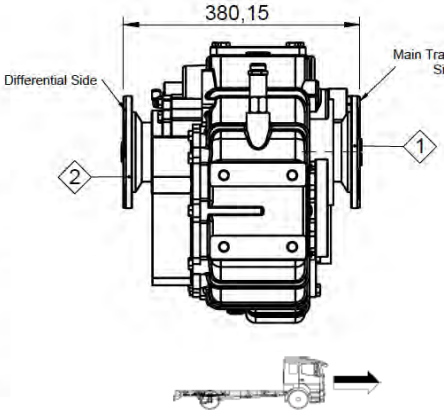


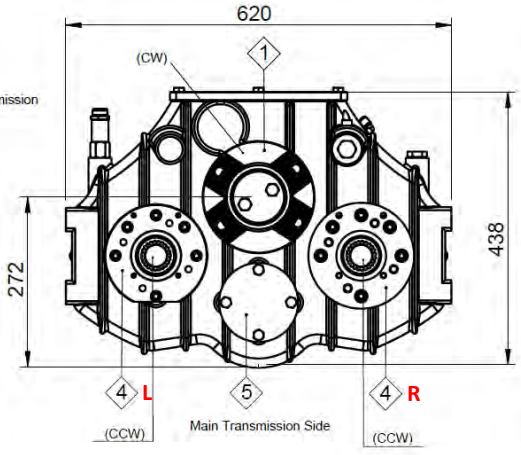


Pompa bağlantı konfigürasyonları – UARA.2401 / UARA.2402

		3L	3R	4L	4R	Kod
DIN5462	ISO 4 cıvatalı	✓	✓	✓	✓	DIN
SAE-B	2 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SB2
SAE-B	4 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SB4
SAE-BB	2 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SBB2
SAE-BB	4 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SBB4
SAE-C	2 Cıvatalı	✗	✗	✓	✓	SC2
SAE-C	4 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SC4
SAE-CC	2 Cıvatalı	✗	✗	✓	✓	SCC2
SAE-CC	4 Cıvatalı	✓	✓	✓	✓	SCC4
SAE-D	2 Cıvatalı	✗	✗	✗	✗	SD2
SAE-D	4 Cıvatalı	✓	✓	✗	✗	SD4
SAE 1310/1410/1510		✓	✓	✓	✓	S13/S14/S15

Not: 5 numaralı konuma yalnızca 1P1 ve 2P1 grubu dişli pompalar takılabilir.

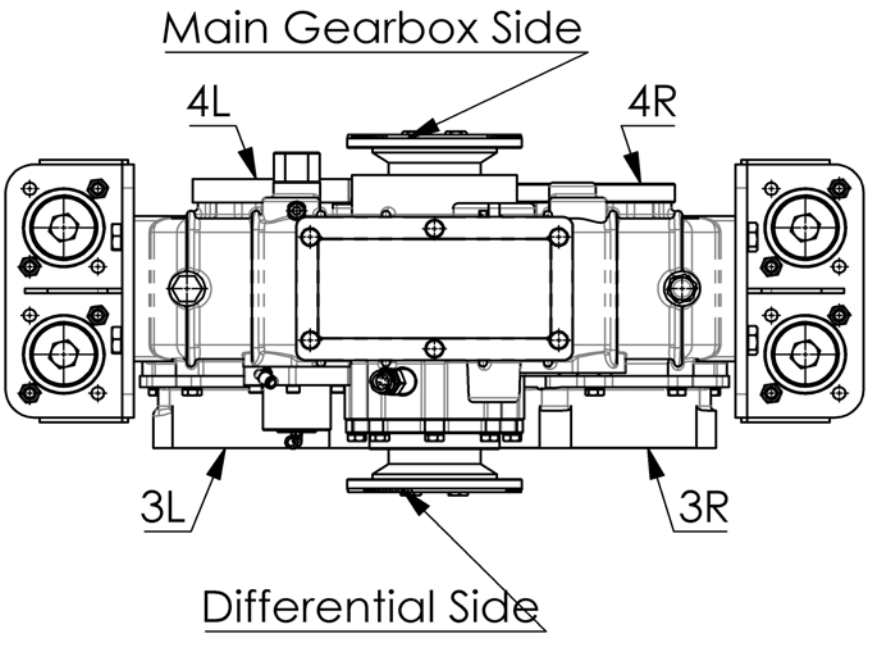

Güç Akış Diyagramı – U2401

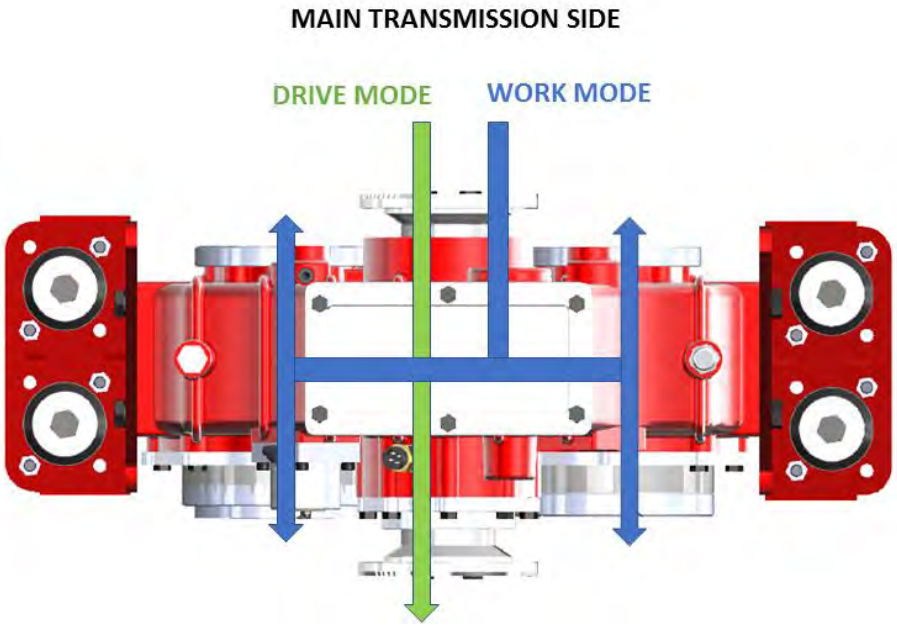

Güç Akış Diyagramı – U2402

