
Descrição

A TDF intermediária horizontal com capacidade de torque de 3000 kgm possui 2 saídas de TDF, e 2 saídas laterais extras são opcionais. Máx. de 1270 Nm com as saídas laterais de para uso independente. Com o veículo em modo de condução, pode transmitir a potência ao diferencial. O controle do sistema é pneumático. As saídas de TDF podem ser acoplamentos nos padrões DIN e ISO, ou as placas podem ser projetadas conforme a bomba a ser acoplada. Opcionalmente, pode ter ventilador de arrefecimento. Sensor de rotação e sensor de acoplamento/desacoplamento são opcionais.

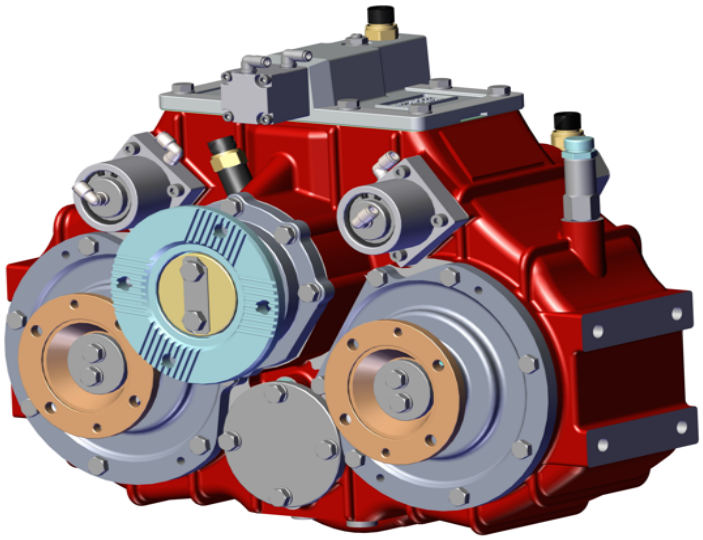

Informações Técnicas

Acionamento Principal

Torque Contínuo Máx. (Nm)	20000
Torque Instantâneo Máx. (Nm)	30000
Rotação Máx. de Entrada	3000

Saídas Laterais


Potência Máx. (kW)	-
Torque Máx. (Nm)	1270
Rotação Máx. de Entrada	1500
Relação	1/1.25
Rotação	CW
Processo de Acoplamento/Desacoplamento	Permitido com o eixo de entrada parado

Opções de Saída


Opções da 1ª e 2ª Saídas	Opções da 3ª Saída
- Conexão de bomba SAE B e BB - Conexão por flange	- Conexão de Bomba ISO 4 - Conexão de Bomba UNI 3 - Conexão de Bomba Grupo 1 - Conexão de Bomba Grupo 2 - Conexão de Bomba Grupo 3

Dimensões


Diferencial Traseiro

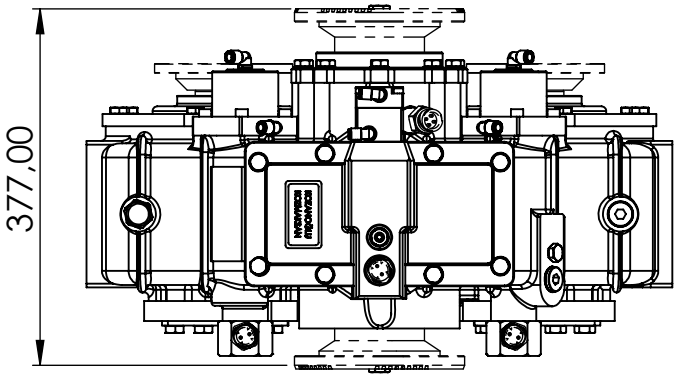

Lado da Cabine

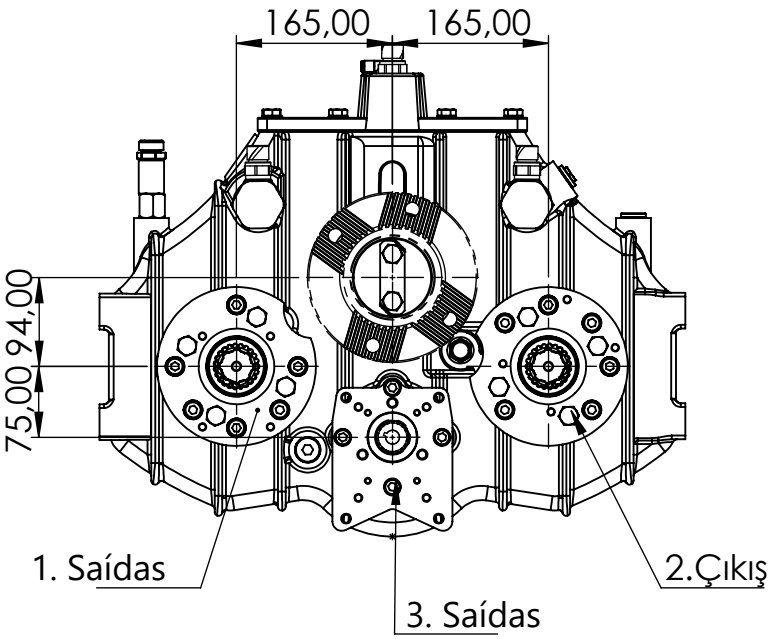

Lado da Cabine

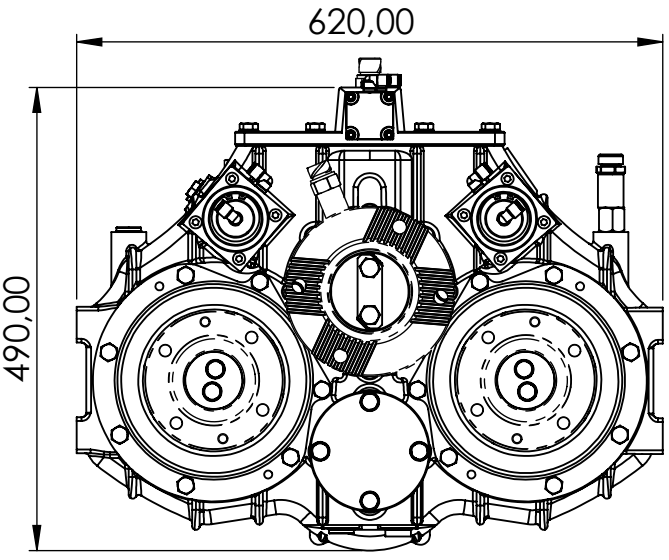

Lado do Diferencial