
## Tanım

3000 KGM tork kapasiteli yatay ARA ŞANZIMAN 2 PTO çıkışına sahiptir; ilave 2 yan PTO çıkışı opsiyoneldir. Yan çıkışlarda maks. 1270 Nm

ve

bağımsız kullanım sağlanır. Araç sürüş modundayken gücü diferansiyele iletebilir. Sistem kontrolü pnömatiktir. PTO çıkışları DIN ve ISO standartlarında kaplinli olabilir veya bağlantı plakaları bağlanacak pompaya göre tasarlanabilir. Opsiyonel olarak soğutma fanıyla tasarlanabilir. Devir sensörü ve devreye alma/çıkarma sensörü opsiyoneldir.

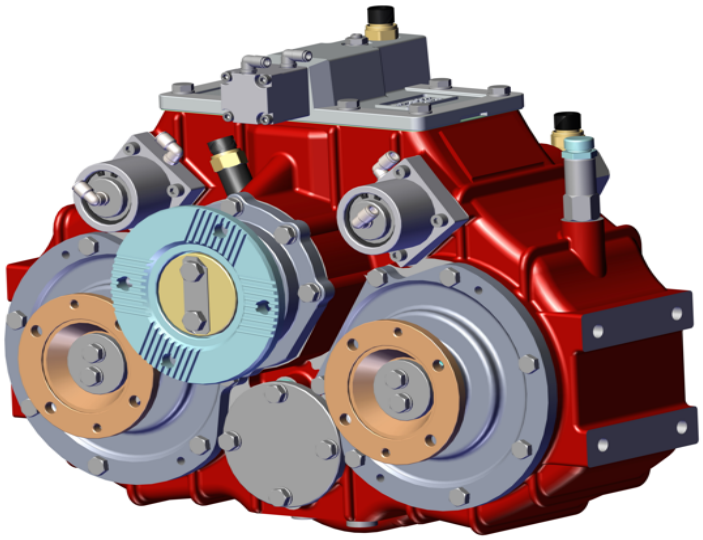

## Teknik Bilgi

### Ana Tahrik

| | |
|---|---|
| Maks. Sürekli Tork (Nm) | 20000 |
| Maks. Anlık Tork (Nm) | 30000 |
| Maks. Giriş Devri (d/d) | 3000 |

### Yan Çıkışlar


| | |
|---|---|
| Maks. Güç (kW) | - |
| Maks. Tork (Nm) | 1270 |
| Maks. Giriş Devri (d/d) | 1500 |
| Oran | 1/1.25 |
| Dönüş | CW |
| Devreye Alma/Çıkarma İşlemi | Giriş mili dururken izin verilir |

## Çıkış Seçenekleri


| 1. ve 2. Çıkış Seçenekleri | 3. Çıkış Seçenekleri |
|---|---|
| - SAE B ve BB Pompa Bağlantısı<br>- Flanş Bağlantısı | - ISO 4 Pompa Bağlantısı<br>- UNI 3 Pompa Bağlantısı<br>- Grup 1 Pompa Bağlantısı<br>- Grup 2 Pompa Bağlantısı<br>- Grup 3 Pompa Bağlantısı |

## Ölçüler


Arka Diferansiyel

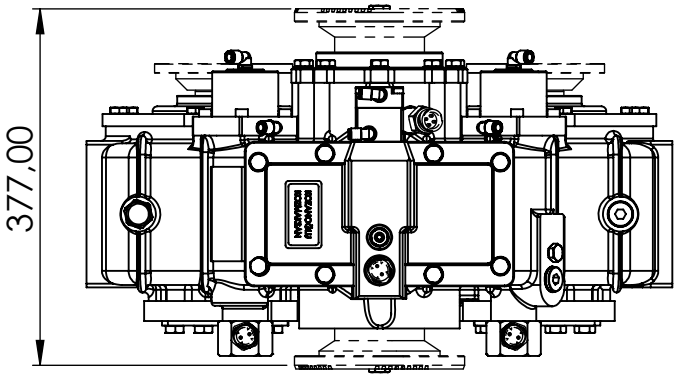


Kabin Tarafı

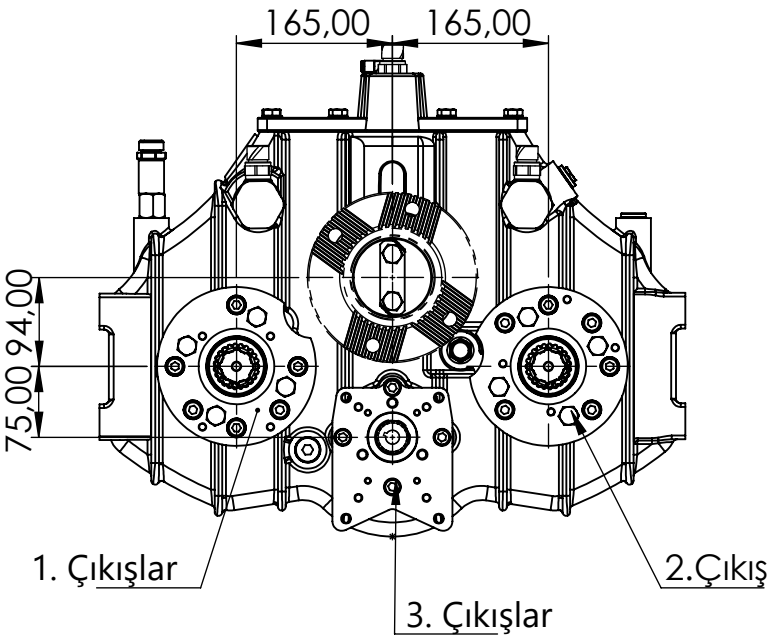


Kabin Tarafı

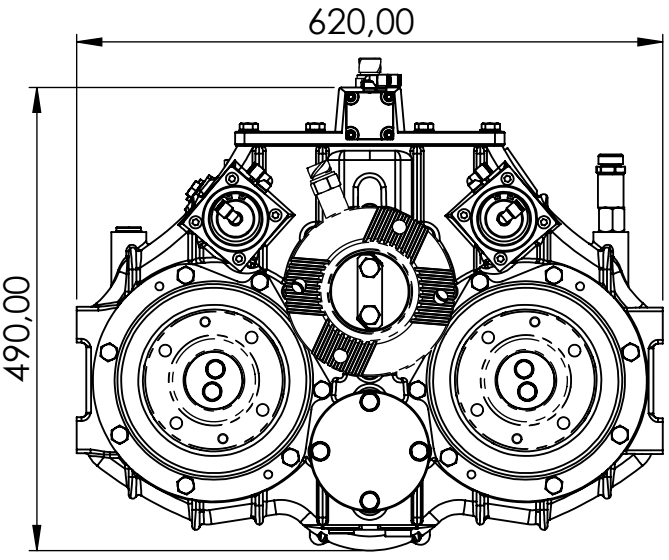


Diferansiyel Tarafı