
KOZANOĞLU KOZMAKSAN

VERTICAL TDF INTERMEDIA

UARA.3000	Código de Producto
01 / 22.12.2025 / 01	Fecha de Revision



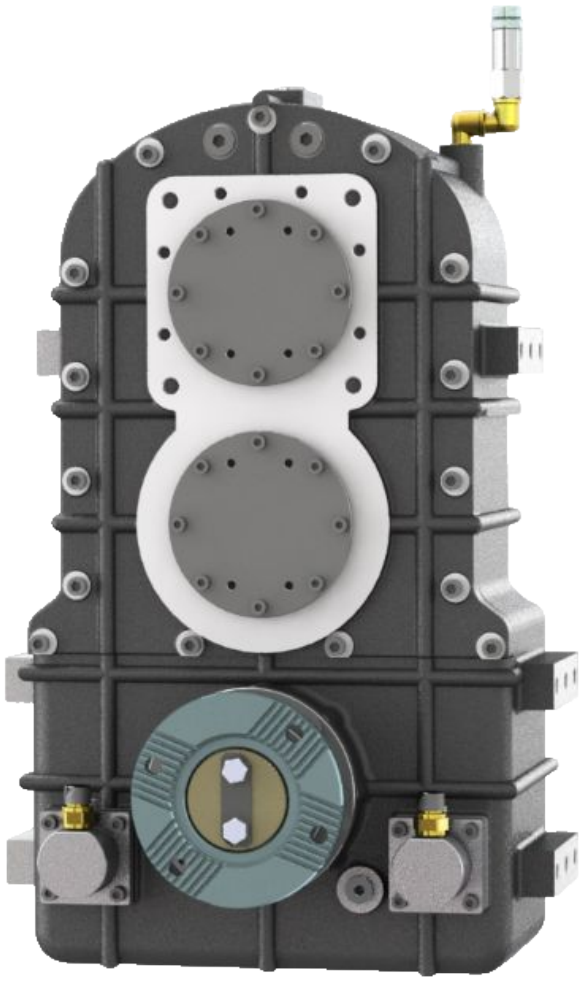

TIPO DE VEHÍCULO

- Camión de Bomberos
- Camión de Hidrolimpieza a Presión
- Camión de Vacío

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

La toma de fuerza de eje dividido vertical de 3800 kgm está diseñada con 3 etapas para camiones pesados. Si es necesario, la caja puede instalarse en horizontal. Proporciona el 100% de la velocidad de entrada.


El sistema de mando puede ser neumático o mecánico. El eje de la toma de fuerza puede situarse en el lado del diferencial o de la cabina. La segunda salida es opcional; con toma de fuerza doble, las salidas pueden acoplarse de forma independiente. Las salidas pueden diseñarse con todas las bridas estándar ISO y carcasas adecuadas para cualquier tipo de bomba hidráulica. El sistema de refrigeración puede montarse en la caja. Opcionalmente, pueden instalarse un sensor de acoplamiento/desacoplamiento, para indicar si la toma de fuerza está acoplada, y un contador de RPM.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

VERTICAL TDF INTERMEDIA

UARA.3000			Código de Producto
01	17.12.2025	01	Fecha de Revision

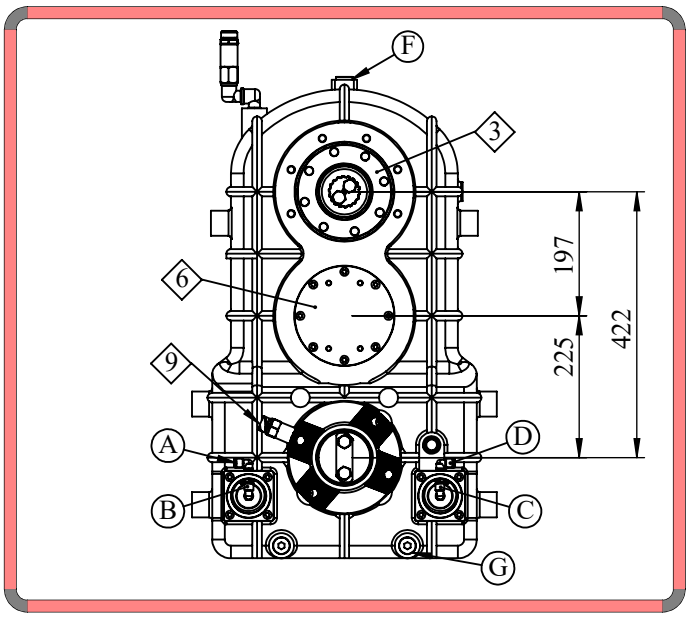

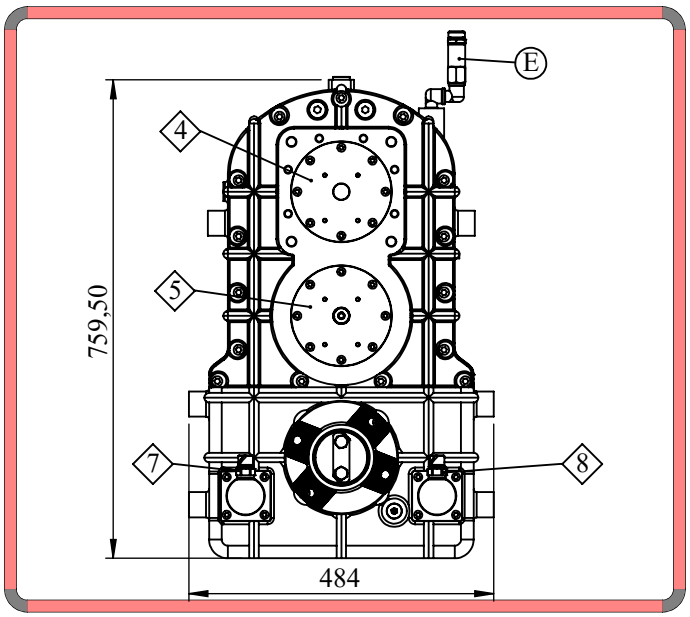

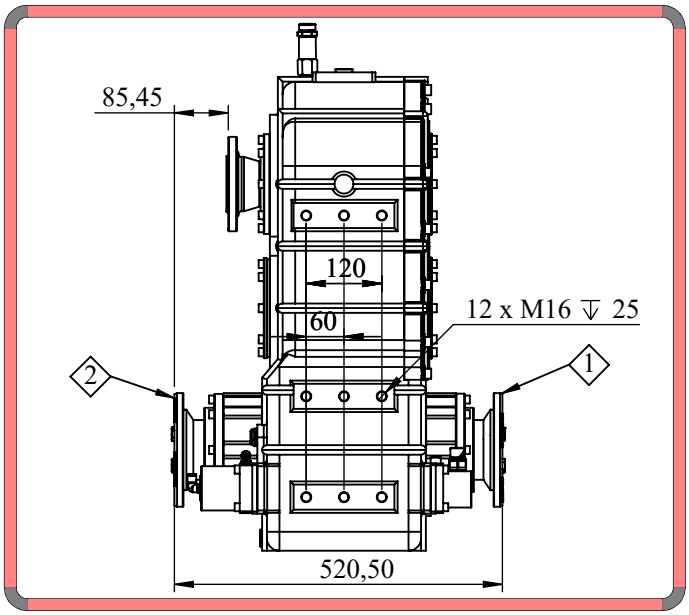

1	Brida de Entrada de la Caja de Cambios Principal (ISO 7646 - 7647 - 8667)
2	Brida de Salida al Diferencial (ISO 7646 - 7647 - 8667)
3	1ª Salida para Equipo
4	2ª Salida para Equipo
5	3ª Salida para Equipo
6	2ª Salida para Equipo
7	Sensor de Equipo Acoplado/Desacoplado (Opc.)
8	Sensor de Accionamiento Principal Acoplado/Desacoplado (Opc.)
9	Contador de RPM (Opc.)
A	Entrada de Aire que Acopla el Accionamiento Principal
B	Entrada de Aire que Desacopla el Accionamiento Principal
C	Entrada de Aire que Acopla el Equipo
D	Entrada de Aire que Desacopla el Equipo
E	Tapón de Aire
F	Tapón de Llenado de Aceite
G	Tapón de Vaciado de Aceite

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

VERTICAL TDF INTERMEDIA


UARA.3000			Código de Producto
01	17.12.2025	01	Fecha de Revision


VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELACIÓN	RANGO DE VELOCIDAD DE TRABAJO (MÁX.)
◇1 & ◇2	38000 Nm	1/1	2500 - 3500 rpm
◇3 & ◇4	350 kW	1/1.3 - 1/1.7	2500 - 3500 rpm
◇5 & ◇6	350 kW	1/1.25	2500 - 3500 rpm

* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a KMS los valores de trabajo exactos.

Temperatura de Funcionamiento Óptima	25° - 70°
Funcionamiento de Corta Duración Temperatura	75° - 80°
Temperatura de Funcionamiento de Riesgo	85° -

PESO	265 Kg
MATERIAL DEL CUERPO	GGG 50
TIPO Y CANTIDAD DE ACEITE	SAE 90 - 10,5 Lt

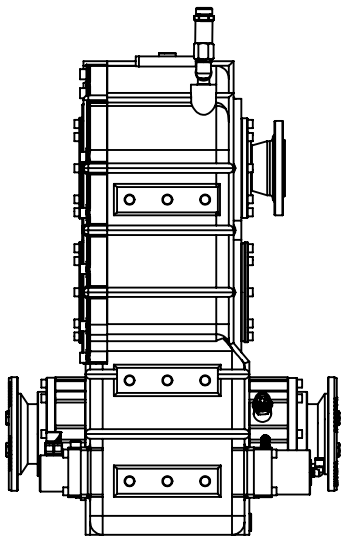



KOZANOĞLU KOZMAKSAN