
KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN	UARA.3000	Ürün Kodu
	01 / 22.12.2025 / 01	Rev. Tarihi



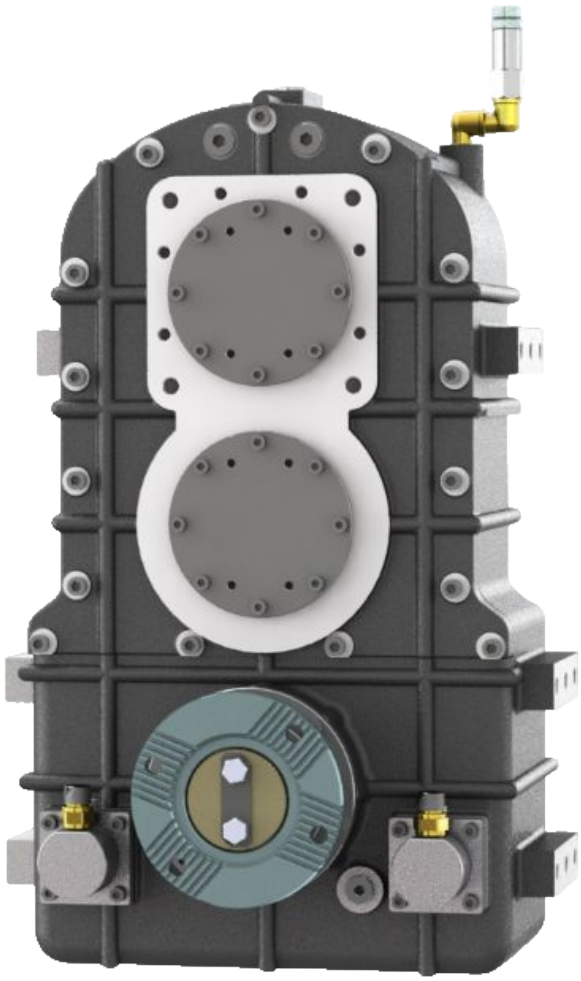

ARAÇ TİPİ

- İtfaiye Aracı
- Yüksek Basınçlı Su Jeti Aracı
- Vakumlu Araç

ŞANZIMAN KODU


3800 KGM dikey ara şanzıman, ağır hizmet kamyonları için 3 kademeli olarak tasarlanmıştır. Gerekirse dişli kutusu yatay olarak monte edilebilir. Giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir. Kontrol sistemi pnömatik veya mekanik olabilir. PTO mili diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir. İkinci PTO çıkışı opsiyoneldir; çift PTO istenmesi halinde PTO çıkışları birbirinden bağımsız olarak devreye alınabilir. PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir. Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir. PTO'nun devrede olup olmadığını izlemek için devreye alma/çıkarma sensörü takılabilir; devir sayıcı da bir diğer opsiyondur.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN

UARA.3000	Ürün Kodu
01	17.12.2025	01	Rev. Tarihi

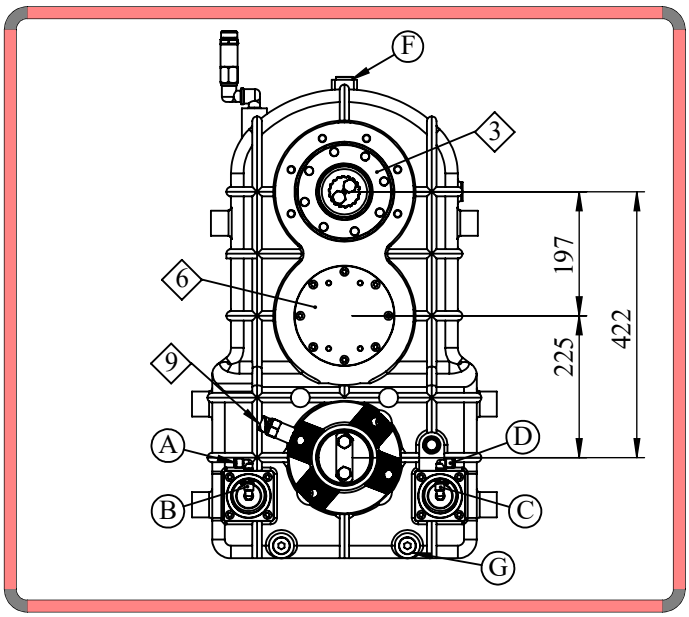

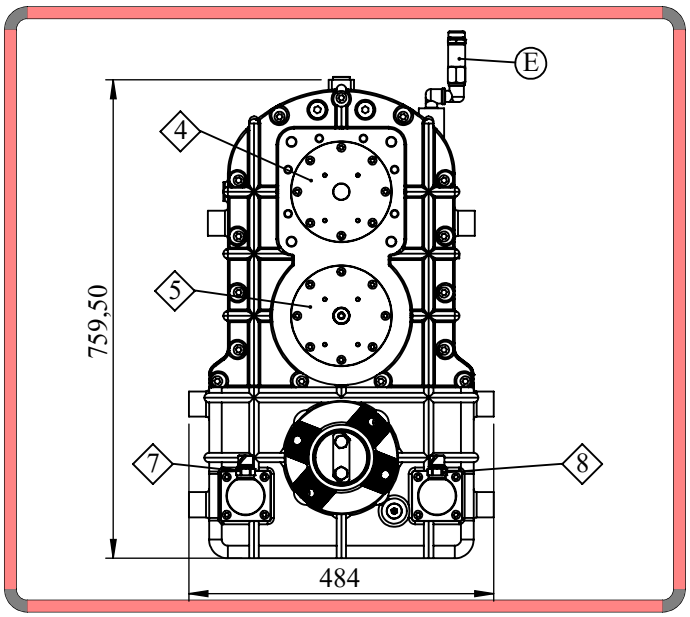

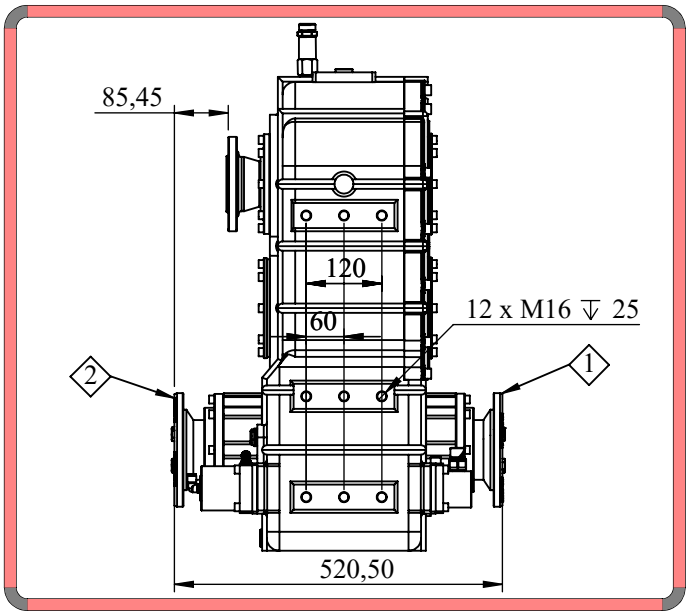

1	Ana Şanzıman Giriş Flanşı (ISO 7646 - 7647 - 8667)
2	Diferansiyel Çıkış Flanşı (ISO 7646 - 7647 - 8667)
3	1. Ekipman Çıkışı
4	2. Ekipman Çıkışı
5	3. Ekipman Çıkışı
6	2. Ekipman Çıkışı
7	Ekipman Devrede/Devre Dışı Sensörü (Ops.)
8	Ana Tahrik Devrede/Devre Dışı Sensörü (Ops.)
9	Devir Sayıcı (Ops.)
A	Hava Girişi Ana Tahriki Devreye Alır
B	Hava Girişi Ana Tahriki Devreden Çıkarır
C	Hava Girişi Ekipmanı Devreye Alır
D	Hava Girişi Ekipmanı Devreden Çıkarır
E	Hava Tapası
F	Yağ Doldurma Tapası
G	Yağ Boşaltma Tapası

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN


UARA.3000	Ürün Kodu
01 | 17.12.2025 | 01	Rev. Tarihi


TEKNİK DEĞERLER			
	MAX DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
◇1 & ◇2	38000 Nm	1/1	2500 - 3500 rpm
◇3 & ◇4	350 kW	1/1.3 - 1/1.7	2500 - 3500 rpm
◇5 & ◇6	350 kW	1/1.25	2500 - 3500 rpm

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için KMS ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklığı	25° - 70°
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklık	75° - 80°
Riskli Çalışma Sıcaklığı	85° -

AĞIRLIK	265 Kg
GÖVDE MALZEMESİ	GGG 50
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	SAE 90 - 10,5 Lt

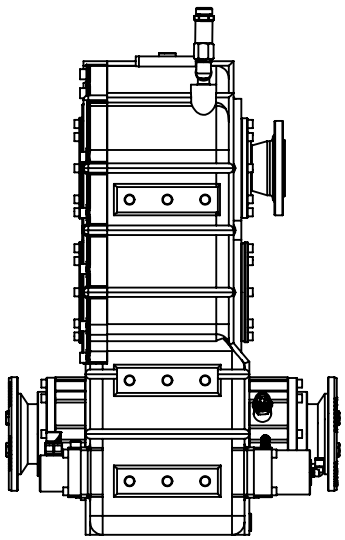



Motor Tarafı — Diferansiyel Tarafı

KOZANOĞLU KOZMAKSAN