
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* 3 Kademeli Dikey Ara Şanzıman
* Dahili yağlama pompası ve devresi
* Havalı Kumanda
* 3 Çıkış Özelliği

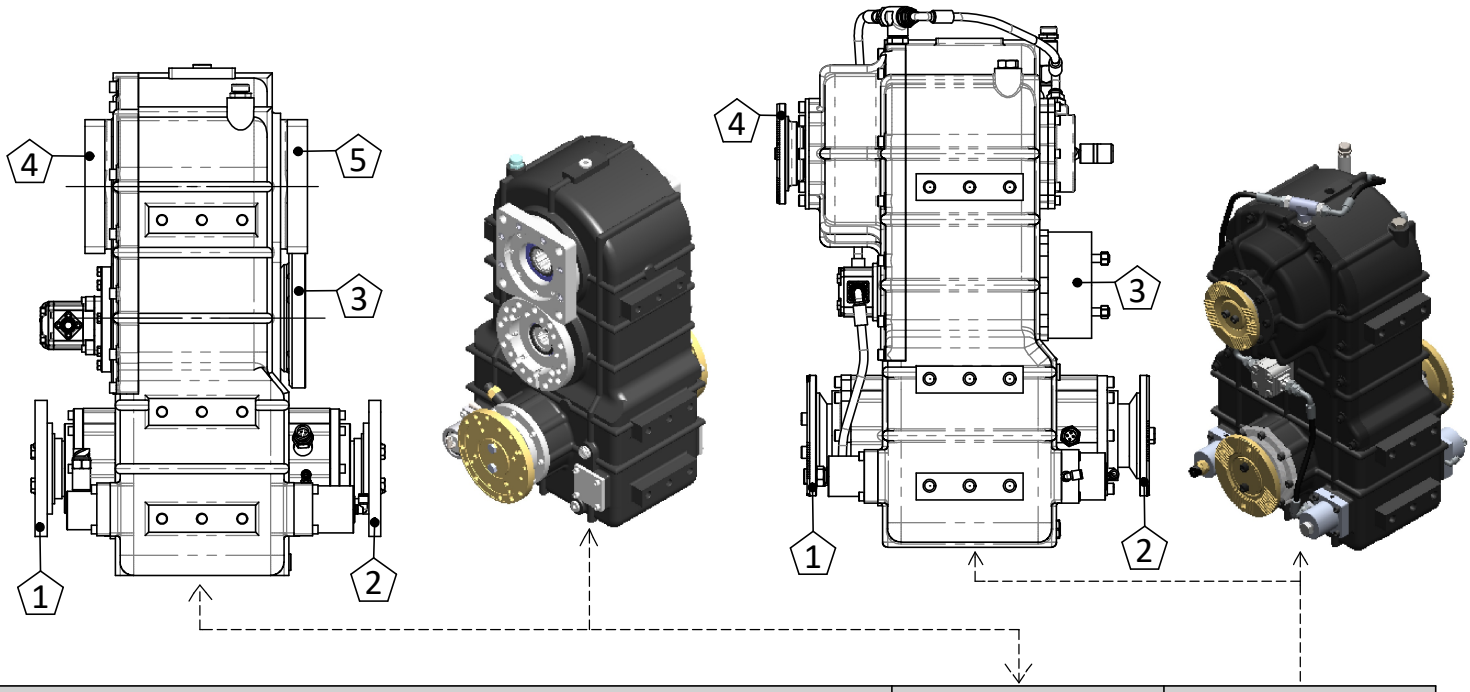

Yapısal Bilgiler	**UARA.3008**	**UARA.3005**
Eksen Sayısı	3 Kademe	3 Kademe
Üst ve alt miller arasındaki mesafe	422 mm	422 mm
Maks. Güç - Üst çıkış milleri (4) ve (5)	350 Kw	200 Kw
Maks. Tork (Aralıklı) - Giriş Mili (1) ve (2)	37,280 Nm	37,280 Nm
Maks. Tork (Sürekli) - Giriş Mili (1) ve (2)	29,995 Nm	29,995 Nm
Devir Oranı - Giriş mili (1) ve (2)	1:1	1:1
Devir Oranı - Üst çıkış mili (4) ve (5)	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7	1/1.1 - 1/1.5
Ağırlık - Yaklaşık	275 Kg	315 Kg
Maks. Devir - Üst çıkış mili (4) ve (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Kavramalı geçiş - Üst çıkış mili (4) ve (5)	-------	-------
Bağlantı seçenekleri - Üst ve Orta çıkış (3), (4) ve (5)	SAE B-C-D - ISO pompa ve Flanş	Flanş