

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

ARA MİL

UARA.400	Ürün Kodu
01 | 11.12.2025 | 01	Rev. Tarihi

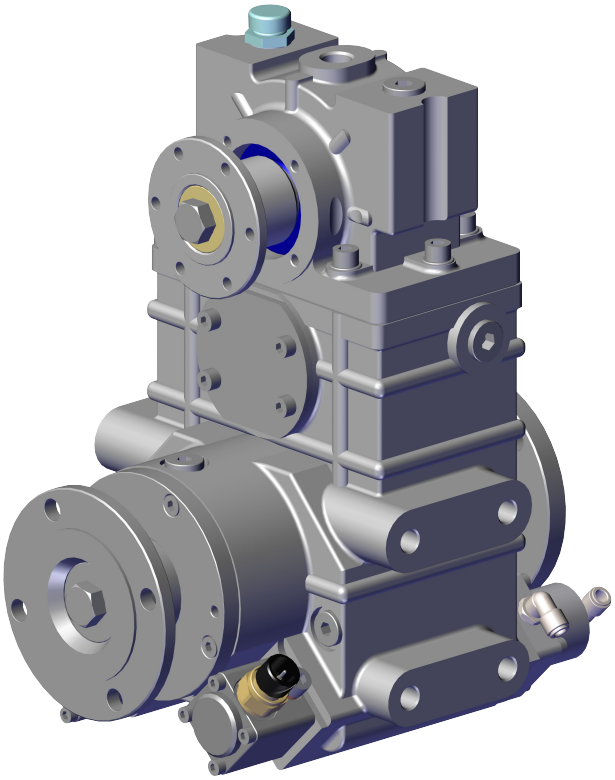

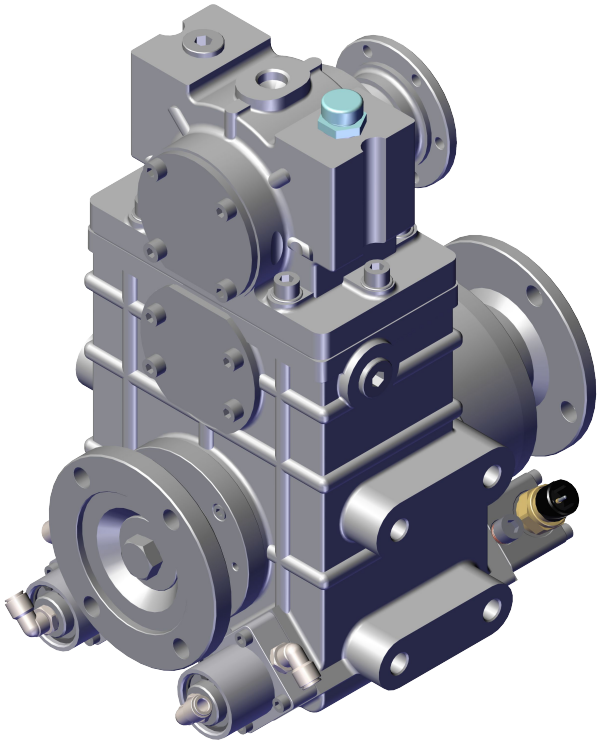

ARAÇ TİPİ

İtfaiye Aracı Arazi İtfaiye Aracı Arazöz


ŞANZIMAN KODU

UARA.400, 400 Serisinin ilk modelidir. 430 KGM dikey ara şanzıman, hafif hizmet kamyonları için 3 kademeli olarak tasarlanmıştır. Pump & Roll özellikli dişli kutusu yatay olarak da monte edilebilir. Giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir. Kontrol sistemi pnömatik veya mekanik olabilir. PTO mili diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir. İkinci PTO çıkışı opsiyoneldir; çift PTO istenmesi halinde PTO çıkışları birbirinden bağımsız olarak devreye alınabilir. PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir. Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir. PTO'nun devrede olup olmadığını izlemek için devreye alma/çıkarma sensörü takılabilir; devir sayıcı da bir diğer opsiyondur. Kampanalı fren ana şanzımanın arkasında bulunuyorsa, talep halinde UARA.400 kampanalı frenli olarak tasarlanabilir.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

ARA MİL


UARA.400	Ürün Kodu
01 | 11.12.2025 | 01	Rev. Tarihi

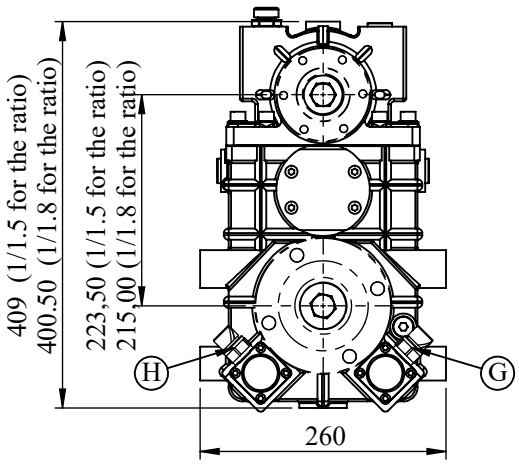

DİFERANSİYEL TARAFI

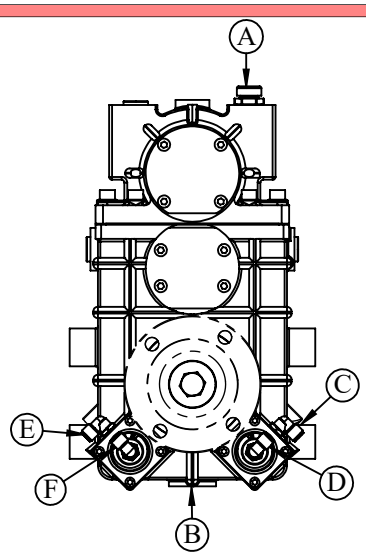

ANA ŞANZIMAN TARAFI

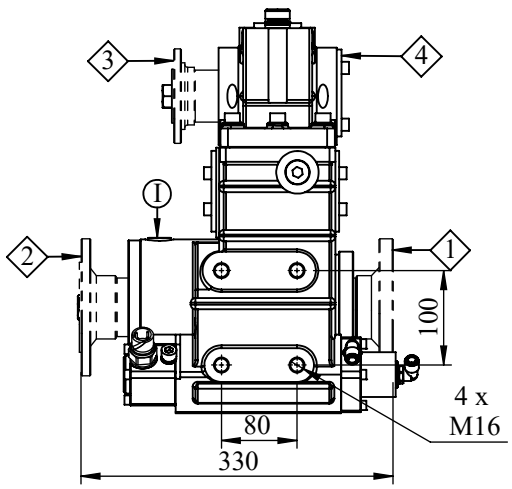

1	Ana giriş (ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667 Standart Flanş) Ana çıkış (ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667 Standart Flanş) Birinci Ekipman Çıkışı (ops.)
2	
3	İkinci Ekipman Çıkışı (ops.)
4	Hava tapası
A	Yağ boşaltma tapası
B	Hava Girişi, Ana Tahriki Devreden Çıkarır
C	Hava Girişi, Ana Tahriki Devreye Alır
D	Hava Girişi, Üst Çıkışı Devreye Alır
E	Hava Girişi, Üst Çıkışı Devreden Çıkarır
F	Çıkış Devrede/Devrede Değil Sensörü (ops.) Ana Tahrik Devrede/Devrede Değil Sensörü (ops.) Devir Sensörü (ops.)
G	
H	
I	

TEKNİK DEĞERLER			
	MAX DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
◇1 & ◇2	430 KGM	1/1	
◇3 & ◇4	85 kW	1/1.50 , 1/1.80	2800-3600 rpm

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için KMS ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklık	25°-70°C
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklık	75°-80°C
Riskli Çalışma Sıcaklığı	+85°C

AĞIRLIK	□45 kg
GÖVDE MALZEMESİ	AlSi10Mg / Etial-171
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	SAE 90 & 1,5 lt

