

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN

UARA.805	Ürün Kodu
01 | 16.12.2025 | 01	Rev. Tarihi

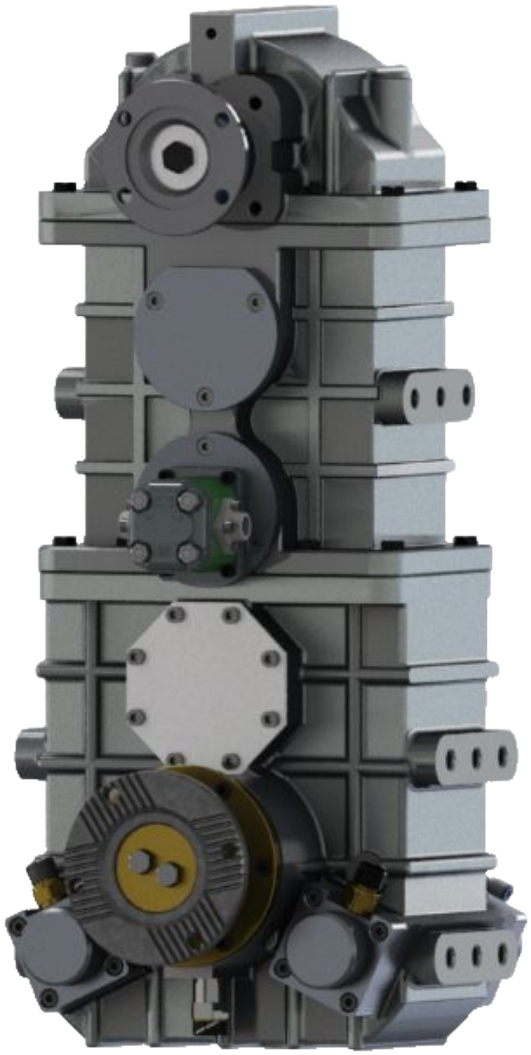

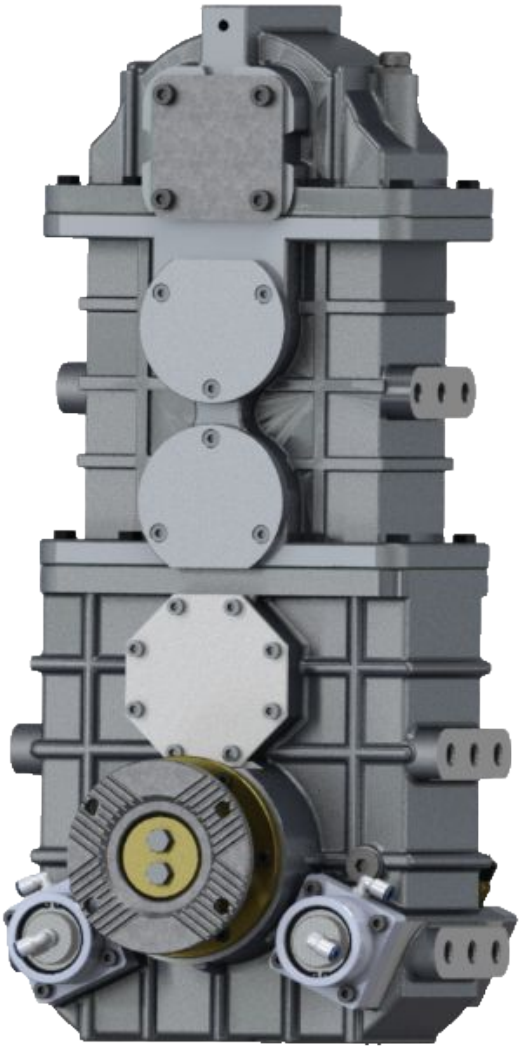

ARAÇ TİPİ

- İtfaiye Araçları
- Yol Hizmet Araçları

ŞANZIMAN KODU


UARA.805, 800 Serisinin en üst modelidir. 800 KGM dikey ara şanzıman, orta hizmet kamyonlarında şasi üstü uygulamalarda kullanılmak üzere 5 kademeli olarak tasarlanmıştır. Pump&Roll özellikli dişli kutusu yatay olarak da monte edilebilir. Giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir. Kontrol sistemi pnömatik veya mekanik olabilir. PTO mili diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir. İkinci PTO çıkışı opsiyoneldir; çift PTO çıkışı istenmesi halinde PTO çıkışları birbirinden bağımsız olarak devreye alınabilir. PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir. Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir. PTO'nun devrede olup olmadığını izlemek için devreye alma/çıkarma sensörü takılabilir; devir sayıcı da bir diğer opsiyondur. Kampanalı fren ana şanzımanın arkasında bulunuyorsa, talep halinde UARA.805 kampanalı frenli olarak tasarlanabilir.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN

UARA.805	Ürün Kodu
01	17.12.2025	01	Rev. Tarihi

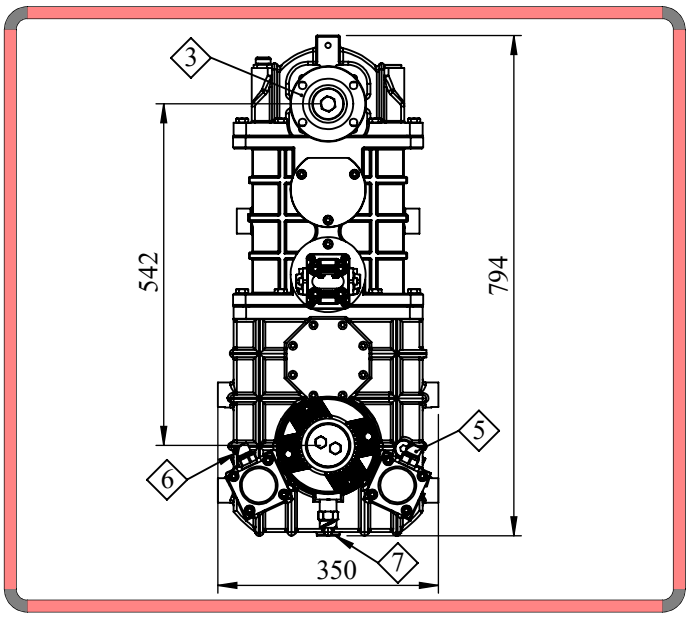

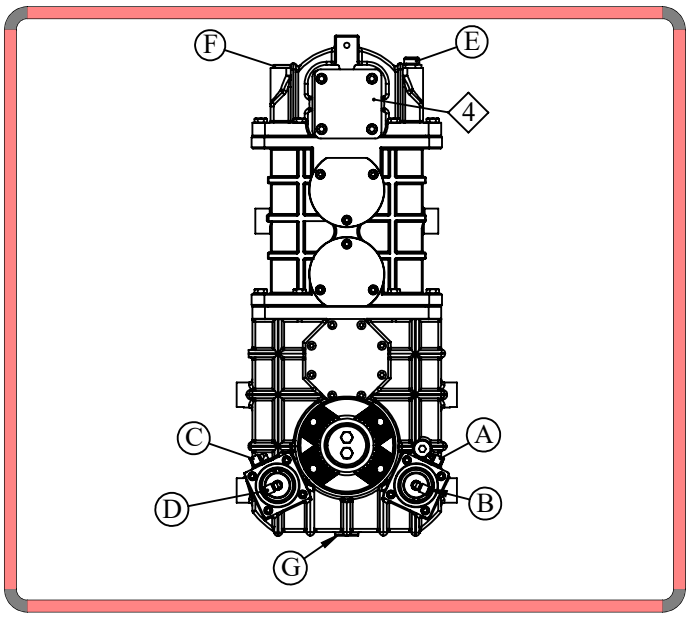

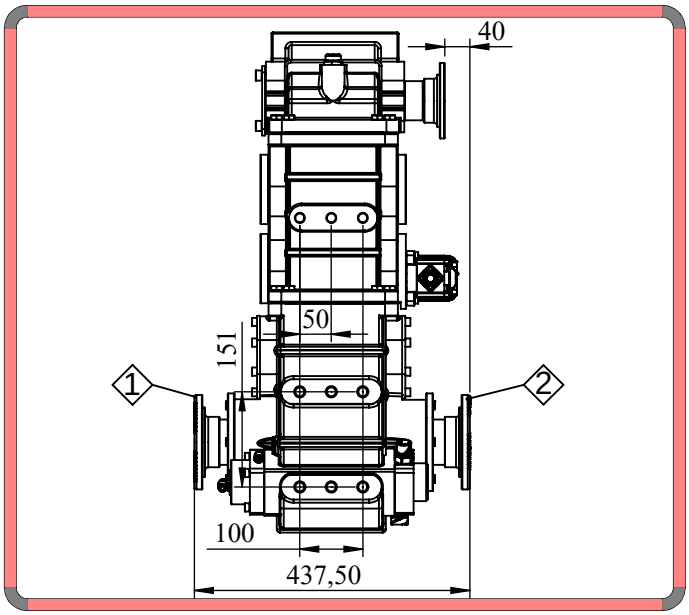

1	Ana Şanzıman Giriş Flanşı (ISO 7646 - 7647 - 8667)
2	Diferansiyel Çıkış Flanşı (ISO 7646 - 7647 - 8667)
3	1. Ekipman Çıkışı
4	2. Ekipman Çıkışı
5	Ekipman Devrede/Devre Dışı Sensörü (Ops.)
6	Ana Tahrik Devrede/Devre Dışı Sensörü (Ops.)
7	Devir Sayıcı (Ops.)
A	Hava Girişi Ana Tahriki Devreye Alır
B	Hava Girişi Ana Tahriki Devreden Çıkarır
C	Hava Girişi Ekipmanı Devreye Alır
D	Hava Girişi Ekipmanı Devreden Çıkarır
E	Hava Tapası
F	Yağ Doldurma Tapası
G	Yağ Boşaltma Tapası

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

DİKEY ARA ŞANZIMAN


UARA.805	Ürün Kodu
01 | 17.12.2025 | 01	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	MAX DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
◇1 & ◇2	7845 Nm	1/1	2500 - 3500 rpm
◇3	135 kW	1/1 - 1/1.2 - 1/1.4 - 1/1.6 1/1.84 - 1/2.25	2500 - 3500 rpm

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için KMS ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklığı	25° - 70°
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklık	75° - 80°
Riskli Çalışma Sıcaklığı	85° -

AĞIRLIK	115 Kg
GÖVDE MALZEMESİ	Etial-171 (G-AlSi10Mg)
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	SAE 90 - 5 Lt

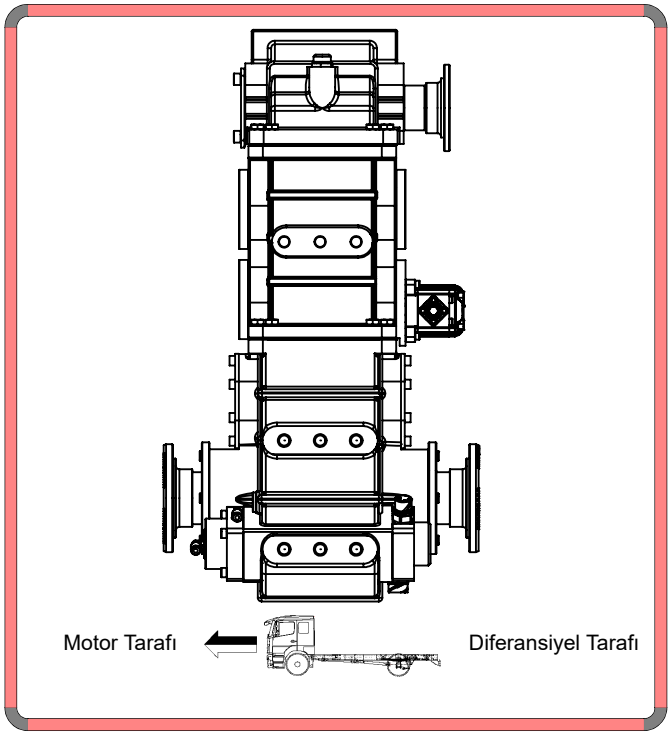

KOZANOĞLU KOZMAKSAN