
PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA


DEFINIÇÕES GERAIS

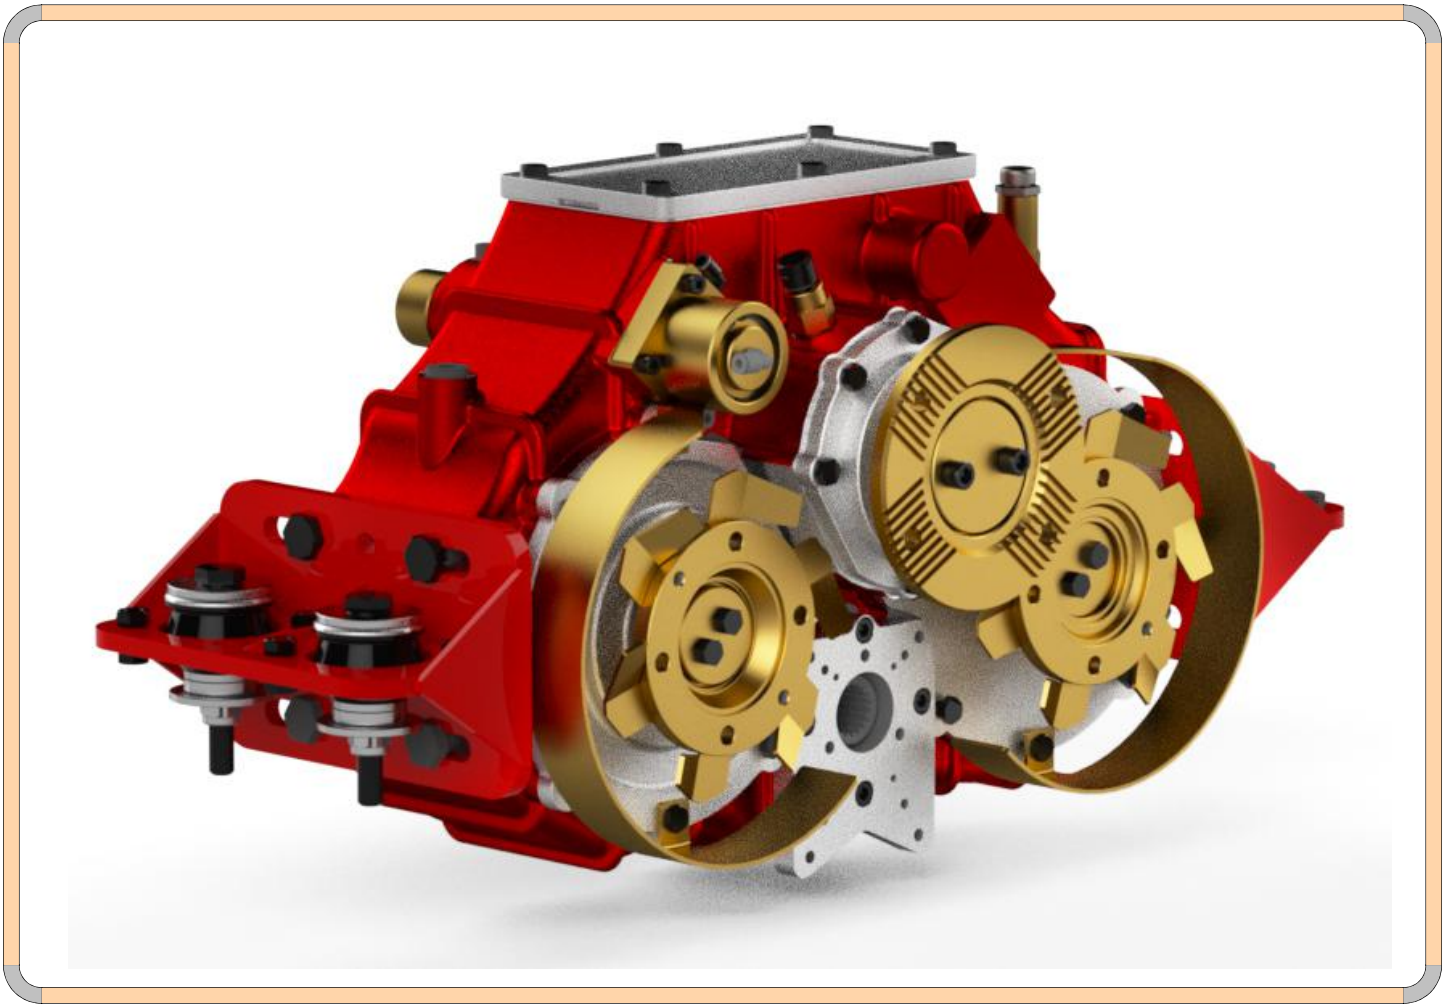



- TDF intermediária horizontal para serviço pesado de 21700 lb-ft, projetada com mecanismo de embreagem e recurso Hot Shift.
- A saída da TDF pode transmitir até 147 HP máx. a 3300 rpm. A
- UARA.2400 fornece 100% da rotação de entrada.
- As saídas da TDF podem ficar no lado do diferencial ou da cabine.
- A terceira e a quarta saídas da TDF são opcionais.
- As saídas laterais da TDF podem ser acopladas de forma independente.
- As saídas da TDF podem ser projetadas com todos os flanges padrão ISO e carcaças adequadas para qualquer tipo de bomba hidráulica.
- O sistema de arrefecimento pode ser montado na caixa.
- O sensor de acoplamento/desacoplamento e o contador de RPM são opcionais.
- Embora seja usada geralmente em caminhões de limpeza de esgoto, pode ser aplicada em qualquer uso que exija o recurso Hot Shift.


PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

DEFINIÇÕES DAS SAÍDAS DA TDF

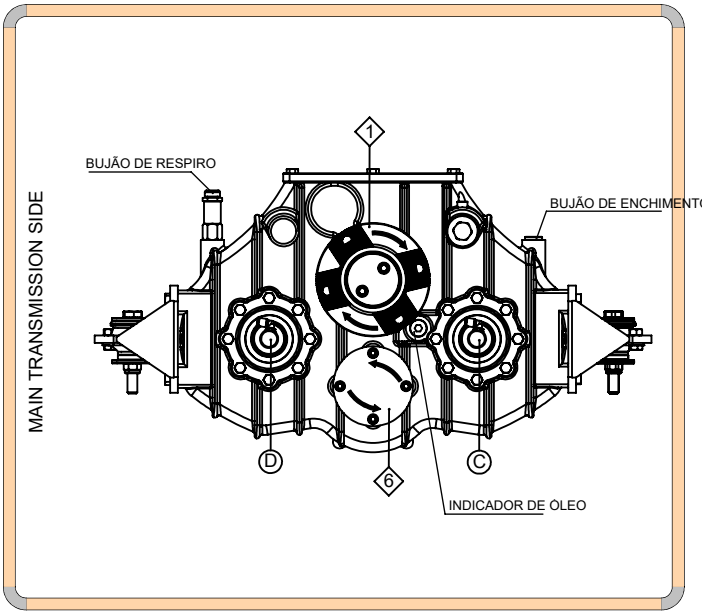

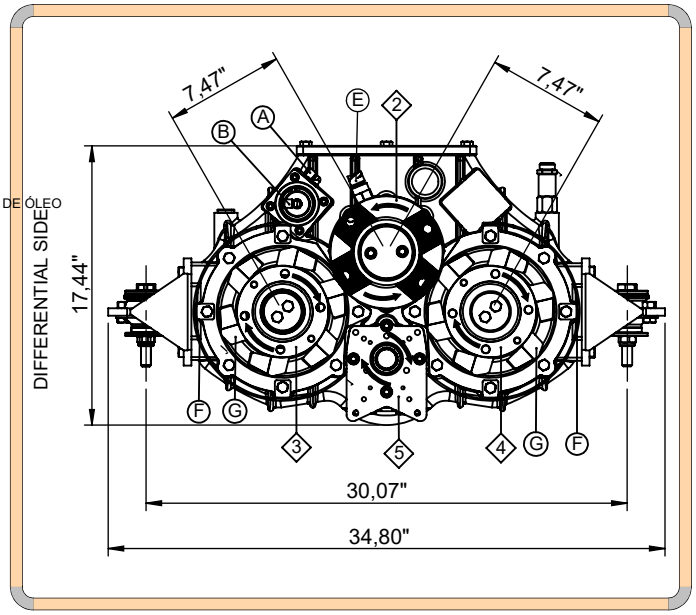

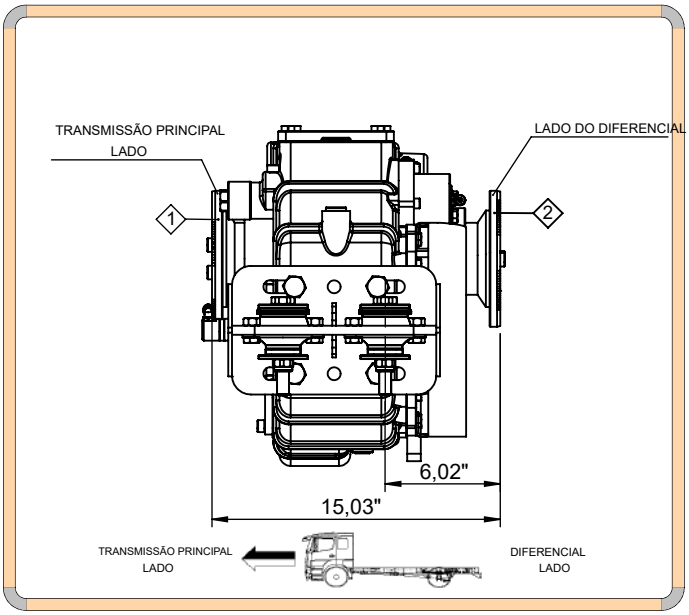

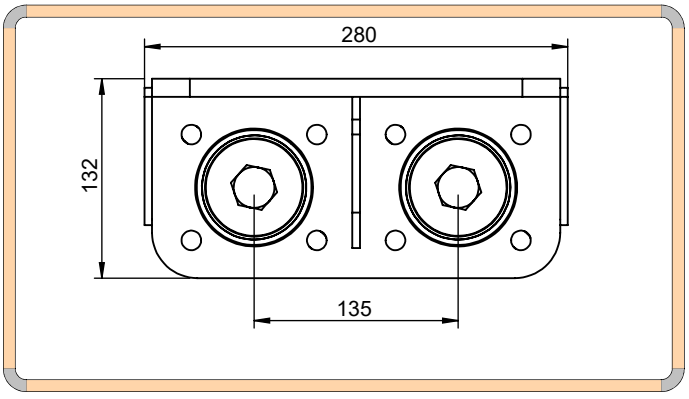

1	Entrada Principal
2	Saída Principal
3	1ª Saída da TDF
4	2ª Saída da TDF
5	1ª Saída para Bomba Hidráulica
6	2ª Saída para Bomba Hidráulica
Ⓐ	Entrada de Ar: Acionamento Principal
Ⓑ	Acoplado Entrada de Ar: Saídas da TDF Acopladas Entrada de Ar: 1ª
Ⓒ	Saída da TDF Acoplada
Ⓓ	Entrada de Ar: 2ª Saída da TDF Acoplada
Ⓔ	Contador de Rotação (Opcional)
Ⓕ	Protetor do Rotor de Arrefecimento
Ⓖ	Rotor de Arrefecimento

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.


Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN
Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net

PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES TÉCNICOS					
	VALORES MÁX.	RELAÇÃO INTERNA			MAX. RPM
① & ②	21700 LBS-FT	1/1			
3 ◇ 4	147 HP	1/1	1/1.25	1/1.7	2500-3300 RPM
5 ◇ 6	47 HP	1/1,28	1/1,66	2,47	2500-3000 RPM

PESO	418 lbs
MATERIAL DO CORPO	GH190
TIPO DE ÓLEO QUANTIDADE	ATF 320 406 oz

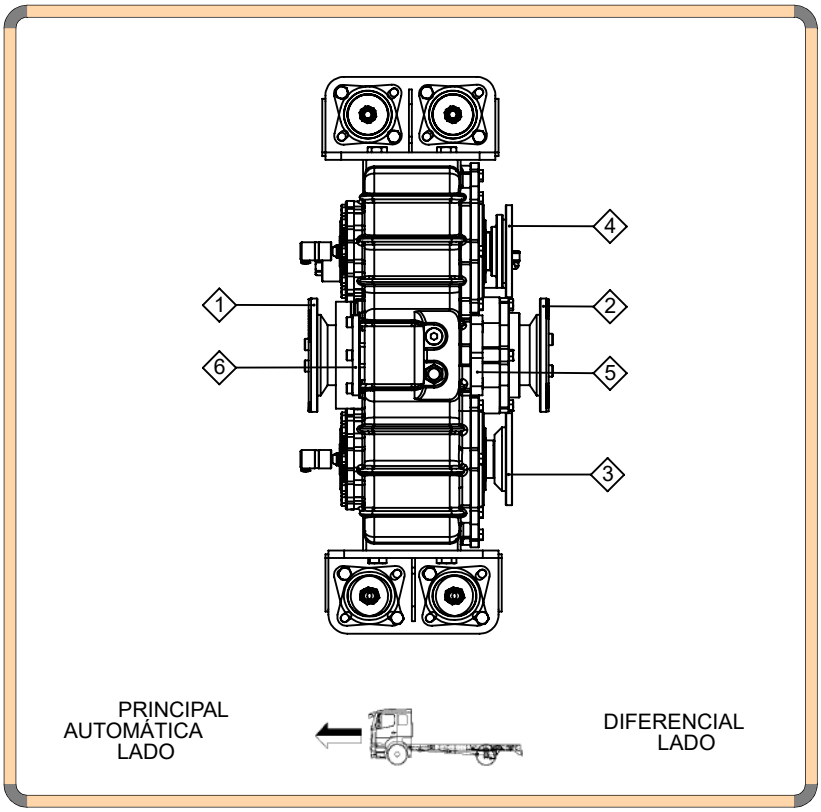

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN

Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net

PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

OPCIONAIS

Figura 1

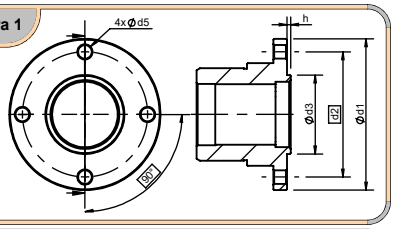


Figura 2

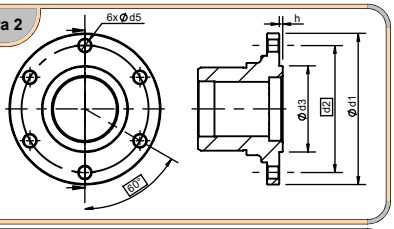


Figura 3

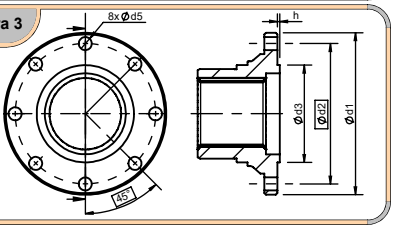


Figura 4

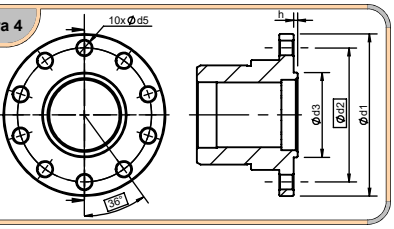


Figura 5

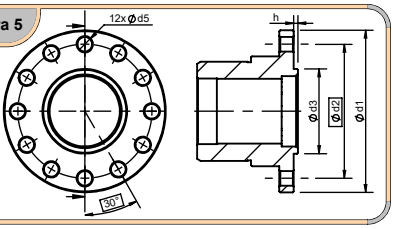


Figura 6

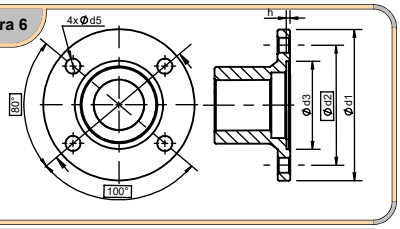


Figura 7

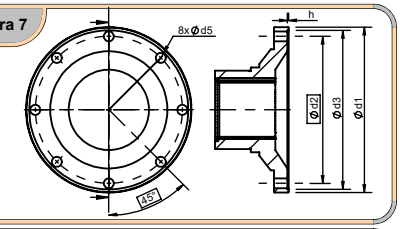


Figura 8

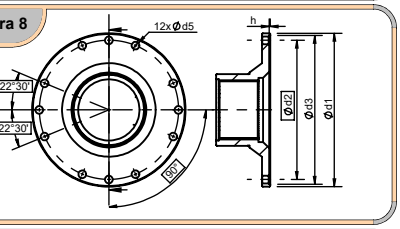


Figura 9

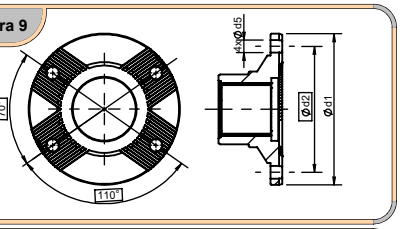


Figura 10



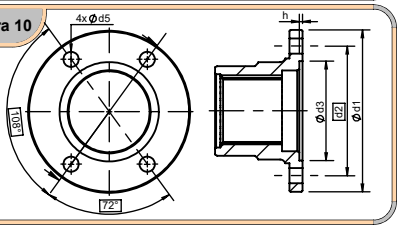


Figura 11




BOMBA GRUPO 1, GRUPO 2

Figura 12



KIT DE FLANGE

Figura 13




SISTEMA DE RESFRIAMENTO (INTERCOOLER)

Figura 14

Figura 15

Figura No	Nº de Parafusos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Padrão	①	②	③	④	⑤	⑥
2	6	3,93"	3,30"	2,24"	0,31"	0,09"	ISO 7646 - DIN 100			C06-141	C06-141		
3	8	4,72"	3,99"	2,95"	0,39"	0,09"	ISO 7646 - DIN 120			C06-095	C06-095		
3	8	5,90"	5,11"	3,54"	0,47"	0,09"	ISO 7646 - DIN 150			C06-097	C06-097		
-	-	-	-	-	-	-							
6	4	3,81"	3,12"	2,37"	0,39"	0,09"							
6	4	4,56"	3,75"	2,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1400			C06-151	C06-151		
6	4	5,74"	4,75"	3,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1510			C06-037	C06-037		
7	8	6,88"	6,12"	6,62"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1600	C06-086	C06-086				
8	12	7,99"	7,25"	7,75"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1800	C06-158	C06-158				
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
9	4	4,72"	-	0,47"	0,43"	-							
9	4	5,90"	-	0,51"	0,51"	-	ISO 8667 - T 150	C06-038	C06-038				
9	4-	7,08"	-	0,59"	0,59"	-	ISO 8667 - T 180	C06-036	C06-036				

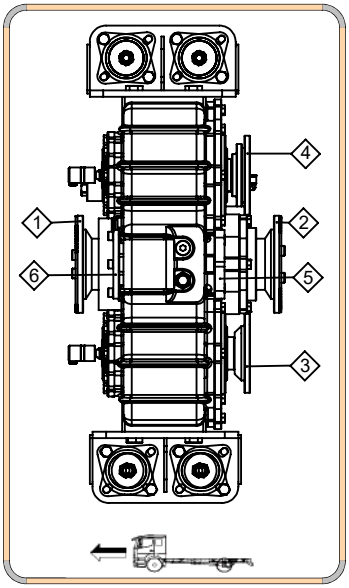

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN

Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net