
KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN


GENEL TANIMLAR

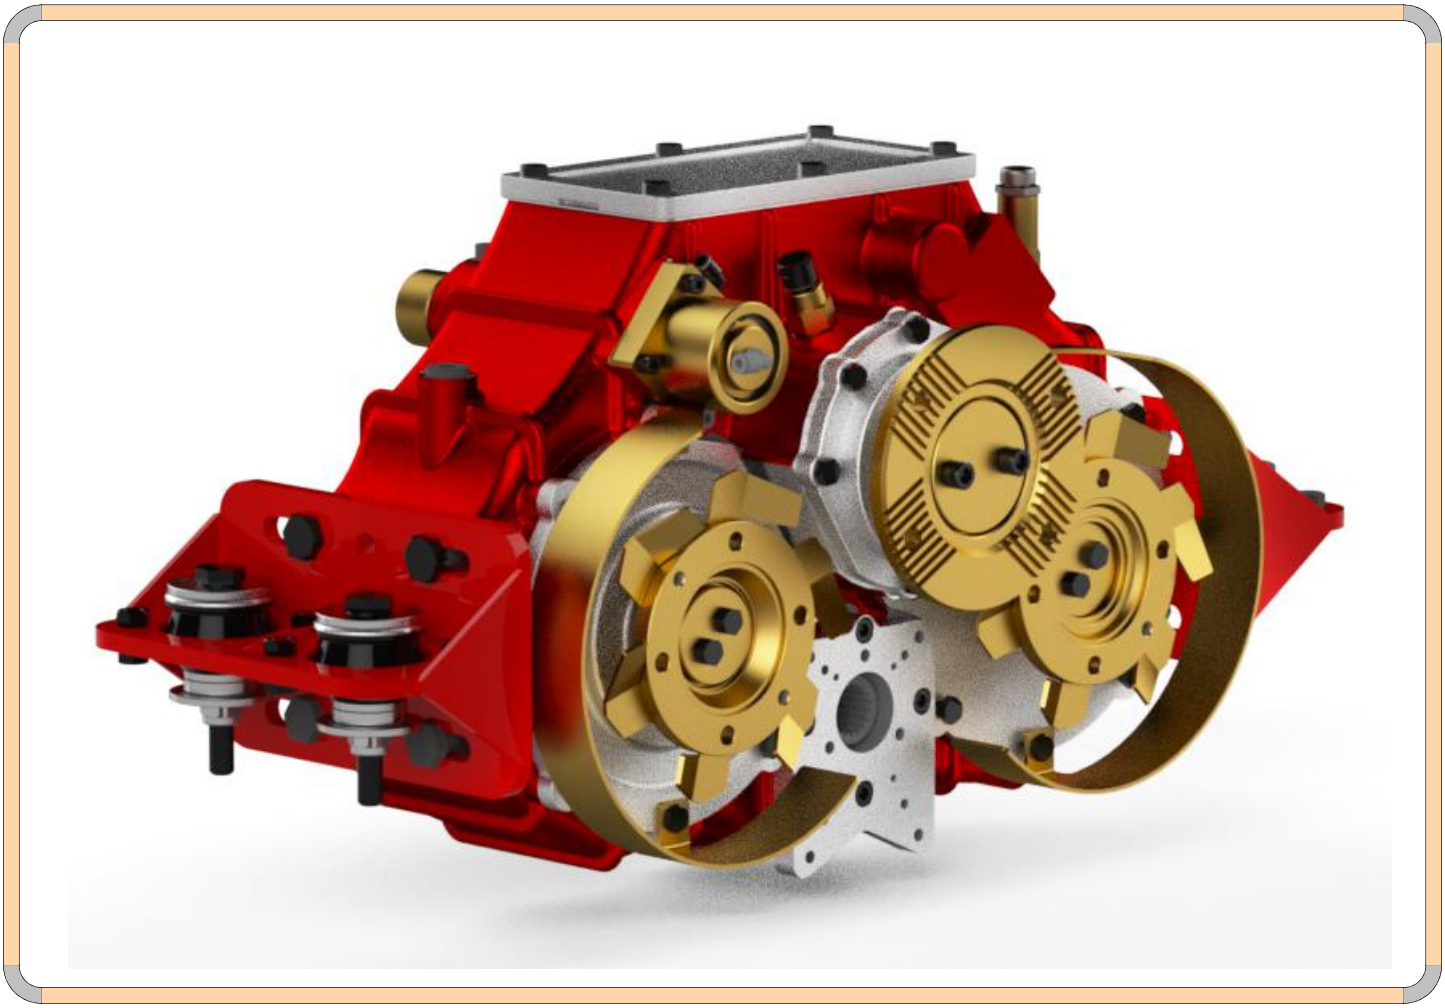



- Kavrama mekanizmasıyla tasarlanmış 21700 lb-ft yatay ağır hizmet ara şanzıman olup sıcak vites değiştirme özelliği sunar.
- PTO çıkışı 3300 d/d'da maks. 147 HP'ye kadar güç iletebilir.
- UARA.2400 giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir.
- PTO çıkışları diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir.
- Üçüncü ve dördüncü PTO çıkışı opsiyoneldir.
- Yan PTO çıkışları bağımsız olarak devreye alınabilir.
- PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir.
- Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir.
- Devreye alma/çıkarma sensörü ve devir sayıcı opsiyoneldir.
- Genellikle kanalizasyon temizleme araçlarında kullanılsa da sıcak vites değiştirme özelliği gerektiren her uygulamada kullanılabilir.


KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

PTO ÇIKIŞ TANIMLARI

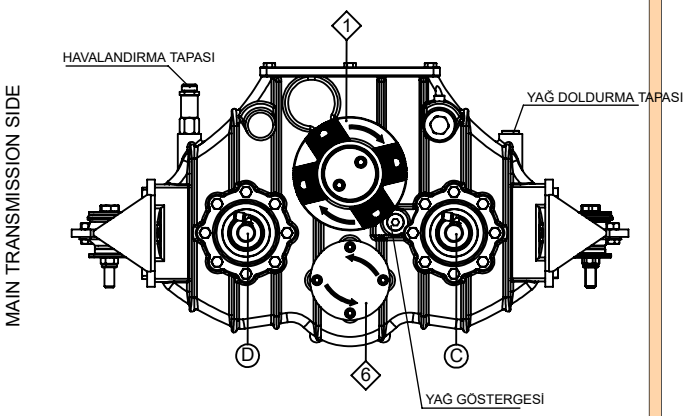

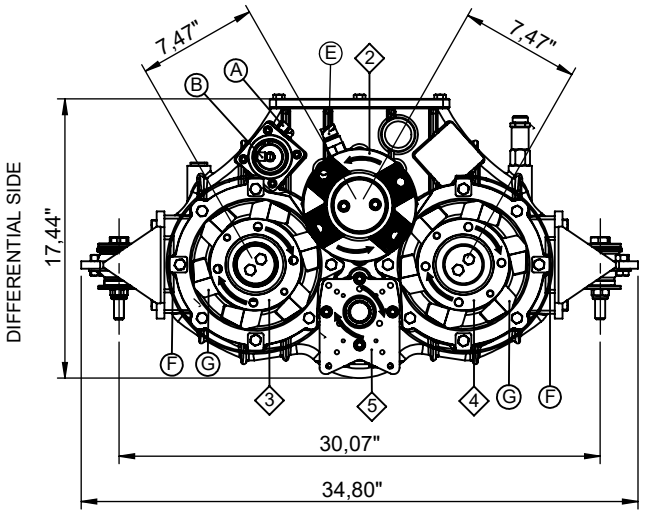

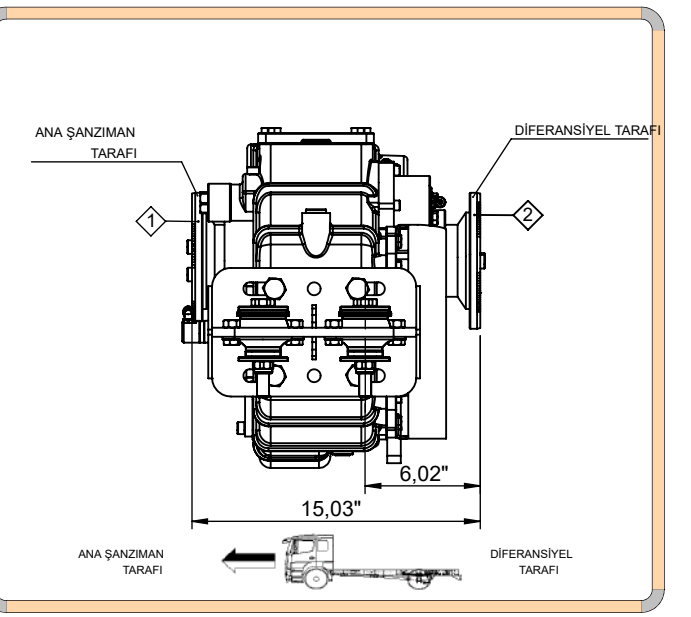

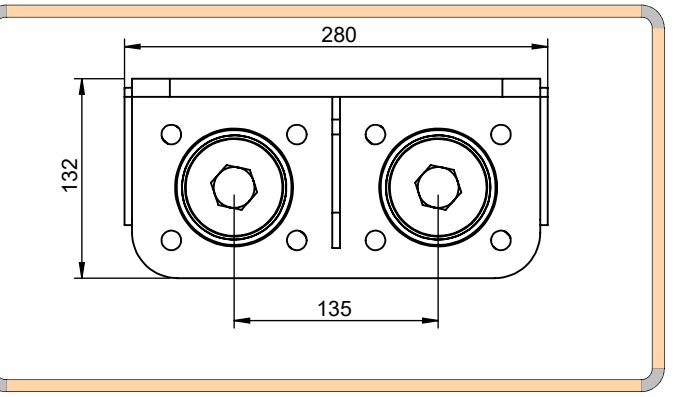

1	Ana Giriş
2	Ana Çıkış
3	1. PTO Çıkışı
4	2. PTO Çıkışı
5	1. Hidrolik Pompa Çıkışı
6	2. Hidrolik Pompa Çıkışı
Ⓐ	Hava Girişi: Ana Tahrik Devrede Hava Girişi: PTO Çıkışları Devrede Hava
Ⓑ	Girişi: 1. PTO Çıkışı Devrede
Ⓒ	
Ⓓ	Hava Girişi: 2. PTO Çıkışı Devrede
Ⓔ	Devir Sayıcı (Opsiyonel)
Ⓕ	Soğutma Pervanesi Koruyucusu
Ⓖ	Soğutma Pervanesi

- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.


Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin
Adres : 06370 TÜRKİYE Telefon: +903122673971 E-posta: export@kozmaksan.com.tr Web: www.kozmaksan.net

KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK DEĞERLER					
	MAKS. DEĞERLER	İÇ ORAN			MAX. RPM
◇1 & ◇2	21700 LBS-FT	1/1			
3 ◇ 4	147 HP	1/1	1/1.25	1/1.7	2500-3300 RPM
5 ◇ 6	47 HP	1/1,28	1/1,66	2,47	2500-3000 RPM

AĞIRLIK	418 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GH190
YAĞ TİPİ MİKTAR	ATF 320 406 oz

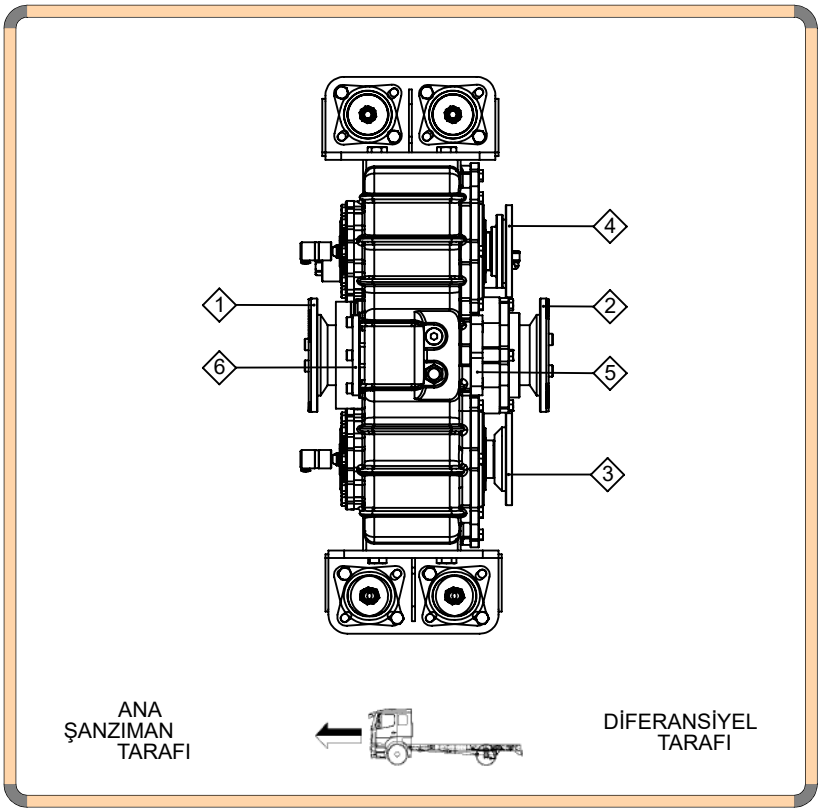


- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.


KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

OPSİYONLAR


Şekil 1

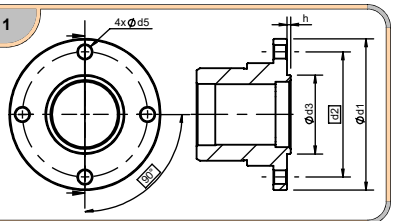


Şekil 2

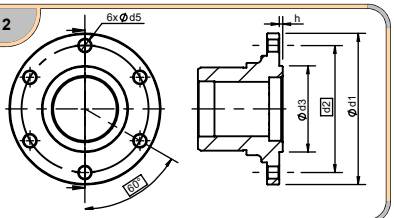


Şekil 3

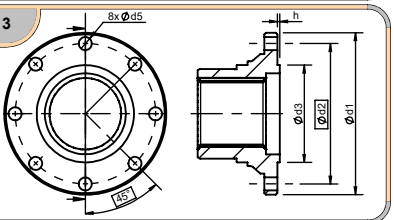


Şekil 4

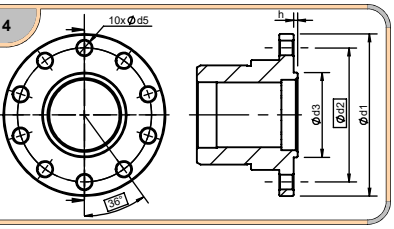


Şekil 5

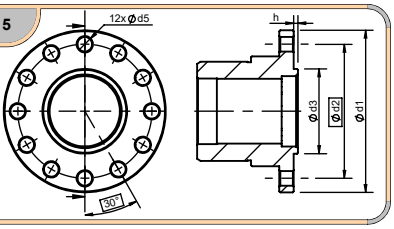


Şekil 6

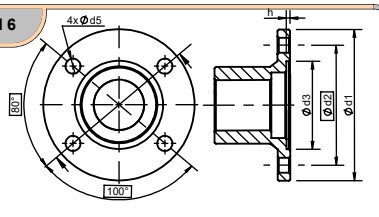


Şekil 7

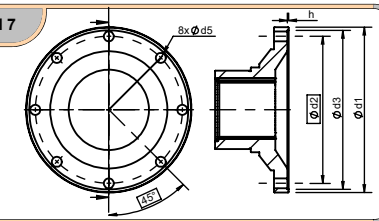


Şekil 8

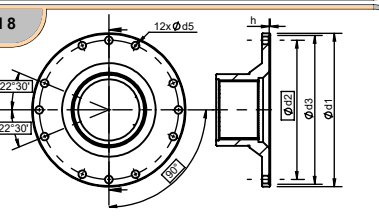


Şekil 9

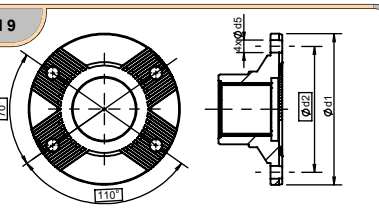

Şekil 10

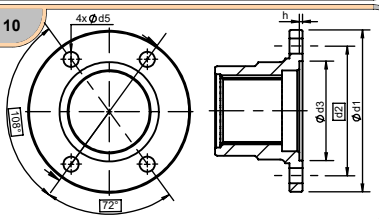


Şekil 11




GRUP 1, GRUP 2 POMPA

Şekil 12



FLANŞ KİTİ

Şekil 13




ARA SOĞUTUCU SİSTEMİ

Şekil 14

Şekil 15

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6
2	6	3,93"	3,30"	2,24"	0,31"	0,09"	ISO 7646 - DIN 100			C06-141	C06-141		
3	8	4,72"	3,99"	2,95"	0,39"	0,09"	ISO 7646 - DIN 120			C06-095	C06-095		
3	8	5,90"	5,11"	3,54"	0,47"	0,09"	ISO 7646 - DIN 150			C06-097	C06-097		
-	-	-	-	-	-	-							
6	4	3,81"	3,12"	2,37"	0,39"	0,09"							
6	4	4,56"	3,75"	2,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1400			C06-151	C06-151		
6	4	5,74"	4,75"	3,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1510			C06-037	C06-037		
7	8	6,88"	6,12"	6,62"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1600	C06-086	C06-086				
8	12	7,99"	7,25"	7,75"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1800	C06-158	C06-158				
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
9	4	4,72"	-	0,47"	0,43"	-							
9	4	5,90"	-	0,51"	0,51"	-	ISO 8667 - T 150	C06-038	C06-038				
9	4-	7,08"	-	0,59"	0,59"	-	ISO 8667 - T 180	C06-036	C06-036				

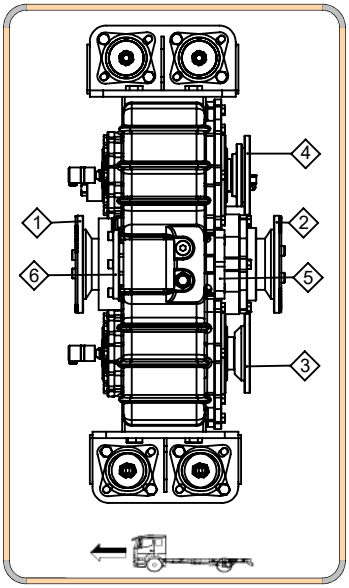

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin

Adres : 06370 TÜRKİYE Telefon: +903122673971 E-posta: export@kozmaksan.com.tr Web: www.kozmaksan.net