
KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

GENEL TANIMLAR

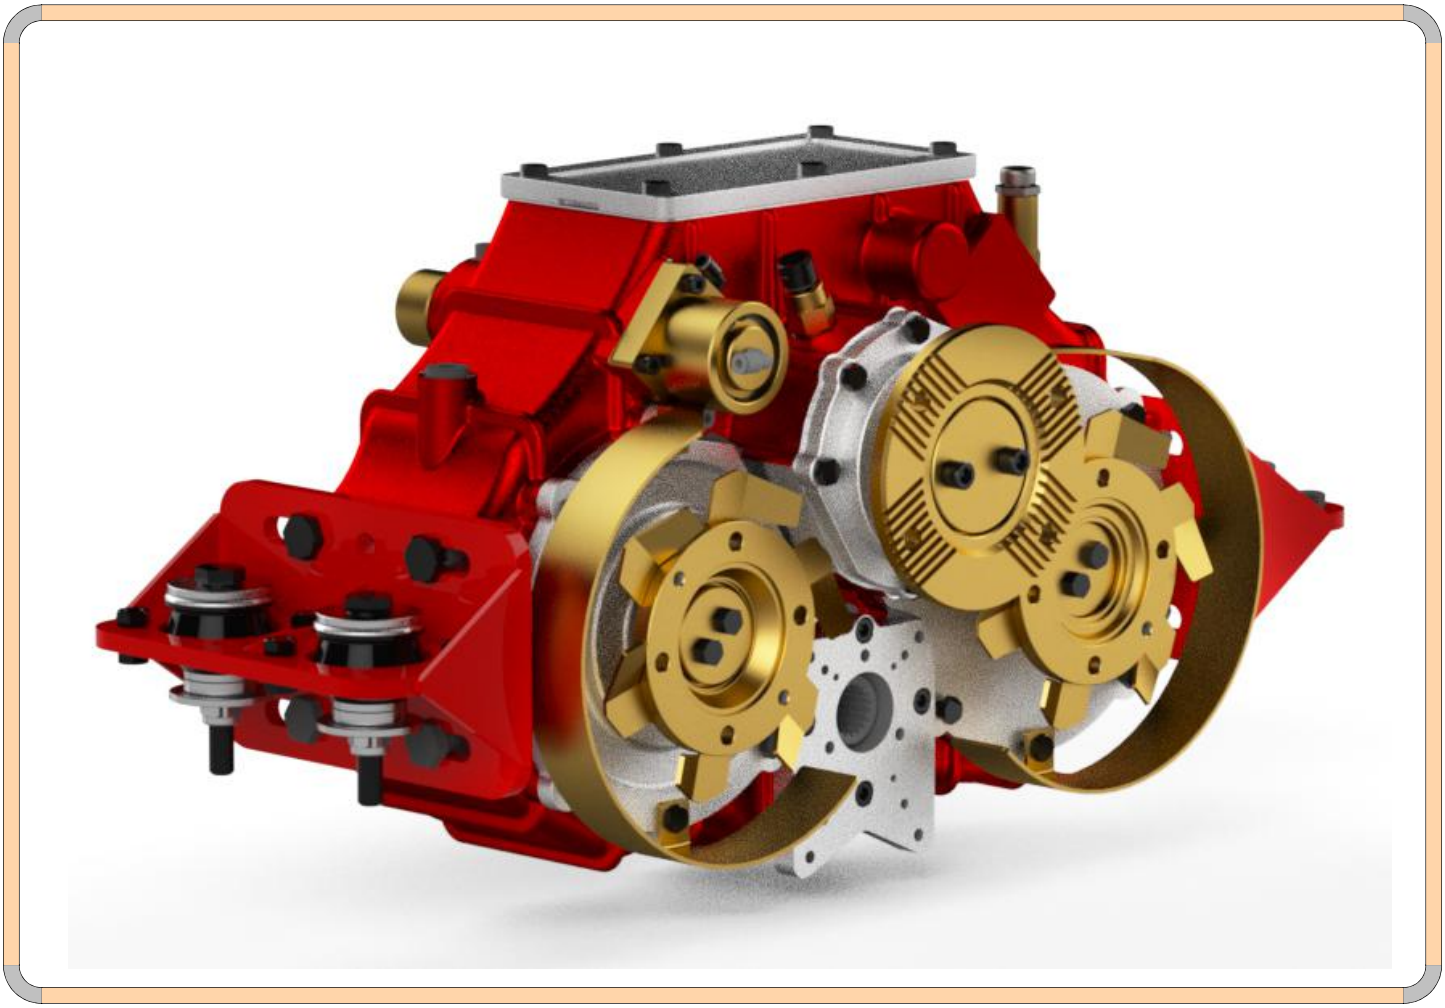

- Kavrama mekanizmasıyla tasarlanmış 3000 KGM yatay ağır hizmet ara şanzıman olup sıcak vites değiştirme özelliği sunar.
- PTO çıkışı 3300 d/d'da maks. 110 kW'a kadar güç iletebilir. UARA.2400
- giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir.
- PTO çıkışları diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir.
- Üçüncü ve dördüncü PTO çıkışı opsiyoneldir.
- Yan PTO çıkışları bağımsız olarak devreye alınabilir.
- PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve


her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir.


- Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir.
- Devreye alma/çıkarma sensörü ve devir sayıcı opsiyoneldir.
- Genellikle kanalizasyon temizleme araçlarında kullanılsa da sıcak vites değiştirme


özelliği gerektiren her uygulamada kullanılabilir.


KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

PTO ÇIKIŞ TANIMLARI

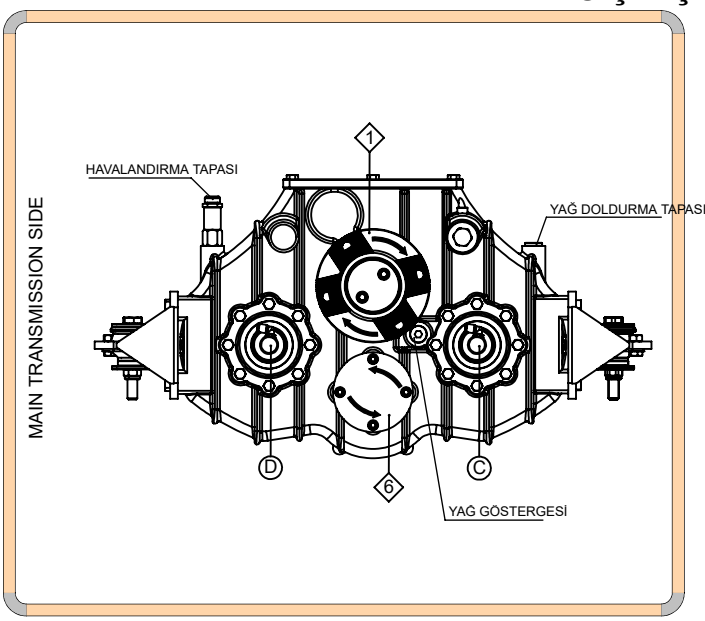

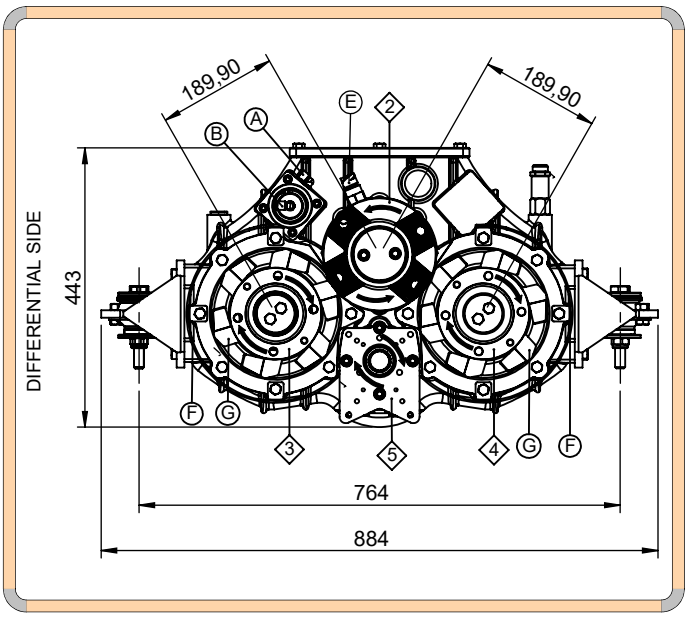

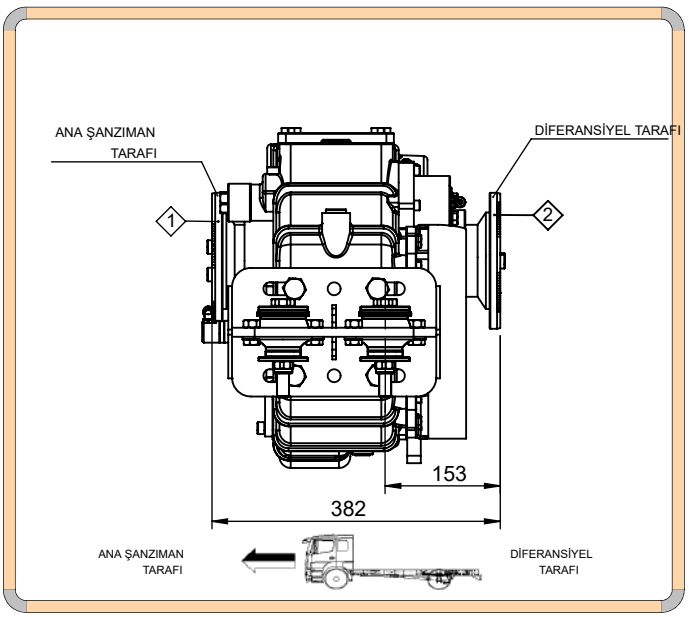

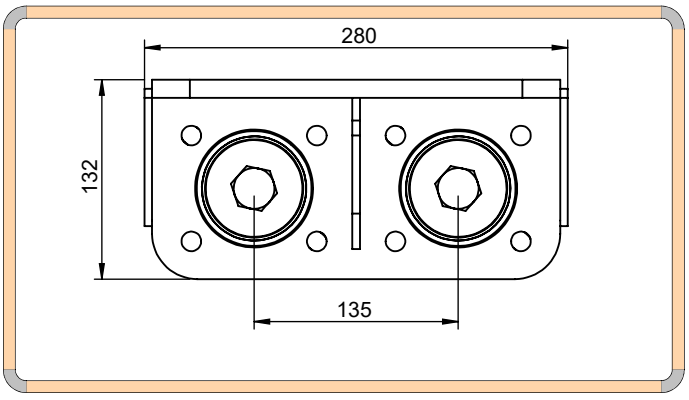

1	Ana Giriş
2	Ana Çıkış
3	1. PTO Çıkışı
4	2. PTO Çıkışı
5	1. Hidrolik Pompa Çıkışı
6	2. Hidrolik Pompa Çıkışı
Ⓐ	Hava Girişi: Ana Tahrik Devrede Hava Girişi: PTO Çıkışları Devrede Hava
Ⓑ	Girişi: 1. PTO Çıkışı Devrede
Ⓒ	
Ⓓ	Hava Girişi: 2. PTO Çıkışı Devrede
Ⓔ	Devir Sayıcı (Opsiyonel)
Ⓕ	Soğutma Pervanesi Koruyucusu
Ⓖ	Soğutma Pervanesi

- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.


Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin
Adres : 06370 TÜRKİYE Telefon: +903122673971 E-posta: export@kozmaksan.com.tr Web: www.kozmaksan.net

KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK DEĞERLER					
	MAKS. DEĞERLER	İÇ ORAN			MAX. RPM
① & ②	3000 KGM	1/1			
3 ◇ 4	110 kW	1/1	1/1.25	1/1.7	2500-3300 RPM
5 ◇ 6	35 kW	1/1,28	1/1,66	2,47	2500-3000 RPM

AĞIRLIK	190 kg
GÖVDE MALZEMESİ	GH190
YAĞ TİPİ MİKTAR	ATF 320 9 LT

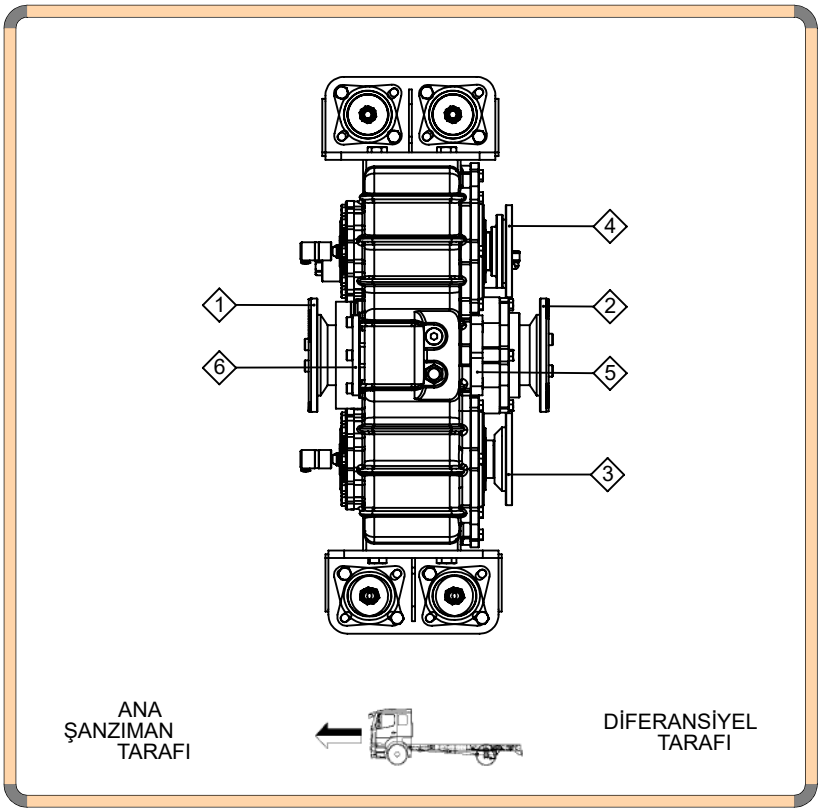


- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.


KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

OPSİYONLAR


Şekil 1

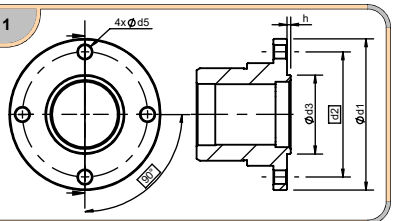


Şekil 2

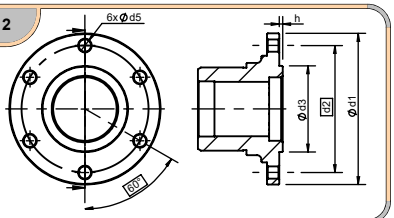


Şekil 3

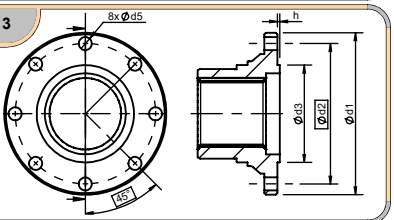


Şekil 4

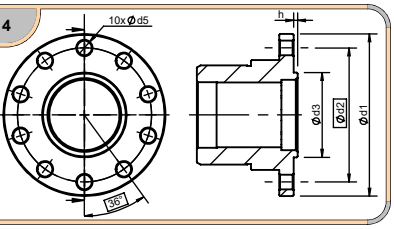


Şekil 5

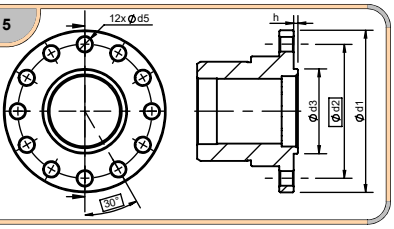


Şekil 6

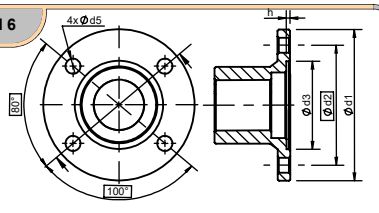


Şekil 7

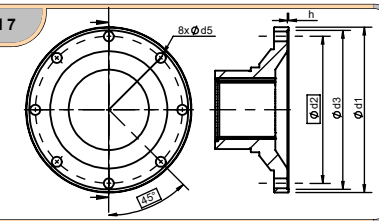


Şekil 8

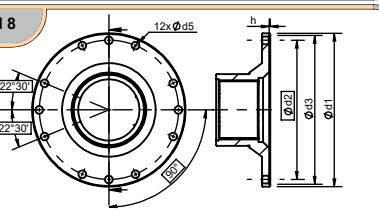


Şekil 9

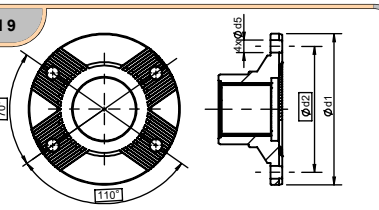

Şekil 10

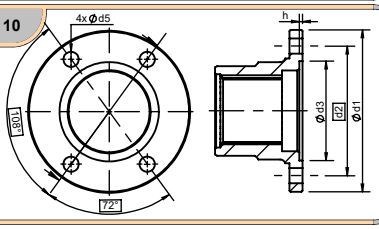


Şekil 11




GRUP 1, GRUP 2 POMPA

Şekil 12



FLANŞ KİTİ

Şekil 13




ARA SOĞUTUCU SİSTEMİ

Şekil 14

Şekil 15

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100			C06-141	C06-141		
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120			C06-095	C06-095		
3	8	150	130	90	12,1	2,3	ISO 7646 - DIN 150			C06-097	C06-097		
-	-	-	-	-	-	-							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400			C06-151	C06-151		
6	4	146	120,65	95,25	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1510			C06-037	C06-037		
7	8	175	155,57	168,22	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1600	C06-086	C06-086				
8	12	203	184,15	196,86	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1800	C06-158	C06-158				
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
9	4	120	-	12	11	-							
9	4	150	-	13	13	-	ISO 8667 - T 150	C06-038	C06-038				
9	4-	180	-	15	15	-	ISO 8667 - T 180	C06-036	C06-036				

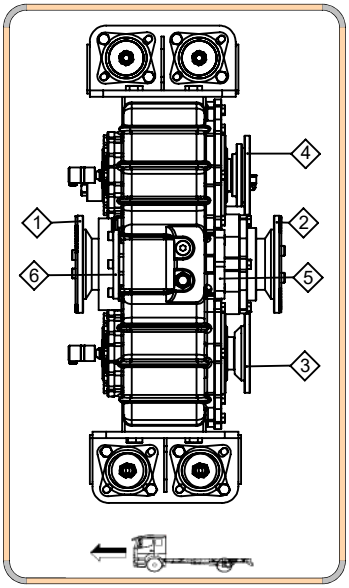

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin

Adres : 06370 TÜRKİYE Telefon: +903122673971 E-posta: export@kozmaksan.com.tr Web: www.kozmaksan.net