
Kozmaksan VP.SAE1.14.001
Volan PTO

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

Son Güncelleme : 11/2022
Revizyon No : 01

Tanım

Motor ile ana şanzıman arasında konumlanan Volan PTO, üstyapılı ağır hizmet araçlarında yardımcı ekipmanın devrinden bağımsız olarak yüksek tork sağlar. PTO, SAE1 motor bağlantısıyla uyumludur. Motor volanından tahrik edilir ve araç debriyajından bağımsız çalışır. Sistem yağ soğutmalıdır; motordan gelen tahrik üst eksendeki PTO'ya iletilerek çıkışa bağlı ekipmanı çalıştırır. Sistem tek PTO çıkışından oluşur.

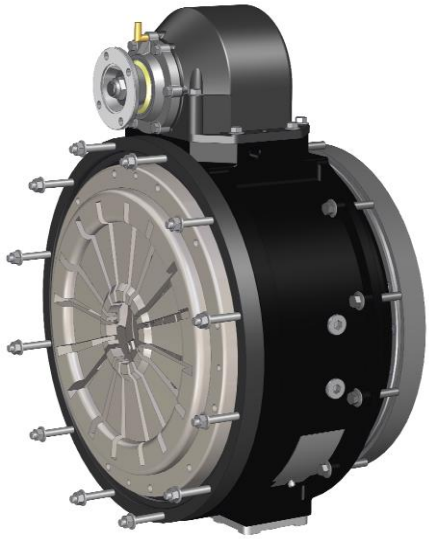

Sistem, ana şanzıman debriyaj paketi üzerinden motordan kesintisiz hareket aktarımı sağlar. Üstteki PTO hidrolik kontrolle devreye alınıp devreden çıkarılabilir.

Teknik Veriler

Ana Tahrik

Maks. Güç (kW)	**265**	
Maks. Devir (rpm)	Yok	


PTO Çıkışı


Maks. Güç (kW)	**-**	
Maks. Tork (Nm)	**1000**	
Maks. Devir (rpm)	**2500**	
Oran (i)	**1/1**	**-**
Dönüş	Motorla aynı	
Bağlantı Tipi	Motor ile şanzıman arasında	
PTO Kontrol Tipi	Hidrolik	
Ağırlık (kg)	**≅180**	


Kullanım Alanları

- İtfaiye Araçları
- Beton Mikserleri
- Kar Püskürtücüler
- Kombine Ekipmanlı Araçlar
- Frigorifik Araçlar

Teknik Ölçüler

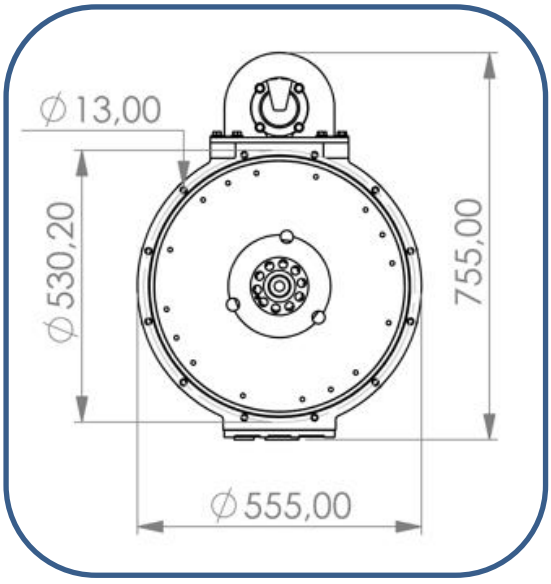

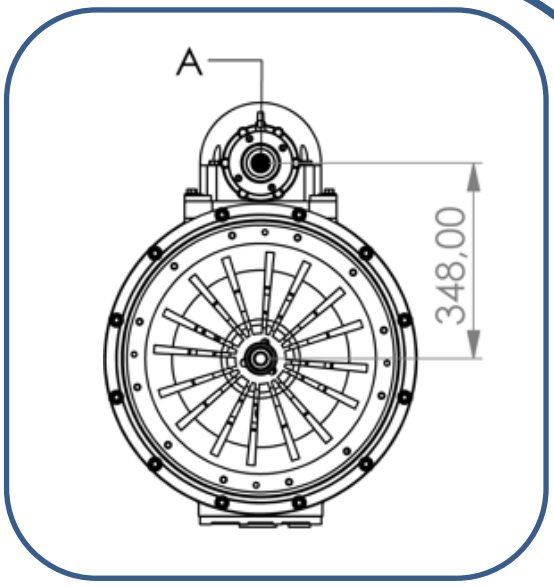

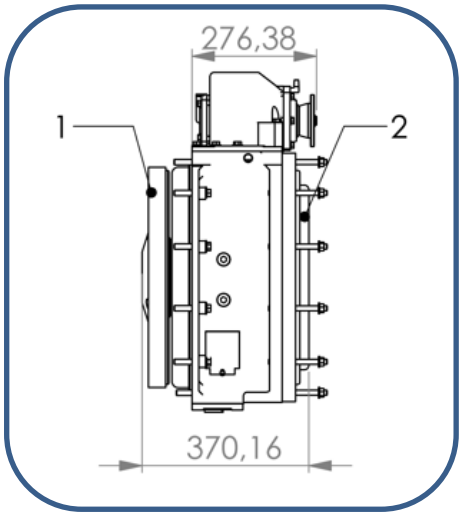

1	Motor Tarafı Bağlantısı
2	Ana Şanzıman Tarafı Bağlantısı
A	Ekipman Çıkışı