
KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Código de Producto
0222 .07.2025 01	Fecha de Revision

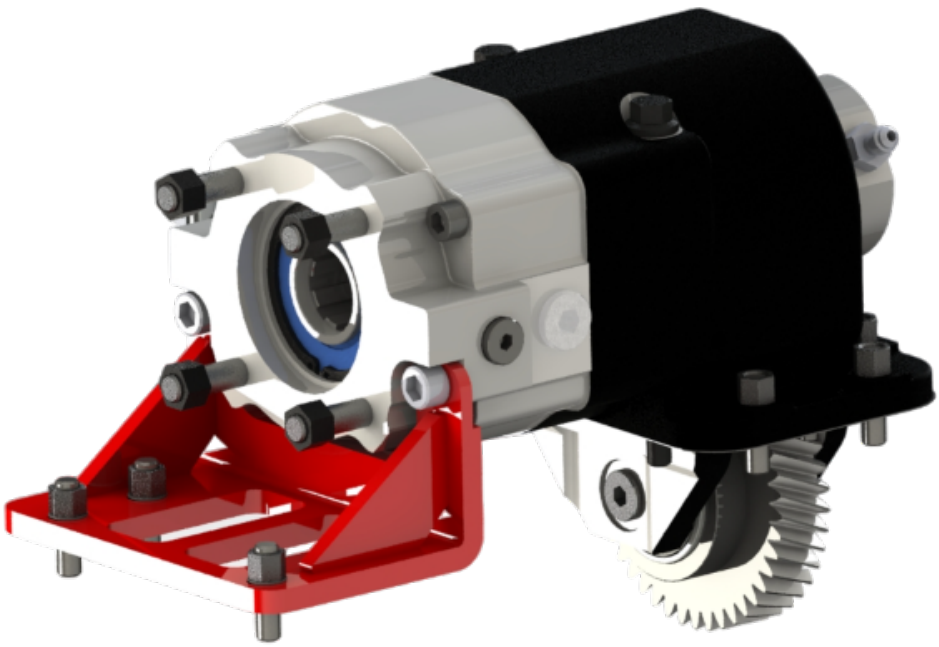

TIPO DE VEHÍCULO

RENAULT-DAF

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

8.AP.600-800-1000-1200

Esta TDF de montaje lateral tiene una única salida de dos ejes. El montaje se realiza en la caja de cambios principal.

El engranaje de la TDF transmite proporcionalmente a la salida el movimiento recibido de la caja de cambios principal mediante los engranajes internos. La salida del equipo es compatible con la salida de bomba ISO de 4 pernos. Bajo pedido, la salida también puede suministrarse con SAE-B / BB / -C, eje con chaveta y acoplamiento. El acoplamiento/desacoplamiento se realiza mediante un mecanismo de control hidráulico. La lubricación se realiza con aceite de la caja de cambios principal. No es necesario añadir aceite a la TDF posteriormente.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Código de Producto
0222 .07.2025 01	Fecha de Revision

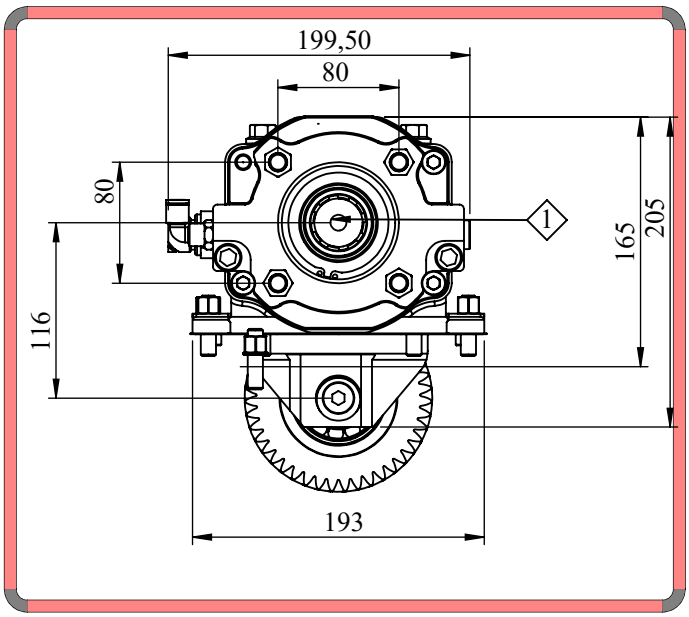


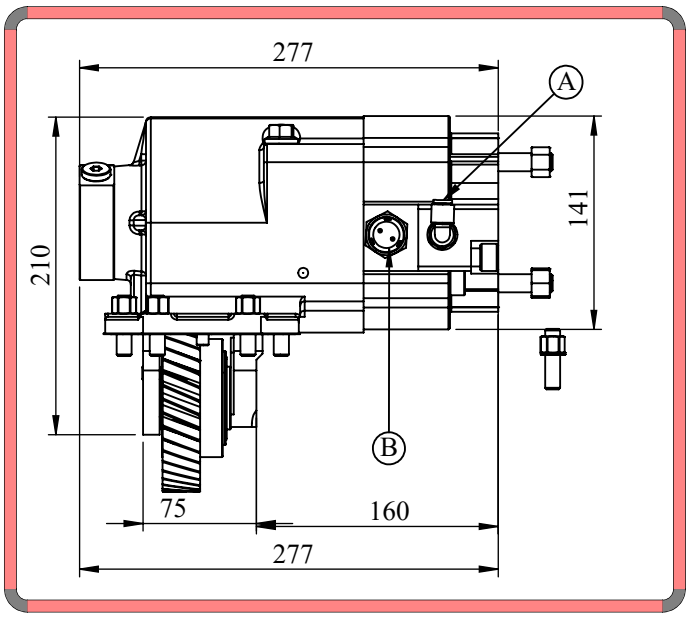

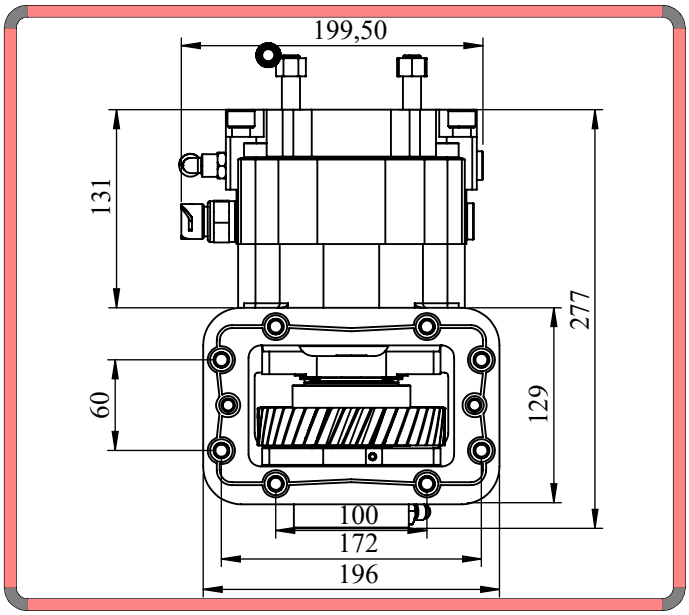

1	ISO 4 Agujeros (Montaje Lateral)
A	Entrada de Aire
B	Sensor de Acoplado-Desacoplado

Dimensiones del Soporte

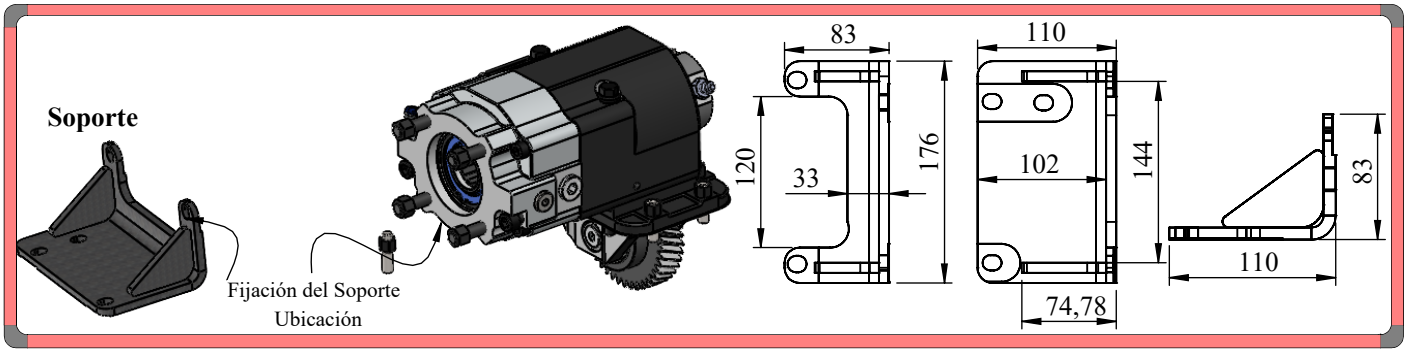

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP			Código de Producto
0222	.07.2025	01	Fecha de Revision

VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELACIÓN	VELOCIDAD DE TRABAJO RANGO (MÁX.)
◇1	700 **Nm /** 516 **lbs.ft**	1,21	2500

* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.


Funcionamiento Óptimo Temperatura	25-80°C
Corta duración Corta Duración Temperatura	80-90°C
Funcionamiento de Riesgo Temperatura	SUPERIOR A 90 °C


PESO	17,5 Kg / 38,6 lbs
MATERIAL DEL CUERPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO Y CANTIDAD DE ACEITE	-

Opciones de Salida

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13


Tipo de Conexión	ISO-->SAE-B
Valores kW-Nm	25Kw - 239Nm






AKP.ISO.4-SAE-BB.Z-15

Tipo de Conexión	ISO-->SAE-BB
Valores kW-Nm	27Kw - 258Nm




KIT.ISO.SAE-C

Tipo de Conexión	ISO-->SAE-C
Valores kW-Nm	40Kw - 382Nm



KIT.ISO.KAMA

Tipo de Conexión	ISO-->EJE CON CHAVETA (1 1/4")
Valores kW-Nm	32Kw - 305Nm



KIT.55.02.UF

Tipo de Conexión	ISO-->UF
Valores kW-Nm	48Kw - 458Nm

C06-247	*C06-247-1*	*C06-247-2*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ÖZEL

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN


ZF.08.AP


ZF.08.AP	Código de Producto
0222 .07.2025 01	Fecha de Revision

Kit de Instalación Estándar

Pieza de Montaje del Soporte









	Código	Cant.
1	T17-027	3
2	T08-001	3
3	T07-057	3
4	D12-368	1
5	T06-113	2
6	T08-039	4
7	T07-003	4

Pieza de Montaje Principal

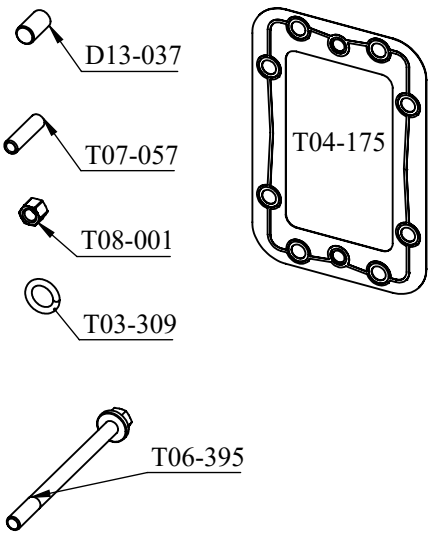

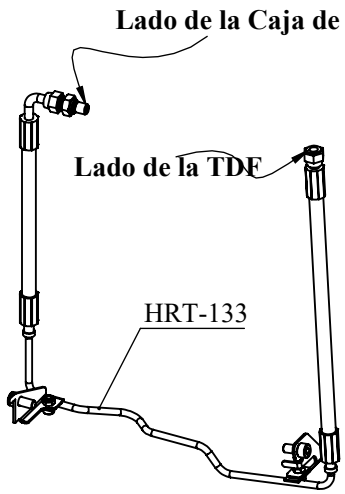

	Código	Cant.
8	T04-175	1
9	D13-037	2
3	T07-057	6
2	T08-001	6
10	T03-309	2
11	T06-395	2
12	HRT-133	1

No	Código	Descripción
1	T17-027	ARANDELA M10
2	T08-001	TUERCA REFORZADA M10 8*8
3	T07-057	ESPÁRRAGO M10X40
4	D12-368	Soporte Inferior ZF.08.AP.ISO
5	T06-113	TORNILLO ALLEN M12X20
6	T08-039	TUERCA DE ACERO M12 (REFORZADA H: 12 MM)
7	T07-003	ESPÁRRAGO M12X50
8	T04-175	JUNTA ZF.08.AP
9	D13-037	PASADOR DE CENTRADO Ø8x15
10	T03-309	JUNTA TÓRICA 10x2,62
11	T06-395	TORNILLO DE TAPA M10x1,5x140
12	HRT-133	MANGUERA DE ACEITE AUXILIAR (DERECHA) 7/16'' - 7/16'' ZF 08 AP

KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr