
KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Ürün Kodu
0222 .07.2025 01	Rev. Tarihi

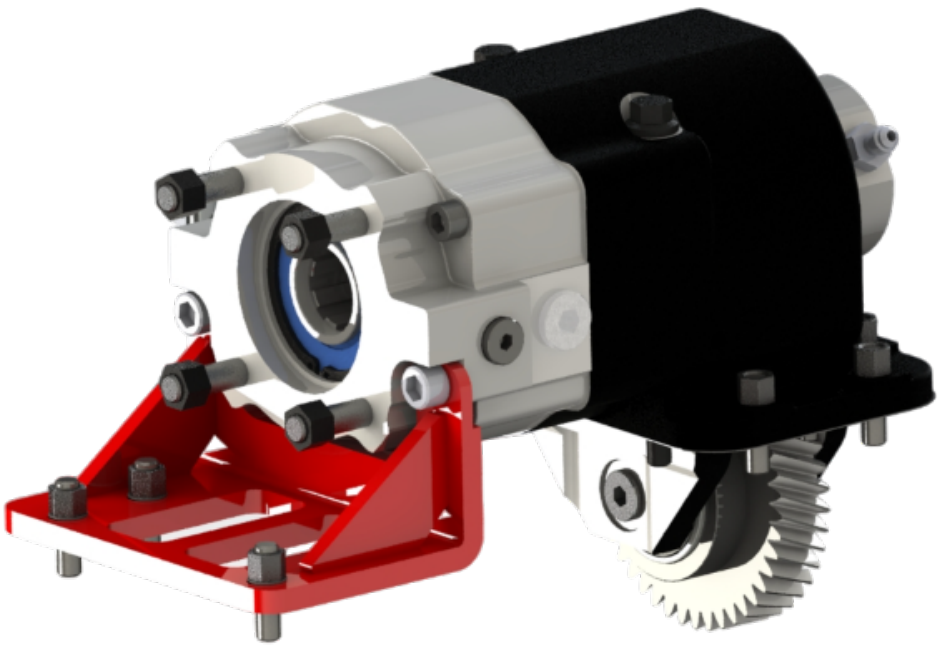

ARAÇ TİPİ

RENAULT-DAF

ŞANZIMAN KODU

8.AP.600-800-1000-1200

Bu yandan bağlantılı PTO şanzımanı tek, iki eksenli bir çıkışa sahiptir. Montaj ana şanzımana yapılır.

PTO dişlisi ana şanzımandan aldığı hareketi şanzıman içindeki dişliler aracılığıyla orantılı olarak çıkışa iletir. Ekipman çıkışı ISO 4 delikli pompa çıkışıyla uyumludur. İstenirse çıkış SAE-B / BB / -C, kamalı mil ve kaplinle de sağlanabilir. Devreye alma/devreden çıkarma hidrolik kontrol mekanizmasıyla sağlanır. Yağlama sistemi ana şanzımandan alınan yağla sağlanır. Sonradan PTO'ya yağ eklemeye gerek yoktur.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Ürün Kodu
0222 .07.2025 01	Rev. Tarihi

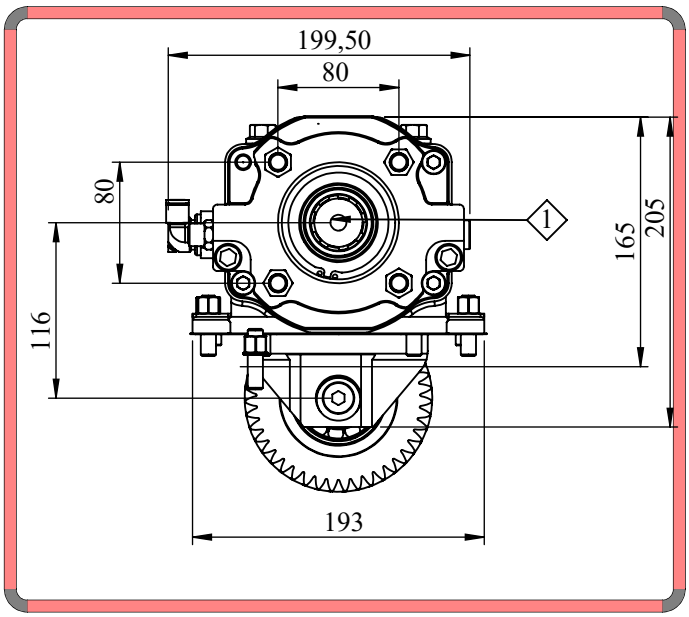


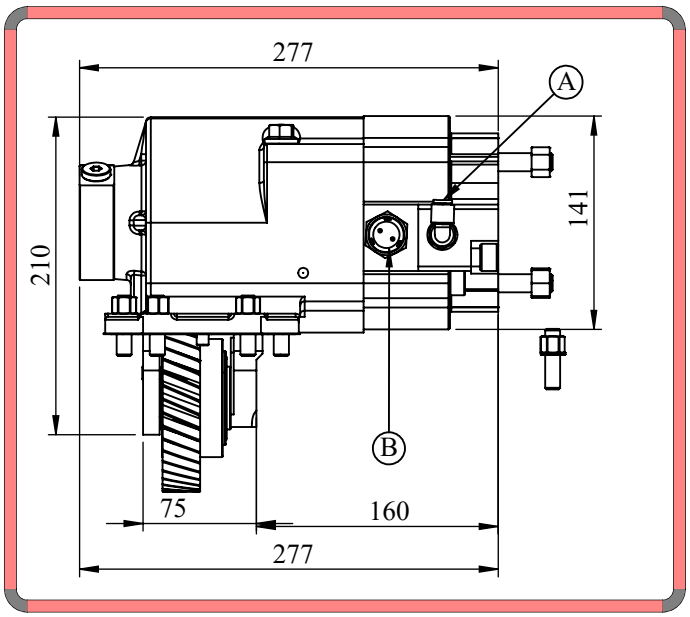

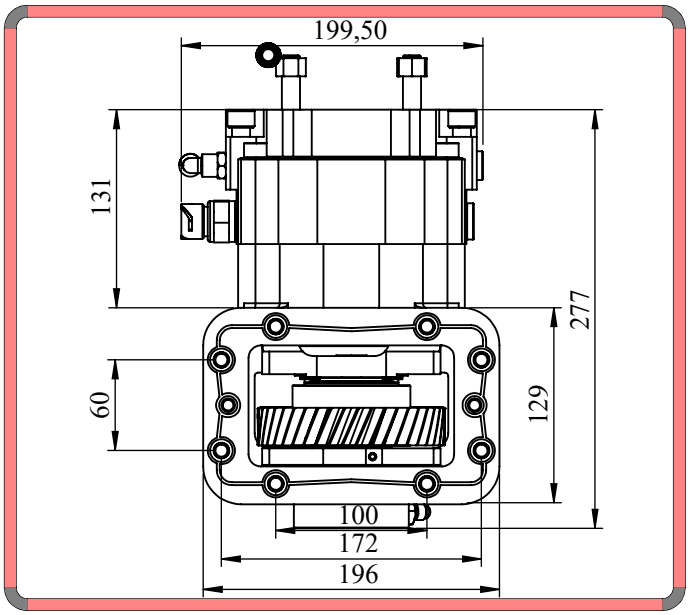

1	ISO 4 Delikli (Yandan Bağlantı)
A	Hava Girişi
B	Devrede-Devre Dışı Sensörü

Braket Ölçüleri

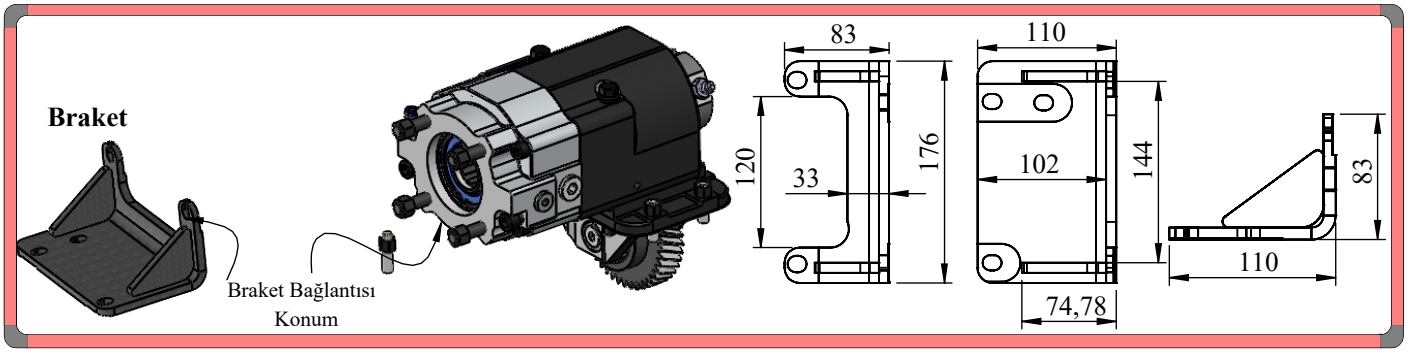

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP			Ürün Kodu
0222	.07.2025	01	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	MAX DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
◇1	700 **Nm /** 516 **lbs.ft**	1,21	2500

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin.


Optimum Çalışma Sıcaklık	25-80°C
Kısa süreli Çalışma Sıcaklık	80-90°C
Riskli Çalışma Sıcaklık	90°C ÜZERİ


AĞIRLIK	17,5 Kg / 38,6 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	-

Çıkış Seçenekleri

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13


Bağlantı Tipi	ISO-->SAE-B
kW-Nm Değerleri	25Kw - 239Nm






AKP.ISO.4-SAE-BB.Z-15

Bağlantı Tipi	ISO-->SAE-BB
kW-Nm Değerleri	27Kw - 258Nm




KIT.ISO.SAE-C

Bağlantı Tipi	ISO-->SAE-C
kW-Nm Değerleri	40Kw - 382Nm



KIT.ISO.KAMA

Bağlantı Tipi	ISO-->KAMALI MİL (1 1/4")
kW-Nm Değerleri	32Kw - 305Nm



KIT.55.02.UF

Bağlantı Tipi	ISO-->UF
kW-Nm Değerleri	48Kw - 458Nm

C06-247	*C06-247-1*	*C06-247-2*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ÖZEL

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN


ZF.08.AP


ZF.08.AP	Ürün Kodu
0222 .07.2025 01	Rev. Tarihi

Standart Montaj Kiti

Braket Montaj Parçası









	Kod	Adet
1	T17-027	3
2	T08-001	3
3	T07-057	3
4	D12-368	1
5	T06-113	2
6	T08-039	4
7	T07-003	4

Ana Montaj Parçası

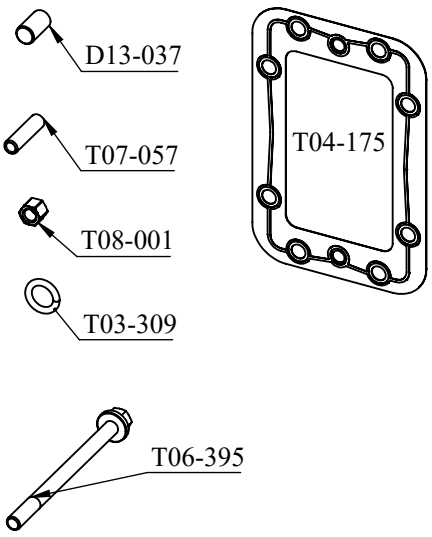

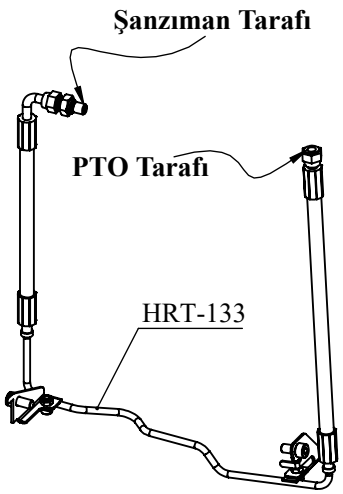

	Kod	Adet
8	T04-175	1
9	D13-037	2
3	T07-057	6
2	T08-001	6
10	T03-309	2
11	T06-395	2
12	HRT-133	1

No	Kod	Tanım
1	T17-027	M10 PUL
2	T08-001	M10 TAKVİYELİ SOMUN 8*8
3	T07-057	M10X40 SAPLAMA
4	D12-368	ZF.08.AP.ISO Alt Braket
5	T06-113	M12X20 İMBUS CIVATA
6	T08-039	M12 ÇELİK SOMUN (TAKVİYELİ H: 12 MM)
7	T07-003	M12X50 SAPLAMA
8	T04-175	ZF.08.AP CONTA
9	D13-037	Ø8x15 TAKOZ MERKEZLEME PİMİ
10	T03-309	10x2,62 O-RING
11	T06-395	M10x1,5x140 KAPAK CIVATASI
12	HRT-133	7/16'' - 7/16'' ZF 08 AP YARDIMCI (SAĞ) YAĞ HORTUMU

KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr