

Tipo de Aplicación	Uso Horizontal
Tipo de Caja de Cambios	Inversor de Sentido de 2 Ejes

Código de Producto

KRD.04-15

Vistas del Producto

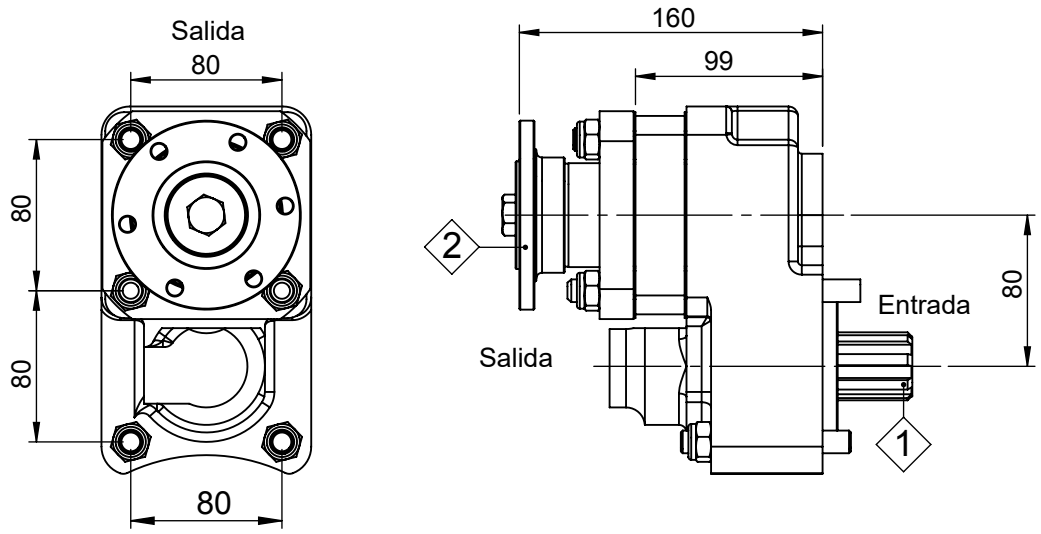




① Entrada de la Toma de Fuerza (DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Agujeros)

② Salida de la Toma de Fuerza (DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Agujeros) : Brida

PAR-POTENCIA

②

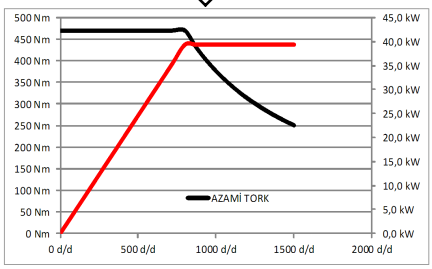

Detalles Técnicos

Salidas	Par Máx.	Relación Interna	Sentido de Giro	Tipo de Montaje
①	-	-	-	Trasera
②	470 Nm / 48 kgm	1/1	Opuesto a la Entrada	**Peso**
				11 kg

Todo el contenido aquí incluido está sujeto a cambios sin previo aviso.
Este documento no es jurídicamente vinculante; es solo informativo.
- Los datos de potencia y par se refieren solo a la toma de fuerza. No supere los valores aprobados para la toma de fuerza por la caja de cambios, el motor y el vehículo en que se aplique. Los límites máximos de potencia y par indicados solo son válidos para la toma de fuerza mencionada. No supere los límites de potencia y par de la toma de fuerza establecidos por el fabricante de la caja de cambios y del vehículo.
- El peso y la longitud en voladizo de bombas, ejes y demás piezas montadas en tomas de fuerza atornilladas a la caja de cambios no deben superar los límites aprobados por el fabricante de la caja y del vehículo. En las tomas de fuerza acopladas rígidamente a la caja de cambios, el peso soportado y la longitud de la bomba, eje, etc. instalados no deben superar los límites establecidos por el fabricante de la caja de cambios y del vehículo.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr