Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı veya Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.11.F


Revizyon No-Tarih


00 / 16.05.2017

Ürün Görünümleri

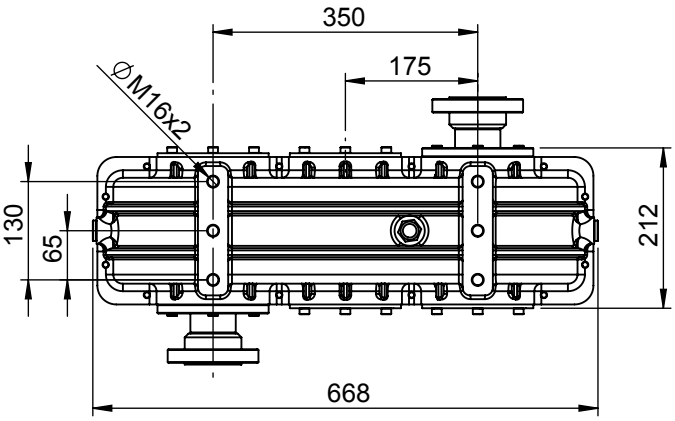

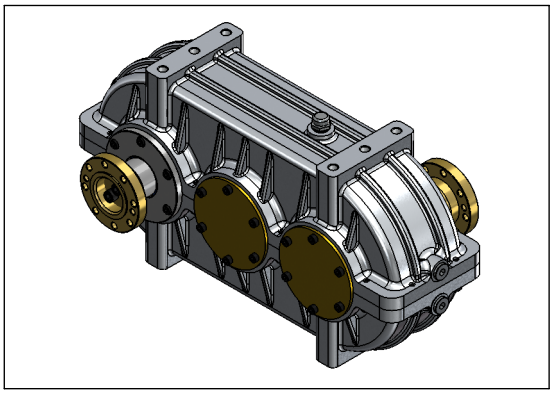

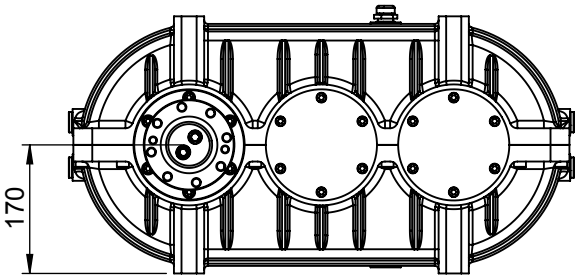



Bileşen Detayları

Redüktör Giriş ve Çıkış Flanşı
(ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI Standartları)

Teknik Detaylar

Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	
kW	*Nm*	*kgm*			
250	2383	243	1/1 1/1,34 1/1,80 1/2,52 1/3,53	Ara Şanzıman	
				Ağırlık	**Dönüş Yönü**
				85 kg	Girişle aynı

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr