Aplicación Tipo	Uso Horizontal o Vertical
Tipo de Caja de Cambios	Multiplicador o Reductor de Velocidad de 3 Ejes


Código de Producto


KRD.30.ISO


Nº Revisión-Fecha


01 / 14.04.2016

Vistas del Producto

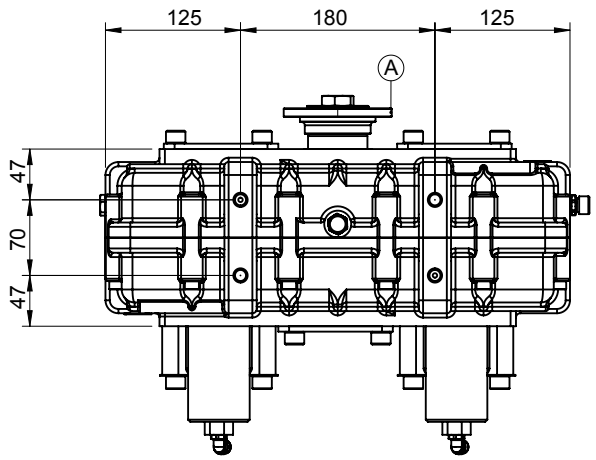

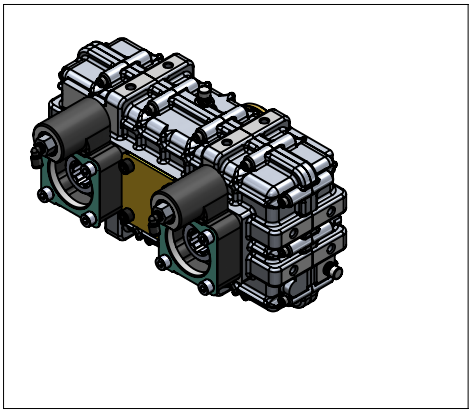

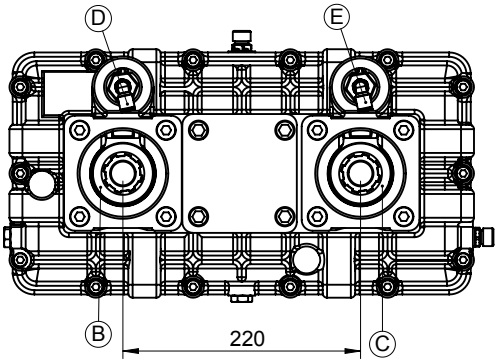

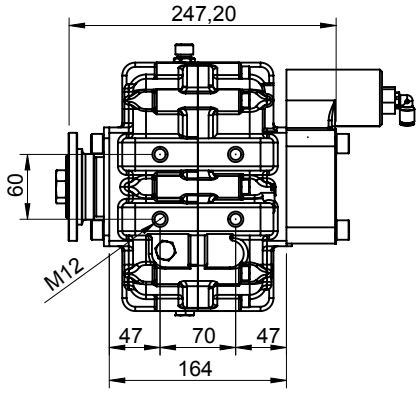

Detalles de los Componentes

A : Brida de Entrada
(Normas ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI)

B : 1ª Salida ISO 7653, Estriado ISO 14 32x36x8

C : 2ª Salida ISO 7653, Estriado ISO 14 32x36x8

D : Acoplamiento de la 1ª salida (para desacoplar, corte el aire) E : Acoplamiento de la 2ª salida (para desacoplar, corte el aire)

Detalles Técnicos

Salidas	Potencia Máx.	Par Máx.		Entrada/Salida	Tipo de Montaje	Tipo de Control
	kW	*Nm*	*kgm*			
A		1421	145		TDF Intermedia	Neumático
B	50	477	48,6	1/0,64 1/1,02 1/0,76 1/1,09 1/0,91 1/1,30 1/1,55	**Peso**	**Sentido de Giro**
C	50	477	48,6		42 kg	**Opuesto a la Entrada**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr