
KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25			Código de Producto
01	11.07.2024	01	Fecha de Revision

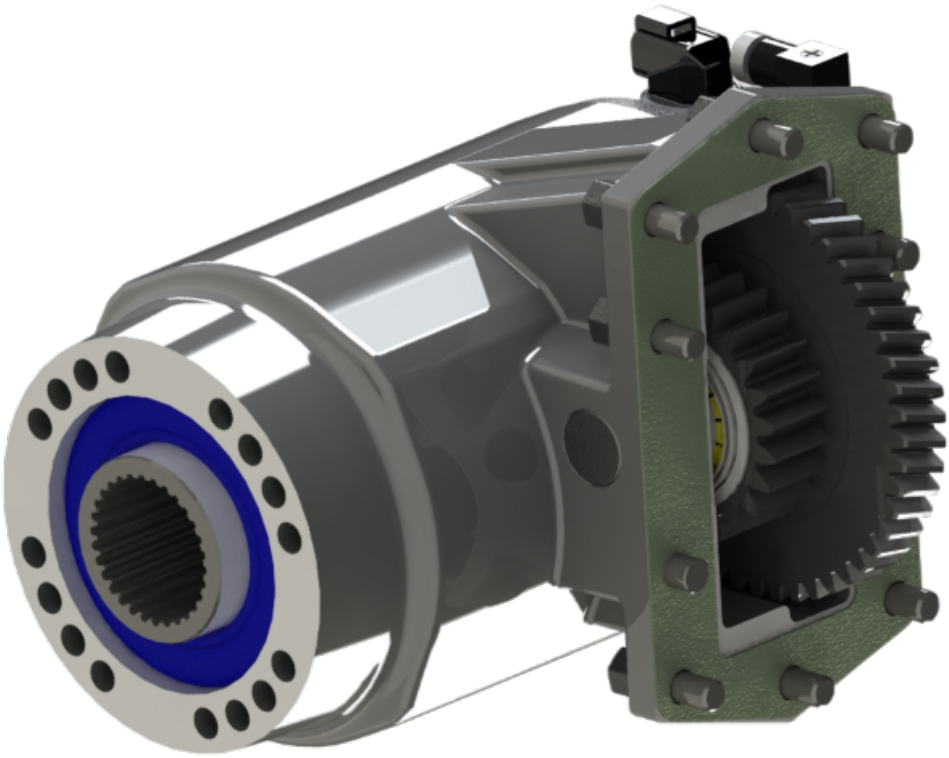

TIPO DE VEHÍCULO

ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / MITSUBISJHI / DETROIT DIESEL ZETROS MERCEDES / 180E28 IVECO

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

MD 3000 / 3060 / 3070 / 3560 / 3066 / 3566
HD 4060 4070 / 4076 /4560

Esta TDF de montaje lateral tiene una única salida de dos ejes.

El montaje se realiza en la caja de cambios principal. El engranaje de la TDF transmite proporcionalmente a la salida el movimiento recibido de la caja de cambios principal mediante los engranajes internos.

La salida del equipo es compatible con la salida de bomba ISO de 4 pernos. Bajo pedido, la salida también puede suministrarse con SAE-B / BB / -C, eje con chaveta y acoplamiento.

El acoplamiento/desacoplamiento se realiza mediante un mecanismo de control hidráulico.

La lubricación se realiza con aceite de la caja de cambios principal. No es necesario añadir aceite a la TDF posteriormente.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25		Código de Producto
01	11.07.2024	01 Fecha de Revision

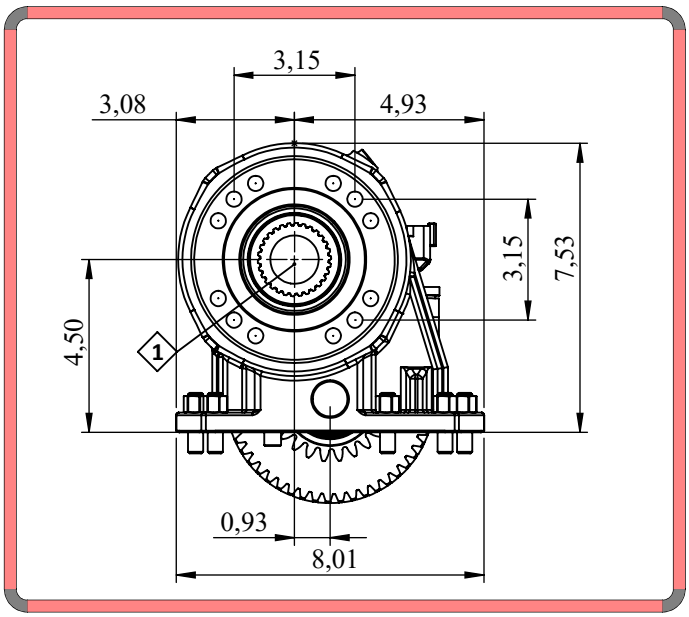

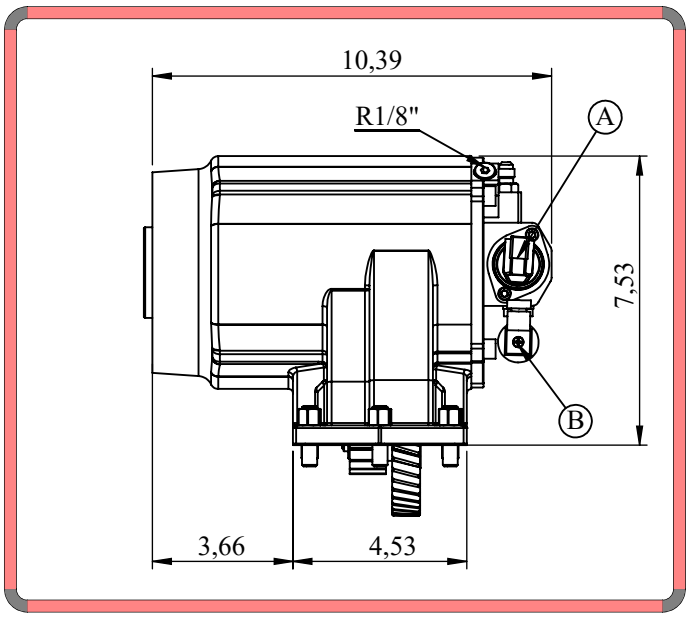

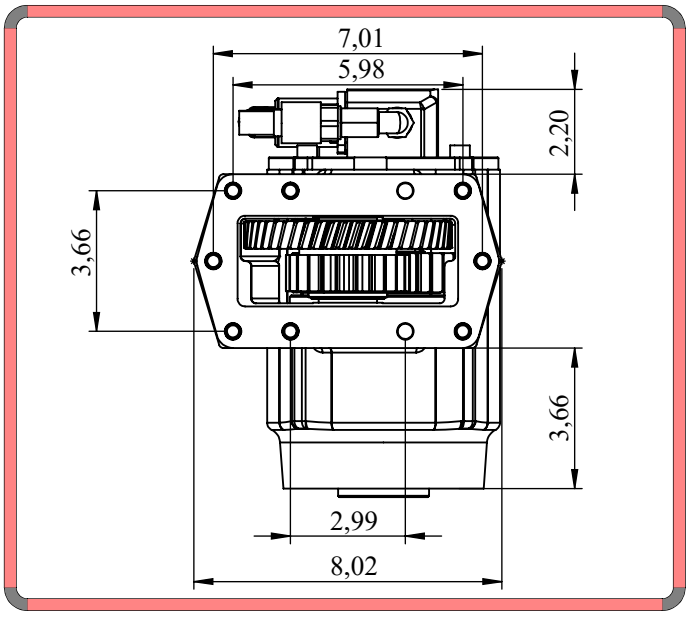

1	Salida Universal
A	Electroválvula
B	Sensor de Acoplado-Desacoplado

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25			Código de Producto
01	11.07.2024	01	Fecha de Revision

VALORES TÉCNICOS


	VALORES MÁX.	RELACIÓN 68 Dientes / 83 Dientes / 97 Dientes	VELOCIDAD DE TRABAJO RANGO (MÁX.)
◇1	57 Kw - 544 Nm	1,18 / 1,19 / 0,82	
	50 Kw - 477 Nm	1,02 / 0,84 / 0,72	
	44 Kw - 420 Nm	0,89 / 0,74 / 0,63	

Funcionamiento Óptimo Temperatura	25-80°C
Corta duración Corta Duración Temperatura	80-90°C
Funcionamiento de Riesgo Temperatura	SUPERIOR A 90 °C


* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.

PESO	15 Kg / 33 lbs
MATERIAL DEL CUERPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO Y CANTIDAD DE ACEITE	80W-90


Opciones de Salida




Tipo de Conexión	UNV.-->SAE-B
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm




Tipo de Conexión	UNV.-->SAE-BB
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



Tipo de Conexión	UNV.-->SAE-C
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



Tipo de Conexión	UNV.-->ISO
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



KIT.55.02.UF

Tipo de Conexión	UNV.-->UF
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm

C06-251	*C06-251-1*
SAE 1300	DIN 100

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25		Código de Producto
01	11.07.2024	01 Fecha de Revision


Kit de Instalación Estándar

Caja de cambios Piezas de Montaje




	Código	Cant.
1	T08-001	8
2	T07-057	8
3	D13-032	2

Junta de la Caja de Cambios



	Código	Cant.
4	T04-074	1


Válvula



Opción


	Código	Cant.
5	T12-044	1
6	T12-044-1	1

Sensor y Conector



	Código	Cant.
7	T12-039	1
8	T12-046	1

Manguera

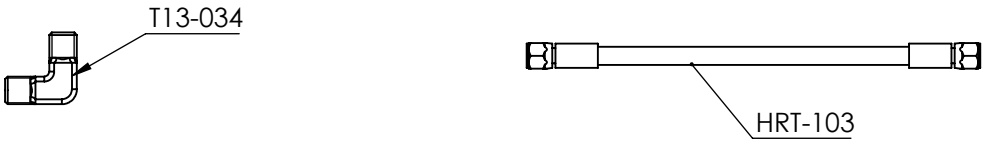

	Código	Cant.
9	T13-034	1
10	HRT-103	1

No	Código	Descripción
1	T08-001	TUERCA REFORZADA M10 8*8
2	T07-057	ESPÁRRAGO M10X40
3	D13-032	PASADOR DE CENTRADO Ø11x25
4	T04-074	JUNTA DE CARA ALLISON
5	T12-044	ELECTROVÁLVULA ALLISON 12V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)
6	T12-044-1	ELECTROVÁLVULA ALLISON 24V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)

7	T12-039	Conector del Sensor (ZÓCALO DEL SENSOR DE ACEITE)
8	T12-046	SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE ALLISON (FOX F4S1/M2 1>12 bars)
9	T13-034	RACOR DE ACEITE 7/16X7/16 (CODO) Manguera hidráulica 3/16" 7/16" - 7/16" 80 cm
10	HRT-103	(ALS.3060)

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr