Tipo de Veículo	UNIVERSAL
Tipo de Transmissão	UNIVERSAL


Código do Produto


UARA.230

Nº Revisão-Data

01 - 21.12.2016

Vistas do Produto

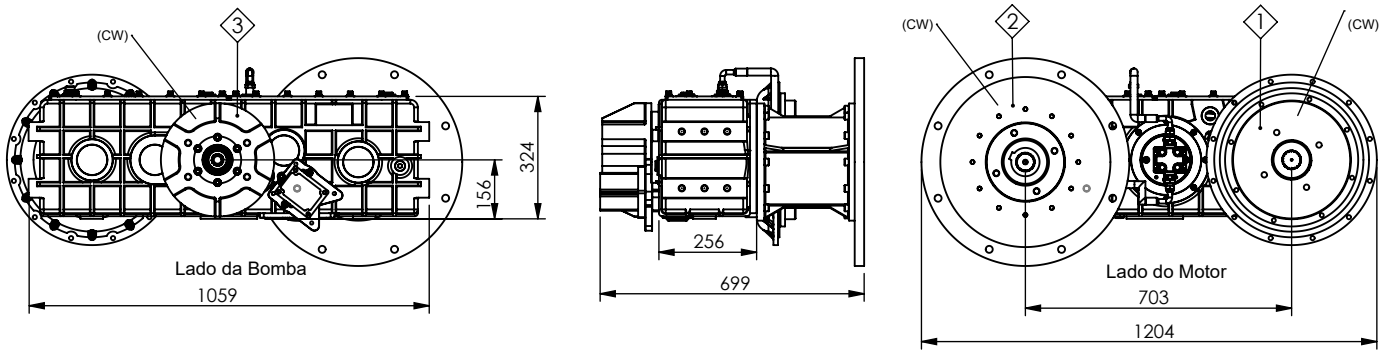

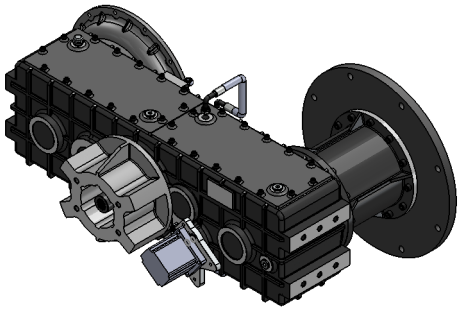


1 CARCAÇA SAE 3

2 CONEXÃO DO MOTOR ELÉTRICO


3 ESTRIA JIS B 1603 Ø31xT14x12/36 DPx30°

TORQUE-POTÊNCIA


1

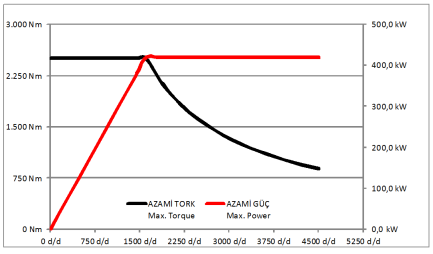

2

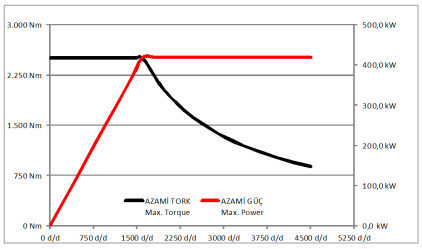

3

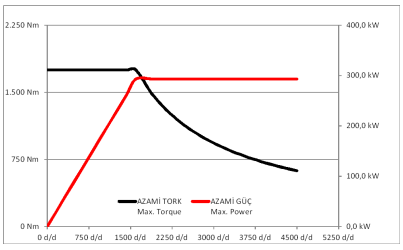

Detalhes Técnicos

Saídas	Torque Máx. @1600 rpm	Relação Interna	Sentido de Rotação	Tipo de Montagem	
1	2452 Nm	1/1	CW	-	
2	2452 Nm	1/1	CW	**Peso**	**Material do corpo**
3	1750 Nm	1/1	CW	360 kg	Ferro Fundido Nodular

Todo o conteúdo aqui apresentado está sujeito a alterações sem aviso prévio. Este documento não tem valor contratual; é apenas informativo.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada. Os limites máximos de potência e torque indicados são válidos somente para a TDF mencionada. Não exceda os limites de potência e torque da TDF definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo. Nas TDFs acopladas rigidamente à transmissão, o peso suportado e o comprimento da bomba, eixo etc. instalados não devem exceder os limites definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Escritório
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Site: www.kozmaksan.com.tr