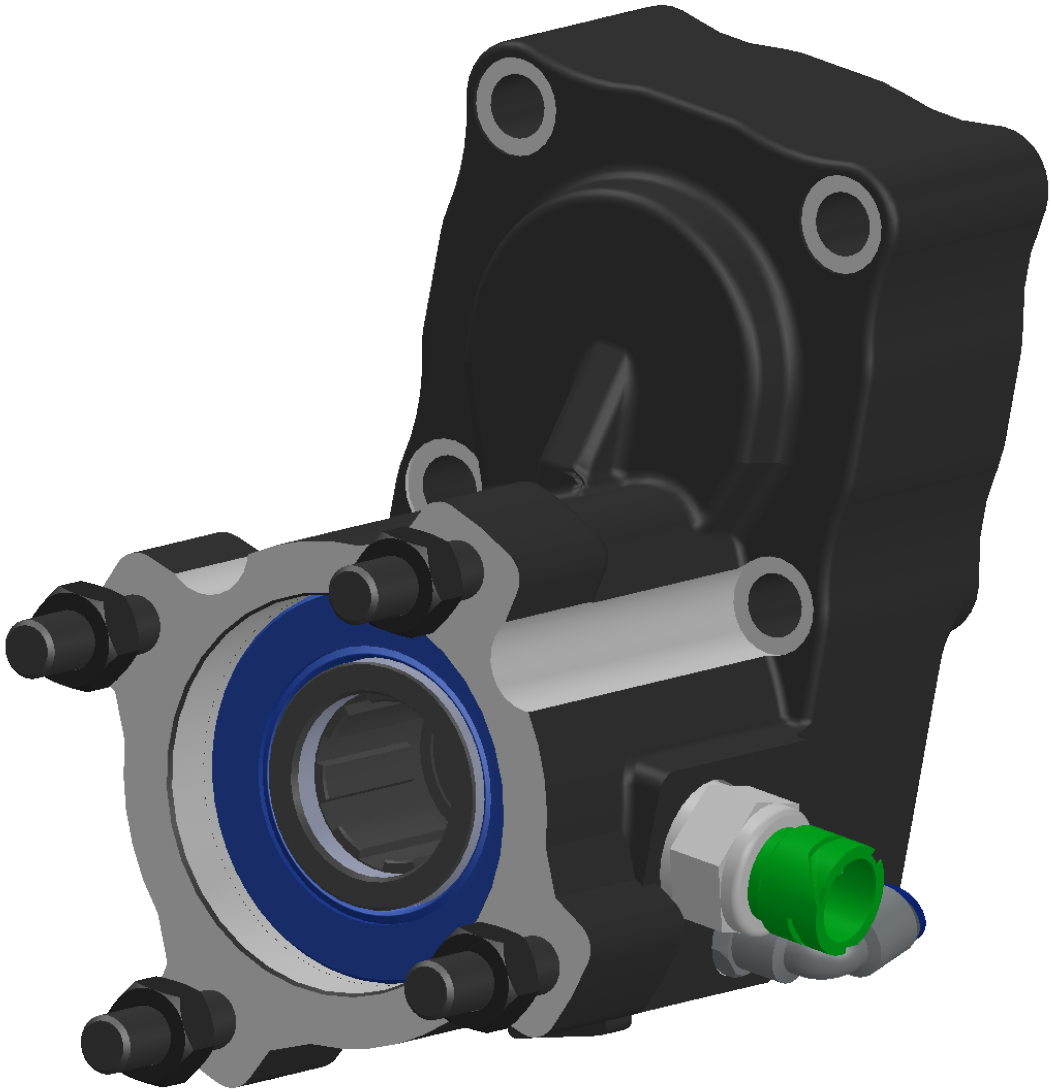
KOZMAKSAN

ZF

KZ.25			Código de Producto
01	27.08.2025	01	Fecha de Revision



TIPO DE VEHÍCULO

VOLVO-MAN-MERCEDES-SCANIA-IVECO-FORD

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

Esta TDF de montaje trasero tiene una entrada y una salida, cada una en un eje diferente.

Se monta en la caja de cambios principal. El engranaje de la TDF transmite proporcionalmente la potencia de la caja de cambios principal a la salida mediante los engranajes internos.

La salida del equipo es compatible con bombas ISO de 4 pernos. Opcionalmente pueden instalarse sensor de TDF acoplada/desacoplada, UNI (3 pernos) y acoplamientos.


El acoplamiento/desacoplamiento se realiza mediante un mecanismo de control neumático.


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ZF

KZ.25		Código de Producto
01	27.08.2025	01 Fecha de Revision

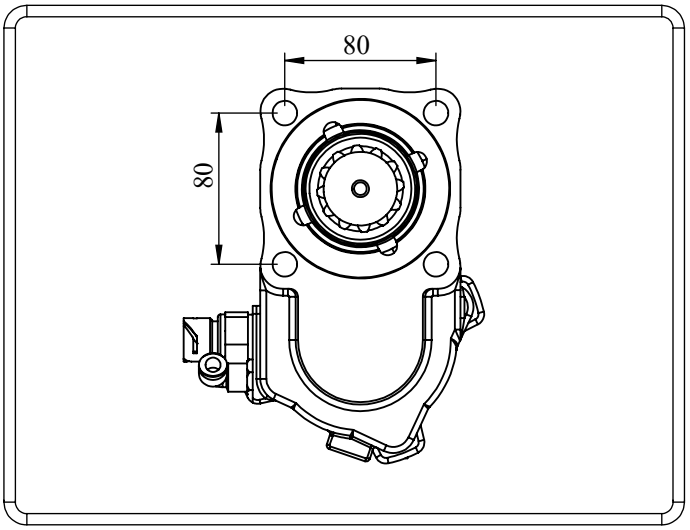

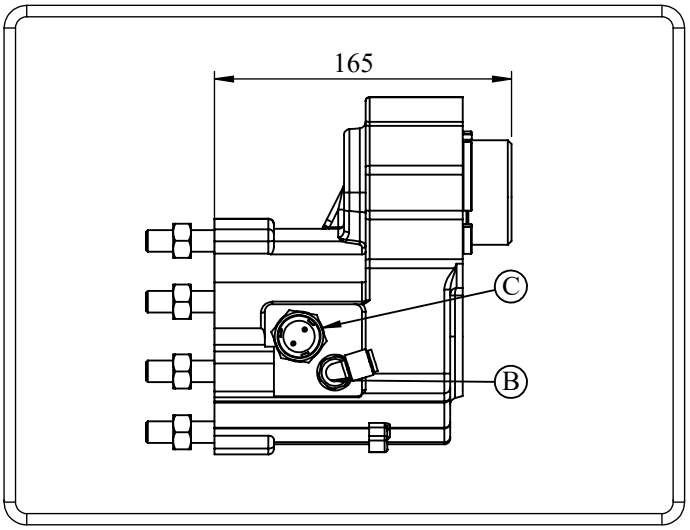

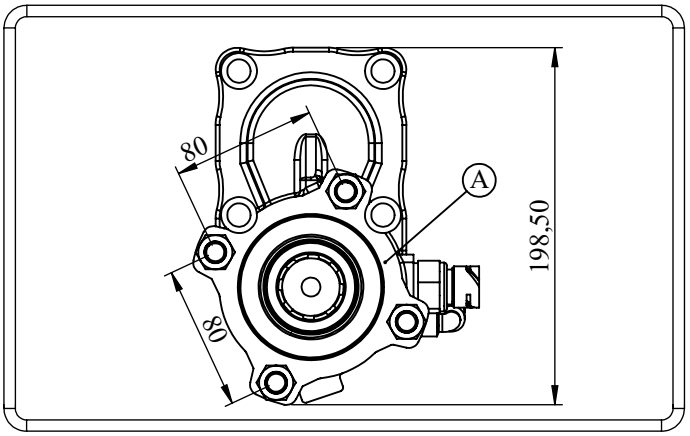

A	SALIDA DE LA TDF: ISO (4 pernos), adecuada para bomba de pistones
B	Entrada de Aire: R 1/4"
C	Sensor de Acoplado-Desacoplado

DATOS TÉCNICOS

RPM	POTENCIA (kW)	PAR MÁXIMO		RELACIÓN (i)	PESO (kg)
1000	45	430 Nm	43,85 KgM	1/1,2	6,5

LADO DE MONTAJE	LADO DERECHO
TIPO DE CONTROL	NEUMÁTICO
SENTIDO DE GIRO	SENTIDO HORARIO (CW)

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr







KOZMAKSAN

ZF




KZ.25		Código de Producto
01	27.08.2025	01 Fecha de Revision

DIMENSIONES Y DETALLES DEL KZ.25 CON KITS

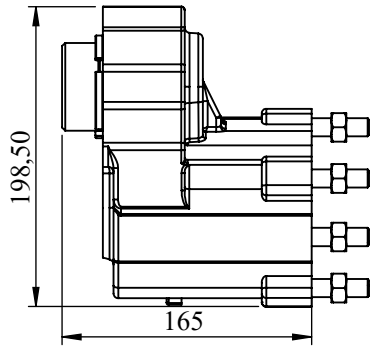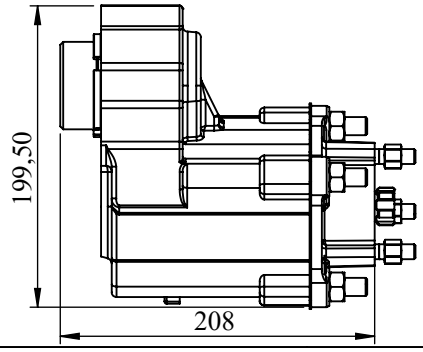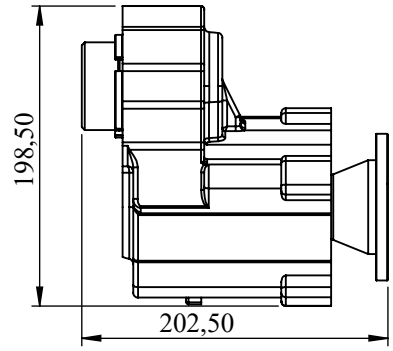TIPO DE SALIDA

DIMENSIONES		DETALLES TÉCNICOS	
		**CONEXIÓN TIPO**	ISO (4 PERNOS)
		Kw-Nm VALORES	45 Kw-430 Nm
		**CONEXIÓN TIPO**	ISO (4 PERNOS) --> UNI (3 PERNOS)
		Kw-Nm VALORES	45 Kw-430 Nm
		**CONEXIÓN TIPO**	ISO (4 PERNOS) --> ACOPLAMIENTO
		Kw-Nm VALORES	45 Kw-430 Nm

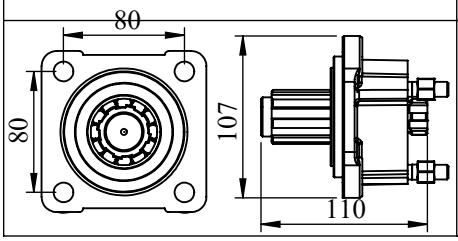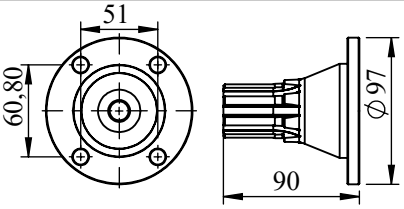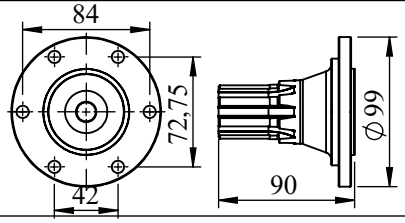DETALLES DE LOS KITS

KIT.52.01.KF (para UNI)	C06-247 CON CONEXIÓN (para ACOPLAMIENTO)	C06-247-1 CON CONEXIÓN (para ACOPLAMIENTO)
		

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr