

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

P2 BENZİNLİ PORTATİF MOTOPOMP (VANGUARD 37 HP)

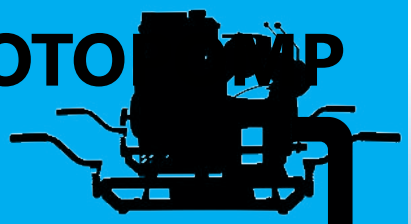

- Kozmaksan Pompa, emiş hazırlama gerektirmeyen ilk motopomptur. Kozmaksan Pompaları herhangi bir emiş hazırlama sistemine ihtiyaç duymaz; emiş hortumu sudan çıksa bile birkaç saniye içinde kendiliğinden yeniden emişe başlar.
- Pompanın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir; bu nedenle yedek parça temininde sorun yaşanmaz.
- Çok amaçlı pompa. Kozmaksan Pompaları yangın söndürmenin yanı sıra kirli su, sel suyu, yağlı su, atık su ve deniz suyunda da sorunsuz çalışabilir.
- Pompa gövdesi iki ayrı parçadan oluşur. Herhangi bir arıza durumunda gövde kolayca sökülebilir ve bakımı kolayca yapılabilir.
- Kozmaksan Pompalarında, çalışma sırasında emiş hortumuna sert metal ve benzeri maddeler girmesi durumunda pompanın ve motorun zarar görmesini önleyen iki farklı özgün koruma sistemi bulunur.
- Coğrafi olarak 10 metre derinlikten emiş. Emiş ifadesi kullanılsa da, suyu bir pervane yardımıyla yukarı iten patentli sistemimiz sayesinde 7 metreye kadar debi kaybı yaşanmaz.
- Kuru çalışma özelliği. Kuru çalışma işletmeyi etkilemez; pompaya veya motora herhangi bir zarar vermez.
- Pompalar, ileri alüminyum teknolojisi sayesinde korozyona dayanıklı malzeme yapısına ve uzun ömürlü çalışma performansına sahiptir.

  Pompanın maksimum çıkış basıncı 9 bara ulaşabilir ve pompa en fazla 70 m mesafeye püskürtme yapabilir.
- Kozmaksan Pompaları ISO 9001, TSE, CE ve EN 14466 Portatif Pompalar sertifikalarına sahiptir.



P2 GASOLINE

MOTOR	TYPE	4 ZAMANLI
	SİLİNDİR SAYISI	2 SİLİNDİR
	COOLING SYSTEM	HAVA SOĞUTMALI
	BORE X STROKE	86,00 X 78,00 (mm)
	PİSTON HACMİ	993 cc
	OUTPUT	27,6 kW - 37 HP
	FUEL TYPE	Benzinli
	YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	20 LT
	YAKIT TÜKETİMİ	6,1 LT/HR (%50 STROKE)
	FUEL SYSTEM	ELEKTRONİK YAKIT ENJEKSİYONU
	YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ	2,3 LT
SUCTION	STARTING	ELEKTRİKLİ
	SUCTION SYSTEM	MEKANİK, ÖZEL PATENTLİ SUCTION SYSTEM
PUMP	PUMP TYPE	SINGLE END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP
	EMİŞ TİPİ VE ÇAPI	STORZ TYPE
		4" (100 mm)
	DISCHARGE TYPE AND DIA	STORZ TYPE
		2-1/2" (65 mm)
	ÇIKIŞ AĞZI SAYISI	TWIN
	DISCHARGE VALVE	BALL VALVE
WEIGHT	DRY WEIGHT	105 KG
	ÇALIŞIR HALDE AĞIRLIK	135 KG
ÖLÇÜLER (mm)	OVERALL UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK	600 X 850 X 750

P2 GASOLINE PORTABLE MOTOPUMP (VANGUARD 37 HP)





Kozmaksan Pompa, pompanın ve motorun zarar görmesini önleyen özgün bir koruma sistemine sahiptir.




Vakum yok, emiş hazırlamaya gerek yok.



Kuru çalışma pompaya veya motora zarar vermez.

P2 BENZİNLİ MOTOPOMP PERFORMANS EĞRİSİ

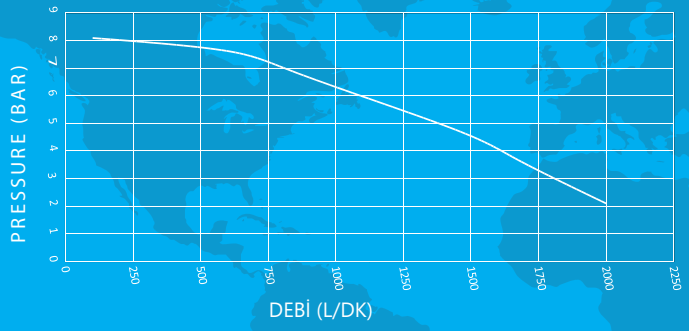

Yenilikle birlikte emiş hazırlama sistemine son

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

order@kozmaksan.com.tr
www. kozmaksan.net