
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

P2 GASOLINA MOTOBOMBA PORTÁTIL (VANGUARD 37 HP)




- La bomba Kozmaksan es la primera motobomba que no requiere cebado. Las bombas Kozmaksan no necesitan sistema de cebado: la manguera de aspiración reanuda la autoaspiración en pocos segundos, aunque salga del agua.
- Todas las piezas de la bomba se fabrican en nuestra fábrica; por lo tanto, no hay problemas de suministro de repuestos.
- Bomba multiuso. Además de la extinción de incendios, las bombas Kozmaksan funcionan sin problemas con agua sucia, agua de inundaciones, agua aceitosa, aguas residuales y agua de mar.
- El cuerpo de la bomba está formado por dos piezas separadas. En caso de avería, puede desmontarse fácilmente, lo que facilita el mantenimiento.
- Las bombas Kozmaksan cuentan con dos sistemas de protección exclusivos que evitan daños en la bomba y el motor si entran metales duros o sustancias similares en la manguera de aspiración durante el funcionamiento.
- Aspiración a 10 metros de profundidad geográfica. Aunque se hable de aspiración, nuestro sistema patentado impulsa el agua hacia arriba con la ayuda de una hélice, lo que significa que no hay pérdida de caudal hasta 7 metros.
- Capacidad de funcionamiento en seco. Funcionar en seco no afecta al funcionamiento ni causa daños a la bomba ni al motor.
- Las bombas cuentan con materiales resistentes a la corrosión y un rendimiento duradero gracias a la avanzada tecnología de aluminio.
- La presión máxima de salida de la bomba puede alcanzar 9 bar y el chorro puede llegar hasta 70 m.
- Las bombas Kozmaksan cuentan con certificados ISO 9001, TSE, CE y EN 14466 para bombas portátiles.

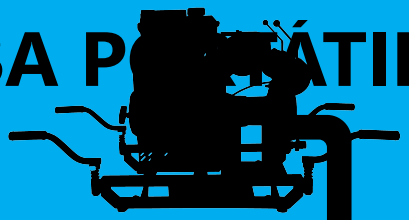

P2 GASOLINE


ENGINE	TYPE	4 CYCLE
	NUMBER OF CYLINDER	2 CYLINDER
	COOLING SYSTEM	AIR COOLED
	BORE X STROKE	86,00 X 78,00 (mm)
	PISTON DISPLACEMENT	993 cc
	OUTPUT	27,6 kW - 37 HP
	FUEL TYPE	Gasoline
	FUEL TANK CAPACITY	20 LT
	FUEL CONSUMPTION	6,1 LT/HR (%50 STROKE)
	FUEL SYSTEM	ELECTRONIC FUEL INJECTION
	OIL TANK CAPACITY	2,3 LT
SUCTION	STARTING	ELECTRIC
	SUCTION SYSTEM	MECHANIC SPECIAL PATENTED SUCTION SYSTEM
PUMP	PUMP TYPE	SINGLE END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP
	SUCTION TYPE AND DIA	STORZ TYPE
		4" (100 mm)
	DISCHARGE TYPE AND DIA	STORZ TYPE
		2-1/2" (65 mm)
	DISCHARGE NUMBER	TWIN
	DISCHARGE VALVE	BALL VALVE
WEIGHT	DRY WEIGHT	105 KG
	WET WEIGHT	135 KG
DIMENSION (mm)	OVERALL LENGTHxWIDTHxHEIGHT	600 X 850 X 750

P2 GASOLINE PORTABLE MOTOPUMP (VANGUARD 37 HP)

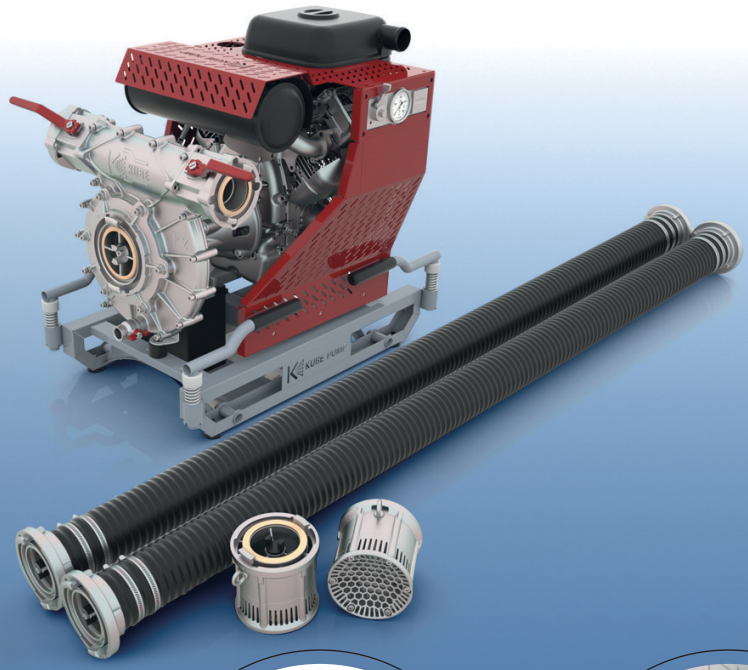



La bomba Kozmaksan cuenta con un sistema de protección exclusivo que evita daños en la bomba y el motor.

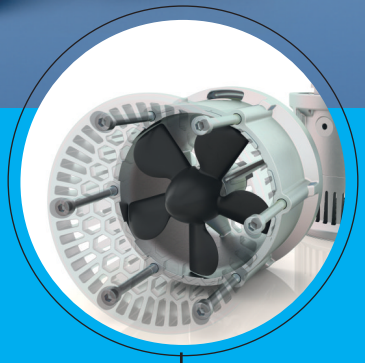


Sin vacío, sin necesidad de cebado. Impulsa el agua hacia arriba con la hélice.



Funcionar en seco no causa daños a la bomba ni al motor.

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA MOTOBOMBA P2 GASOLINA

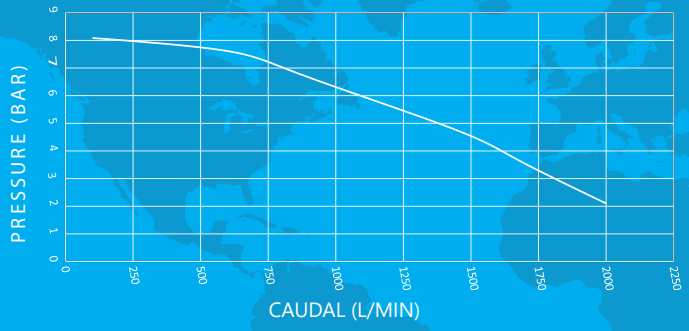

El fin del sistema de cebado gracias a la innovación

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

order@kozmaksan.com.tr
www. kozmaksan.net