ARAÇ TİPİ	YOL SÜPÜRME VE YOL BAKIM ARAÇLARI
DİŞLİ KUTUSU TİPİ	HİDROSTATİK YATAY ARA ŞANZIMAN


ÜRÜN KODU

UARA.2501


Revizyon No-Tarih


05-22.08.2022

Ürün Görünümü

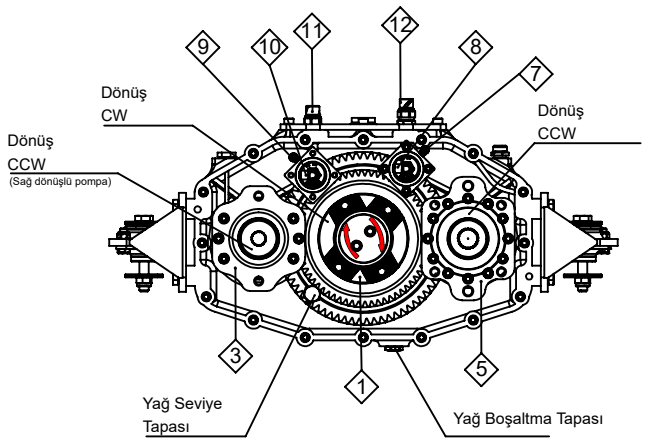


ANA ŞANZIMAN TARAFI

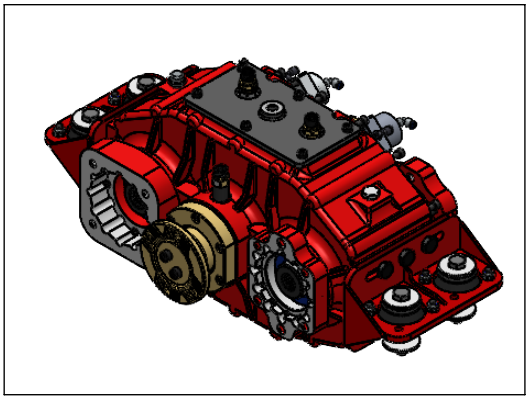

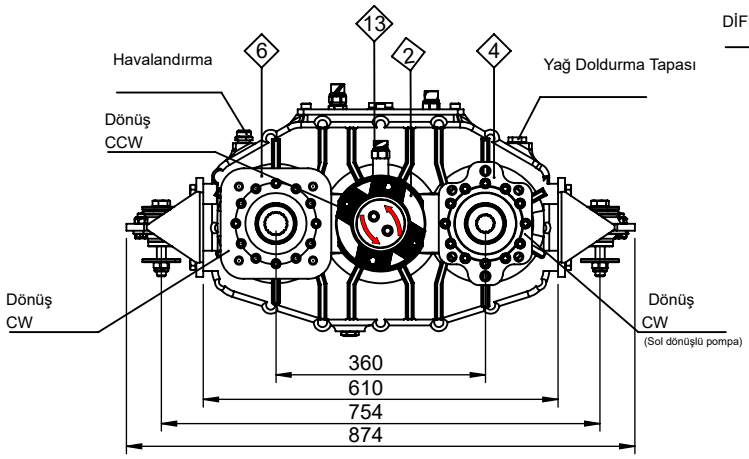

DİFERANSİYEL TARAFI

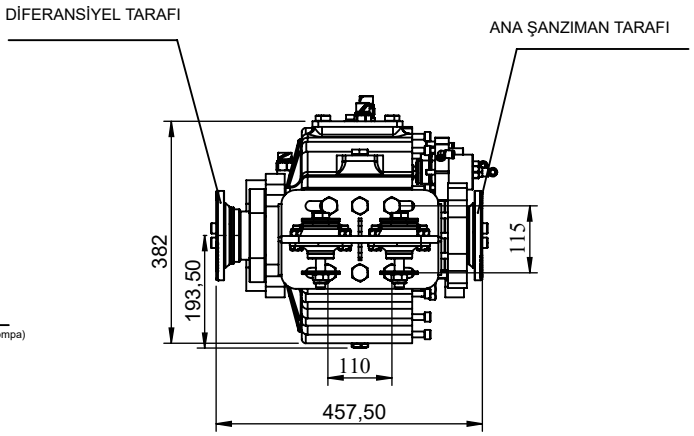

Seçenekler

1 : ISO 8667 - T150 Standart Flanş
2 : ISO 8667 - T150 Standart Flanş
3 : SAE - ISO Pompa Bağlantısı
4 : SAE - ISO Pompa Bağlantısı
5 : SAE - ISO Hidromotor Bağlantısı
6 SAE - ISO Hidromotor Bağlantısı
7 : Hava Girişi (Hidrostatik Tahrik Devrede)
8 : Hava Girişi (Hidrostatik Tahrik Devre Dışı)
9 : Hava Girişi (Ana Tahrik Devre Dışı, Pompa Devrede)
10 : Hava Girişi (Ana Tahrik Devrede, Pompa Devre Dışı)
11 : Devreye Alma/Çıkarma Sensörü (Ops.) (H. pompa
12 : kontrolü) Devreye Alma/Çıkarma Sensörü (Ops.)
13 : (Hidromotor kontrolü) Devir sayıcı (Ops.)

Not: Ana tahriki devreye almak için önce 8, ardından 10 numaralı hava girişini kullanın. Ana tahrik devredeyken hidrostatik tahrik devre dışı modda olmalıdır.

Teknik Veriler

Çıkışlar	Maks. Değerler	Maks. Devir	Oranlar	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1 & 2	20600 Nm	-	1/1	MİL	HAVALI
3 & 4	200 kW	2300-2800 rpm	1/1.3 1/1.75	**Ağırlık**	**Dönüş**
5 & 6	5750 Nm	-	4.5/1	200 kg	-

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve PTO İMALAT LİMİTED ŞTİ.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr